

Beste [REDACTED],

U heeft een aanvraag gedaan voor een watertoets via het portaal www.dewatertoets.nl. Op basis van uw gegevens en het beleid van het waterschap kom ik tot de normale procedure.

De normale procedure houdt in dat ik u een uitgangspuntennotitie toestuur (zie bijlage) met daarin de volgende onderdelen:

- Bestaande waterhuishouding
- Uitgangspunten voor het plan op inrichtingsniveau
- Vervolg watertoets en beoordeling

Omdat het plan zich al in de voorontwerp fase bevindt, is het belangrijk om onze uitgangspunten (zie bijlage, de belangrijkste uitgangspunten zijn dikgedrukt aangegeven) goed te integreren in het ontwerp bestemmingsplan. Zoals belooft heeft onze hydroloog naar jullie plan voor het realiseren van een bergingsvoorziening gekeken. Hieronder vind je het advies. Hier wordt ook naar gerefereerd in de uitgangspuntennotitie. Het is dan ook de bedoeling om dit samen met de uitgangspuntennotitie wordt geïntegreerd in het ontwerp bestemmingsplan. Mochten jullie hier nog vragen over hebben dan hoor ik het graag.

Zoals al eerder is aangegeven is de aanleg/het verbreden van een watergang alleen niet voldoende. Er zal een overloop/knijpconstructie gerealiseerd moeten worden. Dit kan door een dam aan te leggen met hierin een kleine duiker (rond 150), waardoor de afvoer wordt geknepen. Voor de veiligheid kan er voor gekozen worden om de dam lager aan te leggen zodat wanneer het peil in een extreem natte situatie hoog oploopt, het water alsnog over de dam kan wegstromen voordat het maaiveld wordt bereikt.


Zoals de sloot nu is ingetekend krijgen de aanliggende eigenaren in een natte situatie ook te maken met een peilstijging door de knijpconstructie die aangelegd moet worden. Dit lijkt ons niet wenselijk. Het lijkt logischer dat de sloot op eigen terrein wordt aangelegd (zie voorbeeld afbeelding 1) zonder direct te grenzen aan een aanliggende perceel. Hierbij raakt de ingreep niet de aanliggende eigenaren. Daarnaast is de optie ook qua maaiveldligging meer voor de hand liggend omdat zich hier een lage hoek bevindt (zie hoogtekaart, afbeelding 2).

Het heeft geen zin voor de bering om een diepte sloot te graven omdat deze zich dan vult met grondwater, waardoor dit geen extra berging oplevert. Een bredere minder diepte sloot is qua berging efficiënter.

Uitgaande van de indicatieve grondwaterkaart (zeer globaal beeld) kan in een natte situatie het grondwater hoog opkomen. Hier dient voldoende rekening mee gehouden te worden in relatie tot onder andere de bouwhoogte. Dit is ook aangegeven in de uitgangspuntennotitie.



Rood voorstel plan, paars alternatief ligging sloot

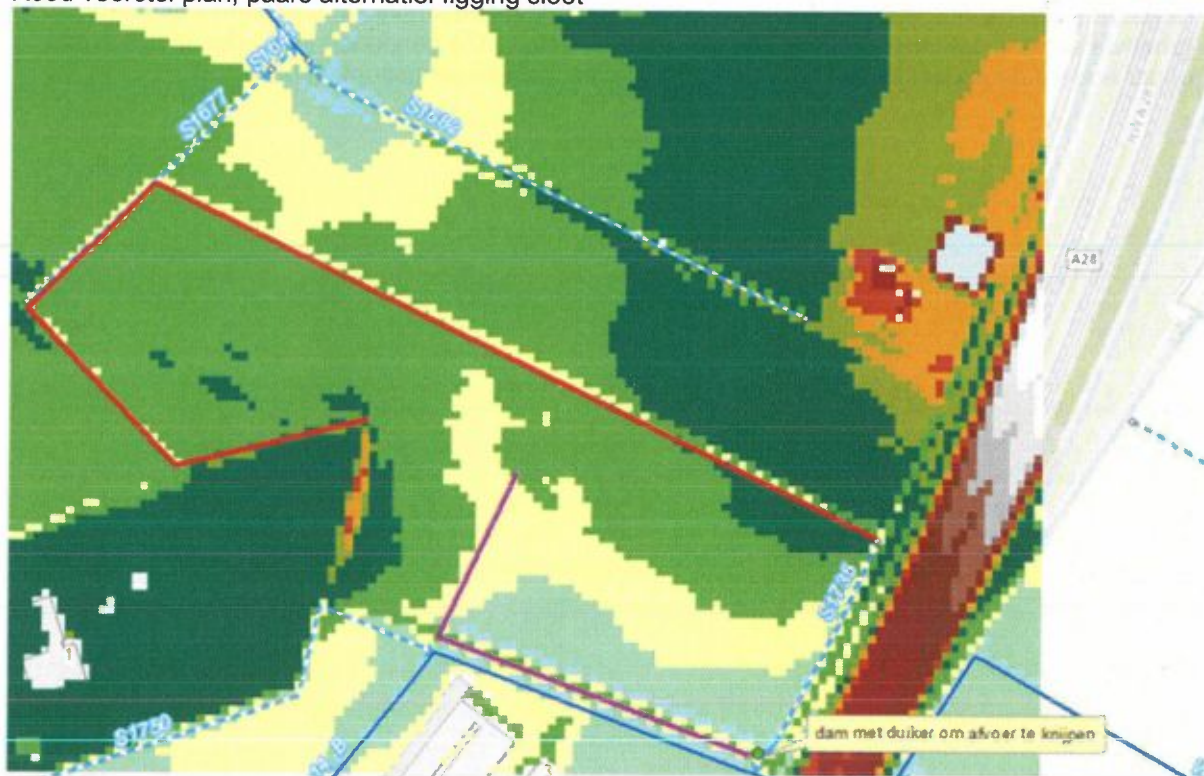

Heeft u een watervergunning nodig op grond van de Waterwet?

Het wateradvies dat is afgegeven in het kader van de watertoets is geen watervergunning. Gaat u werkzaamheden verrichten in de verbodszone, of gaat u grondwater onttrekken voor de werkzaamheden? Dan kunt u een watervergunning aanvragen op de website: www.omgevingsloket.nl. De aanvraag zal getoetst worden aan het dan vastgestelde beleid. Dat kan het huidige beleid zijn, afhankelijk van de tussenliggende periode, ook gewijzigd beleid. In de uitgangspunten (paragraaf 2) is aangegeven waar mogelijk een watervergunning voor moet worden aangevraagd.

Kijk voor meer informatie over de werkwijze omtrent de watertoets op de [website](#) van het waterschap. Voor meer informatie over de uitgangspunten die door waterschap Drents Overijsselse Delta gehanteerd worden in het watertoetsproces, zie het [Waterbeheerplan 2016-2021](#) en beleidsnotitie stedelijk waterbeheer [Water Raakt!](#).

Met vriendelijke groet,



Beleidsadviseur



Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
T. (088) 233 14 96

Volg ons:



We tellen af naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart, zie ook: www.v

