

Nader bodemonderzoek kassencomplex te Westerbork

Kassencomplex ter plaatse van de Homaat 2 te Westerbork

17 april 2009

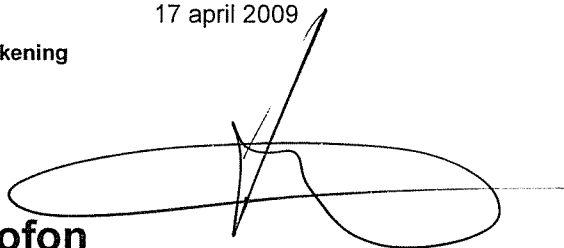

Verantwoording

Titel	Nader bodemonderzoek kassencomplex te Westerbork
Opdrachtgever	Gemeente Midden-Drenthe
Projectleider	Harm Hubbeling
Auteur(s)	Sjoukje van der Weg
Uitvoering meet- en inspectiewerk	Patrick van der Sluis (certificaatnummer 657400) Johannes Scherjon (certificaatnummer 657400) Marco van Uineken (certificaatnummer 657400) Albert Berkepies (certificaatnummer 657400)
Projectnummer	4627394
Aantal pagina's	30 (exclusief bijlagen)
Datum	17 april 2009
Handtekening	

Colofon

Tauw bv
Vestiging Assen
Transportweg 12
Postbus 722
9400 AS Assen
Telefoon (0592) 39 13 00
Fax (0592) 39 13 25

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001
- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra
- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West
- De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens BRL SIKB 2000 inclusief de van toepassing zijnde onderliggende protocollen voor het

Kenmerk R001-4627394SVW-shp-V01-NL

Inhoud

Verantwoording en colofon	3
1 Inleiding	7
2 Locatiegegevens	9
2.1 Terreinbeschrijving	9
2.2 Voorgaand onderzoek	9
3 Uitgevoerde werkzaamheden	11
3.1 Algemeen	11
3.2 Veld- en analysewerkzaamheden	11
4 Resultaten	15
4.1 Toetsingskader	15
4.2 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen	16
4.3 Kwaliteit van de grond	18
4.4 Kwaliteit van het grondwater	19
5 Ernst, gevalsdefinitie en spoedeisendheid	27
5.1 Ernst van bodemverontreiniging	27
5.2 Gevalsdefinitie	27
5.3 Risicobeoordeling/spoedeisendheid	27
6 Conclusies en aanbevelingen	31
6.1 Conclusies	31
6.2 Aanbevelingen	32

Bijlage(n)

1. Regionale ligging van de onderzoekslocatie
2. Kadastrale kaart en gegevens
3. Situering monsterpunten
4. Boorprofielen en boorbeschrijvingen
5. Locatiespecifieke toetsingstabellen
6. Analyselijsten
7. Risicobeoordeling

Kenmerk R001-4627394SVW-shp-V01-NL

8. Verontreinigingscontour zware metalen (grondwater)
9. Verontreinigingscontour minerale olie (grond en grondwater)

1 Inleiding

Algemeen

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe is door Tauw een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Kassencomplex aan de Homaat 2 te Westerbork.

Aanleiding

Aanleiding tot het nader bodemonderzoek vormen de resultaten van het "Verkennd en aanvullend bodemonderzoek Kassencomplex te Westerbork" (Tauwkenmerk R001-4618743SVW-afr-V01-NL, d.d. 19 december 2008).

Tijdens het verkennend en aanvullend bodemonderzoek is een sterke tot matige verontreiniging met metalen in het grondwater aangetoond. Tijdens onderhavig nader bodemonderzoek is tijdens de afperking van de metalenverontreiniging in het grondwater (fase 1) zintuiglijk en analytisch een verontreiniging met minerale olie aangetroffen. In een tweede fase van het nader bodemonderzoek is de zware metalen verontreiniging afgeperkt. In een derde fase van het nader bodemonderzoek is de minerale olie verontreiniging afgeperkt.

Doel van het onderzoek en onderzoeksstrategie

Het nader bodemonderzoek heeft als doel de aangetoonde verontreiniging met metalen in het grondwater en de verontreiniging met minerale olie in de grond en het grondwater nader in kaart te brengen om de ernst, de omvang en de spoedeisendheid van de grond- en grondwaterverontreinigingen te kunnen bepalen. Ter bepaling van de spoedeisendheid is een standaard risicobeoordeling uitgevoerd ter beoordeling van eventueel aanwezige risico's.

Tijdens het verkennend bodemonderzoek is de grond onderzocht op PCB's. Tijdens onderhavig onderzoek dient tevens te worden beoordeeld of er sprake is van een grondwaterverontreiniging met bestrijdingsmiddelen.

Het nader onderzoek is gebaseerd op het Protocol voor nader onderzoek [Sdu 1993] en de voorstellen tot verbijzondering door het ONRI.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de verontreinigingssituatie zoals die tijdens de voorgaande onderzoeken is vastgesteld beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de risicobeoordeling beschreven en hoofdstuk 6 sluit ten slotte af met de conclusies en aanbevelingen.

Kenmerk R001-4627394SVW-shp-V01-NL

2 Locatiegegevens

2.1 Terreinbeschrijving

De gehele onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2,6 ha en is bij de gemeente Midden-Drenthe kadastraal bekend als gemeente Westerbork, sectie T, nummer 1474 . Op de locatie is een kassencomplex aanwezig welke in de huidige situatie niet meer wordt gebruikt. Het kassencomplex is in de bebouwde kom (geen industrieterrein) gesitueerd. De kadastrale gegevens en kaart zijn opgenomen in bijlage 2.

De gemeente is voornemens om het kassencomplex in de nabije toekomst te slopen. Op een deel van de locatie zal een school worden gerealiseerd. Het overige deel van de locatie wordt herontwikkeld tot een nader te bepalen functie. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de functie "wonen met tuin" zal betreffen.

2.2 Voorgaand onderzoek

Op onderhavige onderzoekslocatie is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd "Verkenkend en aanvullend bodemonderzoek Kassencomplex te Westerbork", Tauwkenmerk R001-4618743SVW-afr-V01-NL, d.d. 19 december 2008. Onderstaand wordt (beknopt) ingegaan op de voor onderhavig onderzoek relevante informatie uit het voorgaande onderzoek. Voor de volledige gegevens wordt verwezen naar de desbetreffende rapportage.

Uit het vooronderzoek, welke door de gemeente is uitgevoerd voorafgaand aan het bovengenoemde verkennend en aanvullend onderzoek, blijkt dat op 29 mei 1973 een bouwvergunning verleend is voor bouw van een kas met een dienstgebouw aan Werkvoorzieningsschap Beilen-Westerbork C.A.

Nadien zijn er bouwvergunningen afgegeven voor onder andere:

- Het vergroten van bloemenkas (d.d. 26 augustus 1986)
- De bouw van een transformatorgebouw en een gebouw voor warmtekrachtkoppeling (d.d. 10 juli 1990)
- De bouw van een warmtekrachtkoppeling-station (WKK) (d.d. 17 september 1991)
- Het vergroten van een bloemenkas en tuincentrum en het plaatsen van een opslagloods (d.d. 17 september 1991)
- Het vergroten van de schaduwhal (d.d. 21 april 1992)
- De bouw van een gasreducerstation (d.d. 11 mei 1992)
- Het oprichten van een stallingsruimte (d.d. 7 juni 1994)

Uit het archief van de Wet Milieubeheer blijkt dat er op locatie twee koelcellen (omstreeks 2004 geplaatst), een stookinstallatie op aardgas (<130 kW) en een bovengrondse dieseltank (1 m³, niet in gebruik) aanwezig zijn. Tevens is in februari 2007 een melding besluit Glastuinbouw ingediend. Opgemerkt wordt dat deze melding later is komen te vervallen.

Uit een door de gemeente uitgevoerd locatiebezoek blijkt dat op de locatie een ketelhuis, chemicaliënopslag, bovengrondse gasolietank (1,2 m³) en een bovengrondse stookolietank (5 m³) aanwezig is.

Op basis van de resultaten blijkt dat in de grond maximaal licht verhoogde gehalten aan kobalt, PAK 10, PCB's en/of minerale olie zijn gemeten.

In het grondwater (peilbuis 30; voormalige chemicaliën opslag en ketelhuis) is een sterk verhoogde concentratie aan nikkel en een matig verhoogde concentratie aan koper gemeten (boven de interventie- en tussenwaarde). Verder zijn in het grondwater afkomstig uit peilbuis 30 maximaal licht verhoogde concentraties gemeten (concentraties beneden de streefwaarden en/of detectiegrenzen). In het grondwater afkomstig uit de overige peilbuizen (10, 20 en 41) zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan enkele metalen gemeten.

3 Uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Algemeen

Tauw beschikt voor al haar adviesdiensten over een gecertificeerd kwaliteitssysteem waarin onder meer procedures zijn opgenomen voor beheerste voorbereiding en uitvoering van opdrachten. Het kwaliteitssysteem is gecertificeerd op basis van de NEN-ISO 9001:2000. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een veldploeg van Tauw. Het veldwerk is door Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. VCA** gecertificeerd. Tevens is Tauw bv lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Het veldwerk is uitgevoerd conform het procescertificaat BRL-SIKB 2000. De chemische analyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West te Deventer. De grond- en grondwateranalyses zijn uitgevoerd volgens Accreditatieschema Laboratoriumanalyses 3000, kortweg AS3000. De situering van de monsterpunten is weergegeven op een situatieschets in bijlage 3.

3.2 Veld- en analysewerkzaamheden

De onderzoeksopzet voor onderhavig bodemonderzoek is gebaseerd op de voorgaande onderzoeksgegevens. Het veldwerk is uitgevoerd op 15 december 2008, 4 en 9 februari 2009 en 27 maart 2009 en heeft bestaan uit de in tabel 3.1 weergegeven werkzaamheden.

Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Omschrijving deellocatie	Veldwerk		Chemische analyses	
	Aantal boringen (diepte in m -mv)/nummers	Aantal peilbuizen (diepte in m -mv)/ nummers	Grond	Grondwater
Fase 1 (afperking)				
Random peilbuis 30		Horizontale afperking 8 x 5,0 (101 t/m 108)		Horizontale afperking 8 x zware metalen 8 x bestrijdingsmiddelen
		Verticale afperking 1 x 7,0 (100)		Verticale afperking 1 x zware metalen
Random peilbuis 107	Fase 1 (afperking)	1 x 3,0 (107)	2 x tankstationpakket	1 x tankstationpakket
Fase 2 (afperking)				
Random peilbuis 30		Verticale afperking 1 x 8,0 (1000)		Verticale afperking 1 x zware metalen
Random peilbuis 107	Fase 2 (afperking)			
	Horizontale afperking 4 x 5,0 (110, 200, 1050 en 1080) ¹⁾	Horizontale afperking 4 x 3,0 (110, 200, 1050 en 1080) ¹⁾	Horizontale afperking 4 x minerale olie	Horizontale afperking 4 x minerale olie
Fase 3 (afperking)				
Random peilbuis 107		Verticale afperking 1 x 7,5 (1010)		Verticale afperking 1 x minerale olie

Tankstationpakket : minerale olie en aromaten (BTEX) inclusief organische stof

Zware metalen : barium, cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, inclusief lutum en organische stof

Bestrijdingsmiddelen: OCB's en PCB's

¹⁾ : rondom boring 107 zijn vier snijdende peilbuizen geplaatst welke doorgezet zijn tot 5,0 meter

Algemeen

De vrijgekomen grond is zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden die duiden op een eventuele bodemverontreiniging. Monsternamen van de grond heeft plaatsgevonden per laag van 50 cm, of per afwijkende laag qua kleur of samenstelling. In gevallen waar mogelijk sprake is van verontreiniging met kankerverwekkende verbindingen (bijvoorbeeld aromaten) zijn geurwaarnemingen volgens de Arbo-wetgeving niet toegestaan.

Om een indicatie te krijgen of het opgeboorde materiaal olieachtige componenten bevat is tijdens de veldwerkzaamheden gebruik gemaakt van de oliepanmethode. Hierbij wordt het bodemmateriaal in aanraking gebracht met water. Indien een oliefilm of olieplaatjes zichtbaar worden op het water is dit een indicatie voor de aanwezigheid van een olieverontreiniging. Aangezien de gemeten gehalten/concentraties aan vluchtige aromaten in de grond en in het grondwater tijdens fase 1 maximaal licht verhoogd zijn aangetoond, is (in overleg met de opdrachtgever) in fase 2 analytisch geen onderzoek naar vluchtige aromaten uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat in de nabijheid van de verontreiniging een stookolietank en ketelhuis aanwezig is. Ter plaatse van deze verdachte deellocaties worden normaliter geen verontreinigingen met aromaten verwacht.

Het grondwater uit de peilbuizen is op 6 januari, 13 februari 2009 en 3 april 2009 (circa één week na plaatsing) bemonsterd. De pH (zuurgraad) en EC (elektrische geleidbaarheid) zijn in het veld bepaald.

Kenmerk R001-4627394SVW-shp-V01-NL

4 Resultaten

4.1 Toetsingskader

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de STI-waarden uit de Wet bodembescherming (de gewijzigde circulaire 'bodemsanering 2006', Staatscourant 10 juli 2008) en de achtergrondwaarde uit het Besluit bodemkwaliteit. Dit toetsingskader bestaat uit **Streefwaarden** (voor grondwater), **Tussenwaarden** voor nader onderzoek (voor grond en grondwater) en **Interventiewaarden** (voor grond en grondwater). Vanaf 1 oktober 2008 vervangt de achtergrondwaarde uit het Besluit bodemkwaliteit de **Streefwaarde** voor grond. De betekenis van de waarden en de wijze van weergave in de navolgende tabellen met resultaten staan vermeld in het onderstaande overzicht van tabel 4.1.

Tabel 4.1 Wbb-toetsingskader

Concentratieniveau voor een stof	Weergave in tabellen
≤ achtergrondwaarde (grond) (of < bepalingsgrens)	-
≤ S-waarde (grondwater) (of < bepalingsgrens)	-
> S-waarde ≤ T-waarde	+
> T-waarde ≤ I-waarde	++
> I-waarde	+++

Als de I-waarde voor een stof of parameter wordt overschreden in meer dan 25 m³ grond of in meer dan 100 m³ grondwater (bodenvolume), dan wordt gesproken van *een geval van ernstige bodemverontreiniging*.

De STI-waarden voor grond zijn afhankelijk van het bodemtype, hetgeen wordt bepaald door het gehalte aan **Humus** (organische stof) en/of **Lutum** (kleifractie). De berekende locatiespecifieke waarden en verdere bijzonderheden zijn weergegeven in een STI-toetsingstabel. Deze tabel is opgenomen in bijlage 5. De analyselijsten zijn in bijlage 6 opgenomen.

4.2 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem vanaf maaiveld en/of de beton-/ tegelverharding tot de maximale boordiepte van 8,0 m -mv bestaat uit humeus en/of siltig fijn zand. Variërend van een diepte van 1,7 à 5,0 m -mv bestaat de bodem uit zandig leem. De grondwaterstand bevond zich tijdens de veldwerkzaamheden op een gemiddelde diepte van circa 2,5 m -mv.

In tabel 4.2 zijn de tijdens de veldwerkzaamheden vastgestelde zintuiglijke waarnemingen opgenomen. Een volledig overzicht van de zintuiglijke waarnemingen is opgenomen in de boorprofielen (bijlage 4).

Tabel 4.2 Zintuiglijke waarnemingen

Boring	Einddiepte (m -mv)	Dieptetraject (m -mv)	Bijzonderheid
107	5,0	0,0 - 1,0	brandstof 2, olieplaatjes 3
		1,0 - 2,0	brandstof 3, oliefilm 3
		2,0 - 3,0	oliefilm 3, brandstof 4
		3,0 - 4,5	brandstof 4, oliefilm 3
		4,5 - 5,0	brandstof 3, oliefilm 3
108	5,0	0,0 - 1,5	puin 2
109	0,1	0,1 - 0,1	boring gestaakt i.v.m. aanwezigheid waterbassin
110	5,0	0,0 - 0,2	puin 3
200	5,0	2,0 - 4,0	brandstofgeur 3
1010	7,5	0,2 - 0,6	puin 1
		0,6 - 1,1	brandstof 3, oliefilm 3
		1,1 - 1,4	brandstof 2, oliefilm 2
		1,4 - 2,0	olieplaatjes 2
		2,0 - 3,0	olieplaatjes 1
1080	5,0	0,0 - 0,9	puin 1
		2,2 - 4,0	brandstofgeur 4

1=zeer weinig/zeer licht, 2=weinig/licht, 3=matig, 4=veel/sterk, 5=zeer veel/sterk

Uit de tabel blijkt dat tijdens de veldwerkzaamheden ter plaatse van boringen 107, 200, 1010 en 1080 een licht tot sterke brandstofgeur is waargenomen. Ter plaatse van boring 107 zijn eveneens een matige oliefilm en olieplaatjes geconstateerd. In de bovengrond van boringen 110, 1010 en 1080 is een lichte tot matige puin bijmenging waargenomen. De Boring 109 is gestaakt in verband met een onderliggende put/waterbassin.

Opgemerkt wordt dat de tijdens de veldwerkzaamheden geconstateerde oliefilm/olieplaatjes in de ondergrond van boringen 107 en 1010 vermoedelijk gerelateerd is aan een grondwaterverontreiniging.

In de tabellen 4.3, 4.4 en 4.5 zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering (grondwaterstanden, zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (EC)) weergegeven van het bemonsterde grondwater tijdens het onderhavig onderzoek.



Kenmerk R001-4627394SVW-shp-V01-NL

Tabel 4.3 Grondwaterbemonsteringsgegevens (d.d. 6 januari 2009)

Peilbuis	Filterdiepte (m -mv)	Datum	GWS (m-bp)	pH (-)	EC (µS/cm)	Spoelwater
100	6,00 - 7,00	06.01.2009	2,42	5,90	916	25
101	4,00 - 5,00	06.01.2009	4,57	6,44	857	10
102	4,00 - 5,00	06.01.2009	2,45	6,26	207	10
103	4,00 - 5,00	06.01.2009	2,42	5,59	256	10
104	4,00 - 5,00	06.01.2009	2,42	6,48	356	10
105	4,00 - 5,00	06.01.2009	2,40	5,05	350	10
106	4,00 - 5,00	06.01.2009	2,57	6,34	403	10
107-1	1,00 - 3,00	06.01.2009	1,80	6,61	1303	5
107-2	4,00 - 5,00	06.01.2009	2,40	6,03	605	5

(m- bp) meter minus bovenzijde peilbuis

Tabel 4.4 Grondwaterbemonsteringsgegevens (d.d. 13 februari 2009)

Peilbuis	Filterdiepte (m -mv)	Datum	GWS (m-bp)	pH (-)	EC (µS/cm)	Spoelwater
107	4,00 - 5,00	13.02.2009	2,73	6,40	488	10
110	1,50 - 3,50	13.02.2009	2,47	6,16	128	5
200	1,80 - 3,80	13.02.2009	2,00	6,02	229	5
1000	7,00 - 8,00	13.02.2009	2,18	6,32	207	15
1050	1,80 - 3,80	13.02.2009	2,38	6,90	114	5
1080	1,80 - 3,80	13.02.2009	1,85	6,91	206	5

(m- bp) meter minus bovenzijde peilbuis

Tabel 4.5 Grondwaterbemonsteringsgegevens (d.d. 3 april 2009)

Peilbuis	Filterdiepte (m -mv)	Datum	GWS (m-bp)	pH (-)	EC (µS/cm)	Spoelwater
1010	6,50 - 7,50	03.04.2009	1,56	5,01	830	12

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn aan het grondwater geen bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Over het algemeen zijn de gemeten waarden voor de pH en EC in het grondwater normaal te noemen voor het grondwater in deze regio. Plaatselijk is een relatief lage pH en/of een relatief hoge EC gemeten.

4.3 Kwaliteit van de grond

De analyseresultaten van de grond en de interpretatie zijn in tabellen 4.6 en 4.7 weergegeven.

Tabel 4.6 Analyseresultaten (mg/kg d.s.) en interpretatie

Fase	1	1	2	2	2
Monsteromschrijving	107	107	200	1050	1080
Diepte (m -mv)	(1-1,5)	(3,0-3,5)	(1,1-1,7)	(0,9-1,5)	(0,9-1,35)
Bijzonderheden	brandstofgeur matig, oliefilm matig	brandstof sterk, oliefilm matig *	-	-	-
Afperking	-	verticaal	horizontaal	horizontaal	horizontaal
Lutum (%)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Humus (%)	5,6	0,6	0,6	0,6	5,6

AROMATISCHE VERBINDINGEN

benzeen	<0,050	-	<0,050	-
ethylbenzeen	<0,050	-	<0,050	-
tolueen	<0,10	-	<0,10	-
xylenen (som)	n.a.	-	n.a.	-

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40) 4600	+++	63	+	<20	-	<20	-	<20	-
n.a.:	niet aantoonbaar								
*:	vermoedelijk te relateren aan grondwaterverontreiniging								

Tabel 4.7 Analyseresultaten (mg/kg d.s.) en interpretatie

Fase	2
Monsteromschrijving	110
Diepte (m -mv)	(1,0-1,5)
Afperking	horizontaal
Lutum (%)	1,0
Humus (%)	1,6

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40) <20	-
-----------------------------	---

Minerale olie

In verband met de zintuiglijke waarneming van een olieverontreiniging (matige brandstofgeur en oliefilm) in boring 107 is een analyse op het tankstationpakket uitgevoerd (fase 1). Uit de analyseresultaten blijkt dat in de ondergrond van boring 107 (1,0 tot 1,5 m -mv) een sterk verhoogd gehalte (overschrijding van de interventiewaarde) aan minerale olie is aangetoond.

In verticale richting is de verontreiniging met minerale olie in de grond afgeperkt tot rond de streefwaarde (boring 107: 3,0 tot 3,5 m -mv). In horizontale richting is de verontreiniging met minerale olie afgeperkt tot onder de streefwaarde (middels boringen 110, 200, 1050 en 1080).

Hoeveelheden

De omvang van de grondverontreiniging met minerale olie wordt geschat op circa 320 m³ (circa 80 m² x 4,0 m). Hiervan is naar schatting circa 60 m³ (circa 30 m² x 2,0 m) verontreinigd met gehalten boven de interventiewaarde.

In bijlage 9 zijn de verontreinigingscontouren van de grondverontreiniging met minerale olie weergegeven.

4.4 Kwaliteit van het grondwater

De analyseresultaten van het grondwater en de interpretatie zijn in tabellen 4.8 t/m 4.11 weergegeven. Volledigheidshalve zijn tevens de relevante gegevens van het voorgaande onderzoek opgenomen (metalen peilbuis 30 inclusief herbemonstering in duplo).

Tabel 4.8 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie – voorgaand onderzoek

Locatie	Chemicaliën opslag, ketelhuis (vermoedelijke kern verontreiniging)				
Peilbuis	30	30	30	30	30
Filterdiepte (m -mv)	(4,0-5,0)	(4,0-5,0)	(4,0-5,0)	(4,0-5,0)	(4,0-5,0)
METALEN					
barium (Ba)	18	-	21	-	17
Cadmium (Cd)	2,1	+	1,8	+	1,6
kobalt (Co)	47	+	50	+	42
koper (Cu)	31	+	61	++	53
kwik (Hg)	<0,05	-	<0,05	-	<0,05
lood (Pb)	<10	-	<10	-	<10
molybdeen (Mo)	<3,0	-	<3,0	-	<3,0
nikkel (Ni)	110	+++	120	+++	100
zink (Zn)	280	+	300	+	240

Tabel 4.9 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie

Fase	1		1		1		1		1	
Verontreiniging	Metalen		Metalen		Metalen		Metalen		Metalen	
Peilbuis	100		101		102		103		104	
Filterdiepte (m -mv)	(6,0-7,0)		(4,0-5,0)		(4,0-5,0)		(4,0-5,0)		(4,0-5,0)	
Afperking	verticaal		horizontaal		horizontaal		horizontaal		horizontaal	
METALEN										
barium (Ba)	<15	-	18	-	53	+	54	+	26	-
cadmium (Cd)	<0,80	-	<0,80	-	<0,80	-	<0,80	-	<0,80	-
kobalt (Co)	5,7	-	<5,0	-	<5,0	-	<5,0	-	<5,0	-
koper (Cu)	40	+	27	+	12	-	12	-	<5,0	-
kwik (Hg)	0,18	++	0,12	+	<0,05	-	<0,05	-	<0,05	-
lood (Pb)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
molybdeen (Mo)	7,5	+	13	+	<3,0	-	<3,0	-	5,3	+
nikkel (Ni)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
zink (Zn)	300	+	<20	-	140	+	150	+	<20	-
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
PCB's (som 7)	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
BESTRIJDINGSMIDDELEN										
DDT/DDE/DDD (som)	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
(ng/l)										
aldrin (ng/l)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
dieldrin (ng/l)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
endrin (ng/l)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
alfa-endosulfan (ng/l)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
alfa-HCH (ng/l)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
beta-HCH (ng/l)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
gamma-HCH (ng/l)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-
HCH's (som)	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-
heptachloor (ng/l)	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-	<10	-

Toelichting bij tabellen 4.6 t/m 4.9

n.a.: niet aantoonbaar

Kenmerk R001-4627394SVW-shp-V01-NL

Tabel 4.10 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie

Fase	1		1		1		1	
Verontreiniging	Metalen		Metalen		Minerale olie		Metalen	
Peilbuis	105		106		107		107	
Filterdiepte (m -mv)	(4,0-5,0)		(4,0-5,0)		(1,0-3,0)		(4,0-5,0)	
Afperking	horizontaal		horizontaal		kern		verticaal	
METALEN								
barium (Ba)	28	-	30	-		89	+	69
cadmium (Cd)	0,80	+	<0,80	-		<0,80	-	<0,80
kobalt (Co)	14	-	7,6	-		<5,0	-	<5,0
koper (Cu)	7,0	-	32	+		<5,0	-	5,5
kwik (Hg) ##	<0,05	-	<0,05	-		<0,05	-	<0,05
lood (Pb)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
molybdeen (Mo)	<3,0	-	<3,0	-		5,5	+	<3,0
nikkel (Ni)	32	+	<10	-		26	+	21
zink (Zn)	130	+	110	+		89	+	110
AROMATISCHE VERBINDINGEN								
benzeen					<0,60	-		
ethylbenzeen					4,9	+		
tolueen					<0,60	-		
xylenen (som)					6,1	+		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN								
naftaleen					25	+		
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN								
PCB's (som 7)	n.a.	-	n.a.	-		n.a.	-	n.a.
BESTRIJDINGSMIDDELEN								
DDT/DDE/DDD (som) (ng/l)	n.a.	-	n.a.	-		n.a.	-	n.a.
aldrin (ng/l)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
dieldrin (ng/l)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
endrin (ng/l)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
alfa-endosulfan (ng/l)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
alfa-HCH (ng/l)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
beta-HCH (ng/l)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
gamma-HCH (ng/l)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
HCH's (som)	n.a.	-	n.a.	-		n.a.	-	n.a.
heptachloor (ng/l)	<10	-	<10	-		<10	-	<10
OVERIGE STOFFEN								
minerale olie (C10-C40)					7800	+++		

Tabel 4.11 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie

Fase	2	2	2	2	2
Verontreiniging	Minerale olie	Minerale olie	Metalen	Minerale olie	Minerale olie
Peilbuis	110	200	1000	1050	1080
Filterdiepte (m -mv)	(1,5-3,5)	(1,8-3,8)	(7,0-8,0)	(1,8-3,8)	(1,8-3,8)
Afperking	horizontaal	horizontaal	verticaal	horizontaal	horizontaal

METALEN

barium (Ba)	20	-
cadmium (Cd)	<0,80	-
kobalt (Co)	<5,0	-
koper (Cu)	20	+
kwik (Hg) ##	<0,05	-
lood (Pb)	<10	-
molybdeen (Mo)	<3,0	-
nikkel (Ni)	<10	-
zink (Zn)	270	+

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	<100	-	<100	-	<100	-	<100	-
-------------------------	------	---	------	---	------	---	------	---

Tabel 4.10 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie

Fase	2
Peilbuis	107
Filterdiepte (m -mv)	(4,0-5,0)
Afperking	-

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	1100	+++
-------------------------	------	-----

Tabel 4.11 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie

Fase	3
Peilbuis	1010
Filterdiepte (m -mv)	(6,5-7,5)
Afperking	verticaal

OVERIGE STOFFEN

minerale olie (C10-C40)	<100	-
-------------------------	------	---

Bestrijdingsmiddelen

In het grondwater in de nabijheid ter plaatse van de chemicaliënopslag zijn geen verhoogde concentraties aan bestrijdingsmiddelen aangetroffen (concentraties beneden de streefwaarden en/of detectiegrenzen).

Metalen

Uit de toetsing aan de streef- en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming, blijkt dat de gemeten concentratie aan nikkel in de vermoedelijke kern van de verontreiniging (peilbuis 30; voormalige chemicaliën opslag en ketelhuis; 4,0 tot 5,0 m –mv) sterk verhoogd is gemeten (overschrijding interventiewaarde). De gemeten concentratie aan koper is verhoogd aangetoond ten opzichte van de tussenwaarde. Verder zijn maximaal licht verhoogde concentraties gemeten.

Horizontale afperking

In de horizontaal afperkende peilbuizen 101 t/m 108 (filtertraject 4,0 tot 5,0 m -mv) zijn de gemeten concentraties aan zware metalen maximaal licht verhoogd aangetoond (overschrijding streefwaarden).

De verontreiniging is in horizontale richting afgeperkt tot rond de streefwaarde (peilbuizen 101 t/m 107).

Verticale afperking

In de nabijheid van peilbuis 30 is in de ter verticale afperking geplaatste peilbuis 100 (6,0 tot 7,0 m -mv) een matig verhoogde concentratie aan kwik gemeten (overschrijding tussenwaarde). Tevens zijn licht verhoogde concentraties aan koper, molybdeen en zink gemeten.

In het grondwater afkomstig uit de verticaal afperkende peilbuis 1000 (filtertraject 7,0 tot 8,0 m -mv), nabij de peilbuizen 30 en 100, zijn de gemeten concentraties aan zware metalen licht verhoogd aangetoond (overschrijding streefwaarde).

In verticale richting is de verontreiniging hiermee afgeperkt op een diepte van 7,0 m -mv (peilbuis 1000; voormalige chemicaliën opslag en ketelhuis).

Hoeveelheden

De omvang van de grondwaterverontreiniging met zware metalen boven de interventiewaarde is groter dan 100 m³. Opgemerkt wordt dat dit het bodemvolume betreft waarin het verontreinigde grondwater zich bevindt. De bovengrens van de zware metalen verontreiniging wordt gevormd door de gemiddelde gemeten grondwaterstand van de peilbuizen 30, 100 en 1000.

De verontreiniging met zware metalen is zowel horizontaal als verticaal afgeperkt rond de streefwaarden. Derhalve is de totale omvang van de grondwaterverontreiniging met zware metalen niet bekend.

In bijlage 8 zijn de verontreinigingscontouren van de grondwaterverontreiniging met zware metalen weergegeven.

Minerale olie

In verband met de zintuiglijke waarneming van een olieverontreiniging (matige brandstofgeur en oliefilm) in peilbuis 107 is een grondwateranalyse op het tankstationpakket uitgevoerd (fase 1). Uit de toetsing aan de streef- en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming, blijkt dat de gemeten concentraties aan minerale olie in de vermoedelijke kern van de verontreiniging (peilbuis 107; 1,0 tot 3,0 m -mv) sterk verhoogd zijn aangetoond (overschrijding interventiewaarde). Tevens zijn licht verhoogde concentraties aan ethylbenzeen, xylenen en naftaleen gemeten (overschrijding streefwaarden).

Horizontale afperking

In de horizontaal afperkende peilbuizen 110, 200, 1050 en 1080 (snijdend geplaatst met het grondwater) zijn geen verhoogde concentraties aan minerale olie gemeten. (concentraties beneden de streefwaarden en/of detectiegrenzen). De verontreiniging is in horizontale richting afgeperkt tot onder de streefwaarde (peilbuizen 110, 200, 1050 en 1080).

Verticale afperking

Tijdens fase 2 is getracht de minerale olie verontreiniging verticaal af te perken met peilbuis 107 (4,0 tot 5,0 m -mv). De gemeten concentraties aan minerale olie in deze peilbuis zijn sterk verhoogd aangetoond (overschrijding interventiewaarde). Op aangeven van de opdrachtgever is een diepere peilbuis geplaatst (peilbuis 1010; 6,5 tot 7,5 m -mv). In peilbuis 1010 is geen verhoogde concentratie aan minerale olie gemeten. Derhalve is de verontreiniging met minerale olie tijdens onderhavig onderzoek in verticale richting afgeperkt.

Hoeveelheden

De omvang van de grondwaterverontreiniging met minerale olie boven de interventiewaarde is groter dan 100 m³. Opgemerkt wordt dat dit het bodemvolume betreft waarin het verontreinigde grondwater zich bevindt.

De verontreiniging met minerale olie is zowel horizontaal als verticaal afgeperkt tot onder de streefwaarden.

In bijlage 9 zijn de verontreinigingscontouren van de grondwaterverontreiniging met minerale olie weergegeven.



Herkomst verontreiniging

Zware metalen

Op basis van de tijdens onderhavig nader bodemonderzoek verkregen gegevens kan, de oorzaak van de verontreiniging met zware metalen niet eenduidig worden vastgesteld. Vermoedelijk is de aangetroffen bodemverontreiniging met zware metalen veroorzaakt is door de aanwezigheid van de voormalige chemicaliënopslag op de onderzoekslocatie.

Minerale olie

Op basis van de tijdens onderhavig nader bodemonderzoek verkregen gegevens wordt verwacht dat de aangetroffen bodemverontreiniging met minerale olie veroorzaakt is door de aanwezigheid van de HBO-tank naar het ketelhuis en eventueel het bijbehorende (ondergrondse) leidingwerk.

Algemeen

De verontreiniging met zware metalen en minerale olie is ontstaan door de aanwezigheid van de bodembedreigende activiteiten in verband met de aanwezigheid van het kassencomplex.

Aangezien de eerste bouwvergunning voor het kassencomplex reeds in 1973 is afgegeven lijkt het onzes inziens aannemelijk dat de verontreinigingen vóór 1 januari 1987 zijn ontstaan. In dit geval is er sprake van een historische verontreiniging.

Kenmerk R001-4627394SVW-shp-V01-NL

5 Ernst, gevalsdefinitie en spoedeisendheid

5.1 Ernst van bodemverontreiniging

Er is sprake van een *geval van ernstige bodemverontreiniging* c.q. een saneringsnoodzaak wanneer binnen een *geval van bodemverontreiniging* in meer dan 25 m³ grond of 100 m³ grondwater (bodenvolume) voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie hoger is dan de interventiewaarde. Uit toetsing van de verontreinigingssituatie kan het volgende worden geconcludeerd:

Overschrijding 25 m ³ criterium (grond)	ja
Overschrijding 100 m ³ criterium (grondwater)	ja
Geval van ernstige bodemverontreiniging	ja

5.2 Gevalsdefinitie

Volgens artikel 1 van de Wet bodembescherming is de definitie van een geval van bodemverontreiniging als volgt: *geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen.*

Voor de aangetroffen verontreinigingen op de locatie geldt dat sprake is van organisatorische, technische en ruimtelijke samenhang. Er is daarmee sprake van een geval van bodemverontreiniging.

5.3 Risicobeoordeling/spoedeisendheid

Per 1 oktober 2008 is de Circulaire Bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 10 juli 2008 van kracht. Sindsdien is de methodiek ter bepaling van het saneringstijdstip (bepaling van spoedeisendheid) licht gewijzigd. Conform de nieuwe methodiek wordt de risicobeoordeling uitgevoerd met behulp van de webgebaseerde versie van Sanscrit in de risicotoolbox (www.risicotoolbox.nl, versie 2.0, RIVM, 2008). Centraal staat bij de huidige methodiek het wegnemen van onacceptabele risico's. Indien op basis van de standaardbeoordeling actuele risico's worden voorspeld, kan het geval óf als spoedeisend worden beschouwd, óf kan er door middel van een meer gedetailleerde locatiespecifieke 'expert' beoordeling worden nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van onaanvaardbare risico's. Indien geen sprake is van onacceptabele risico's, is het niet noodzakelijk een saneringstijdstip vast te leggen.

Bij de modelmatige berekening van de actuele risico's voor de mens met Sanscrit/de risicotoolbox wordt de berekende blootstelling getoetst aan het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR).

Hierbij wordt uitgegaan van de levenslanggemiddelde blootstelling, voor lood kan worden getoetst aan het MTR voor kinderen.

Opgemerkt wordt dat de risicobeoordeling voor de parameter minerale olie uitgevoerd wordt met behulp van het computermodel CSOIL2000. Dit omdat de risicobeoordeling voor minerale olie met Sanscrit niet mogelijk is.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de risicobeoordeling:

- De risicobeoordeling is uitgevoerd voor de parameter minerale olie in grond en grondwater en voor de parameter nikkel in het grondwater
- Bij de risicobeoordeling is uitgegaan van maximaal gemeten gehalten/concentraties (worst-case benadering)
- Berekeningen zijn uitgevoerd voor het huidige gebruik "ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie" en het toekomstige gebruik "wonen met tuin"

De detailinformatie van deze risicobeoordeling (Sanscrit-uitdraai en uitdraai CSOIL2000) is opgenomen in bijlage 7.

Zware metalen

De risicobeoordeling met betrekking tot de zware metalen is uitgevoerd met Sanscrit. Uit de risicobeoordeling blijkt dat er op basis van de modelmatige berekeningen in de huidige en toekomstige situatie geen sprake is van onacceptabele risico's voor mens, milieu of verspreiding.

Minerale olie

De risicobeoordeling met betrekking tot de parameter minerale olie is uitgevoerd door locatiespecifieke risicogrenswaarden te berekenen met behulp van CSOIL2000. De berekende risicogrenswaarden zijn voor zowel het scenario ander groen/industrie als voor het scenario wonen met tuin overschreden. Hierbij wordt opgemerkt dat de overschrijdingen in de huidige situatie "ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie" minimaal zijn en onzes inziens als niet relevant kunnen worden beschouwd.

Derhalve wordt verwacht dat er in de huidige situatie geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor mens, milieu of verspreiding. Voor de functie wonen met tuin is het terrein op basis van de berekeningen voor minerale olie echter niet zonder meer geschikt.

Algemeen

Uit de risicobeoordeling volgt dat vaststelling van het saneringstijdstip voor dit geval conform de huidige systematiek bij het huidige gebruik niet noodzakelijk is (niet spoedeisend).

Op basis van de parameter minerale olie is de locatie voor de functie wonen echter niet zonder meer geschikt. Middels de uitvoering van bodemluchtmetingen kan hierover uitsluitel worden gegeven. Indien tijdens de bodemluchtmetingen geen (vluchtige) componenten worden gemeten, zal vaststelling van het saneringstijdstip vermoedelijk niet noodzakelijk zijn.

Eventueel dienen voor de locatie gebruiksbeperkingen vastgesteld te worden.

Kenmerk R001-4627394SVW-shp-V01-NL

6 Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van de gemeente Midden-Drenthe is door Tauw een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Kassencomplex aan de Homaat 2 te Westerbork.

6.1 Conclusies

Bestrijdingsmiddelen

In het grondwater in de nabijheid van de chemicaliënopslag zijn geen verhoogde concentraties aan bestrijdingsmiddelen aangetroffen (concentraties beneden de streefwaarden en/of detectiegrenzen).

Zware metalen

Resumerend kan worden gesteld dat ter plaatse van chemicaliënopslag/ketelhuis tot op een diepte van 8,0 m -mv sprake is van een lichte tot sterke verontreiniging met zware metalen in het grondwater. Op basis van de resultaten blijkt dat minimaal 100 m³ sterk verontreinigd is met zware metalen (overschrijding interventiewaarde). Aangezien de verontreiniging in horizontale en verticale richting is afgeperkt tot rond de streefwaarde, is de totale omvang van de verontreiniging niet inzichtelijk.

Minerale olie

Ter plaatse van boring 107 is tot op een diepte van 4,0 m -mv sprake van een lichte tot sterke verontreiniging met minerale olie in de grond. Op basis van de resultaten is circa 320 m³ grond verontreinigd met minerale olie. Hiervan is circa 60 m³ sterk verontreinigd (overschrijding interventiewaarde).

Tevens is ter plaatse van peilbuis 107 tot op een diepte van 6,5 m -mv sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater. Op basis van de resultaten blijkt dat minimaal 100 m³ grondwater sterk verontreinigd is met minerale olie (overschrijding interventiewaardeniveau). De verontreiniging met minerale olie is zowel horizontaal als verticaal afgeperkt tot onder de streefwaarden.

Geconcludeerd kan worden dat:

- Op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie in grond en grondwater. Tevens is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware metalen (nikkel) in het grondwater
- De verontreinigingen zijn ontstaan zijn door de aanwezigheid van de bodembedreigende activiteiten in verband met het kassencomplex

- Het aannemelijk is dat de verontreinigingen vóór 1 januari 1987 zijn ontstaan en er derhalve sprake is van een historische verontreiniging
- Uit de risicobeoordeling blijkt dat vaststelling van het saneringstijdstip voor dit geval van bodemverontreiniging conform de huidige systematiek bij het huidige gebruik niet noodzakelijk is (niet spoedeisend). Op basis van de parameter minerale olie is de locatie voor de functie wonen echter niet zonder meer geschikt

6.2 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt de aangetroffen verontreinigingen in de grond en het grondwater te verwijderen. Voorafgaand aan de sanering dient een saneringsplan te worden opgesteld ten behoeve van de verontreinigde bodem. In dit plan dient te worden omschreven op welke wijze de verontreiniging wordt gesaneerd en worden randvoorwaarden voor het saneren gegeven. Het bevoegde gezag dient voorafgaand aan saneren positief over dit plan te beschikken.

Aangezien op de locatie verontreinigingen in grond en/of grondwater zijn aangetroffen, dienen bij werkzaamheden in of met de grond of het grondwater veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen. Voor maatregelen die getroffen kunnen worden, wordt verwezen naar het Arbeidsinspectieblad AI22 en de CROW-Publicatie 132 "Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water".


In algemene zin wordt opgemerkt dat het onderhavige onderzoek een algemeen beeld schetst van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Bij het uitvoeren van grondverzet dient men dan ook alert te zijn op mogelijk plaatselijk voorkomende zintuiglijke afwijkingen.

Indien op of in de directe omgeving van deze locatie grondwater wordt onttrokken dient rekening te worden gehouden met de aangetroffen verontreiniging. Door onttrekkingen kan de verontreiniging worden verspreid.


Bijlage

1

Regionale ligging van de onderzoekslocatie

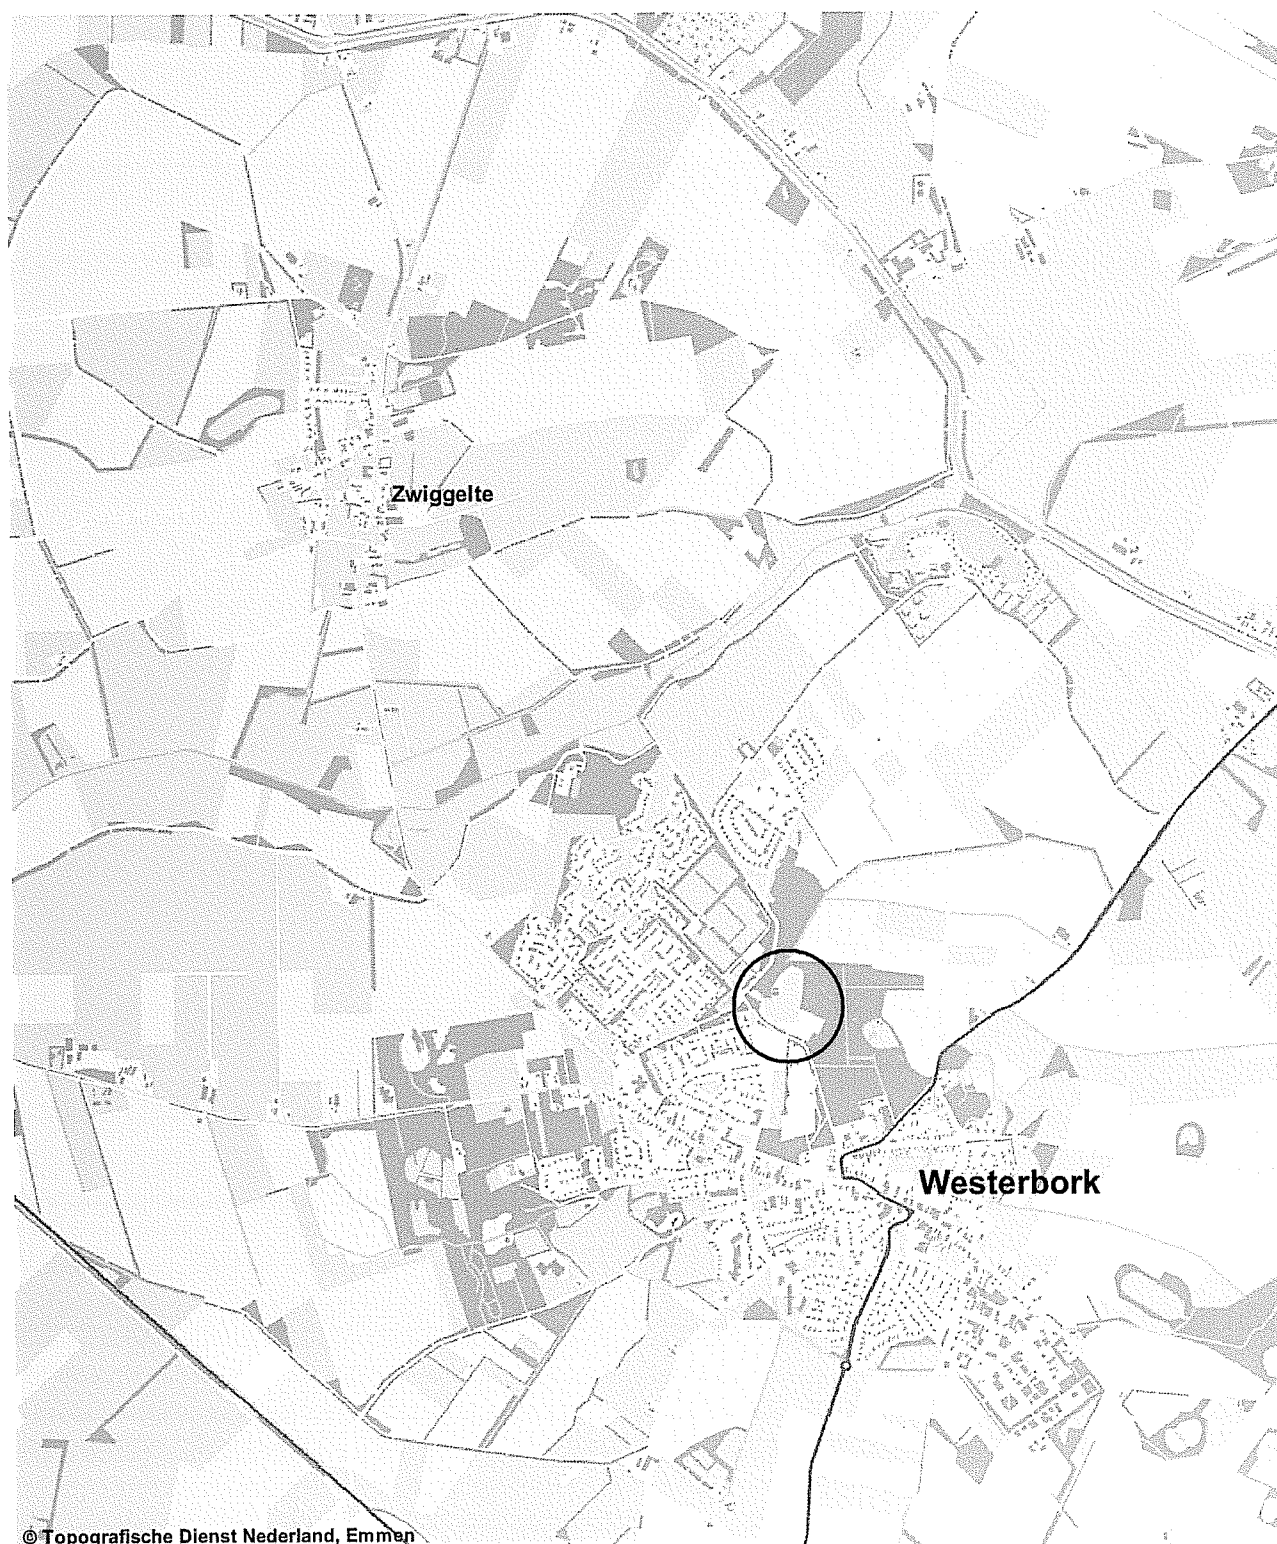

© Topografische Dienst Nederland, Emmen




Opdrachtgever Gemeente Midden-Drenthe	Schaal 1 : 25 000	Status Definitief
Project Westerbork, Kassencomplex	Formaat A4-Portrait	Projectnummer 4618743
Onderdeel Regionale ligging van de onderzoekslocatie	Dat. 30.10.2006 14h 56 Getek. TDA Gec. swv	Tekeningnummer 0

**Tauw**Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Bijlage

2

Kadastrale kaart en gegevens

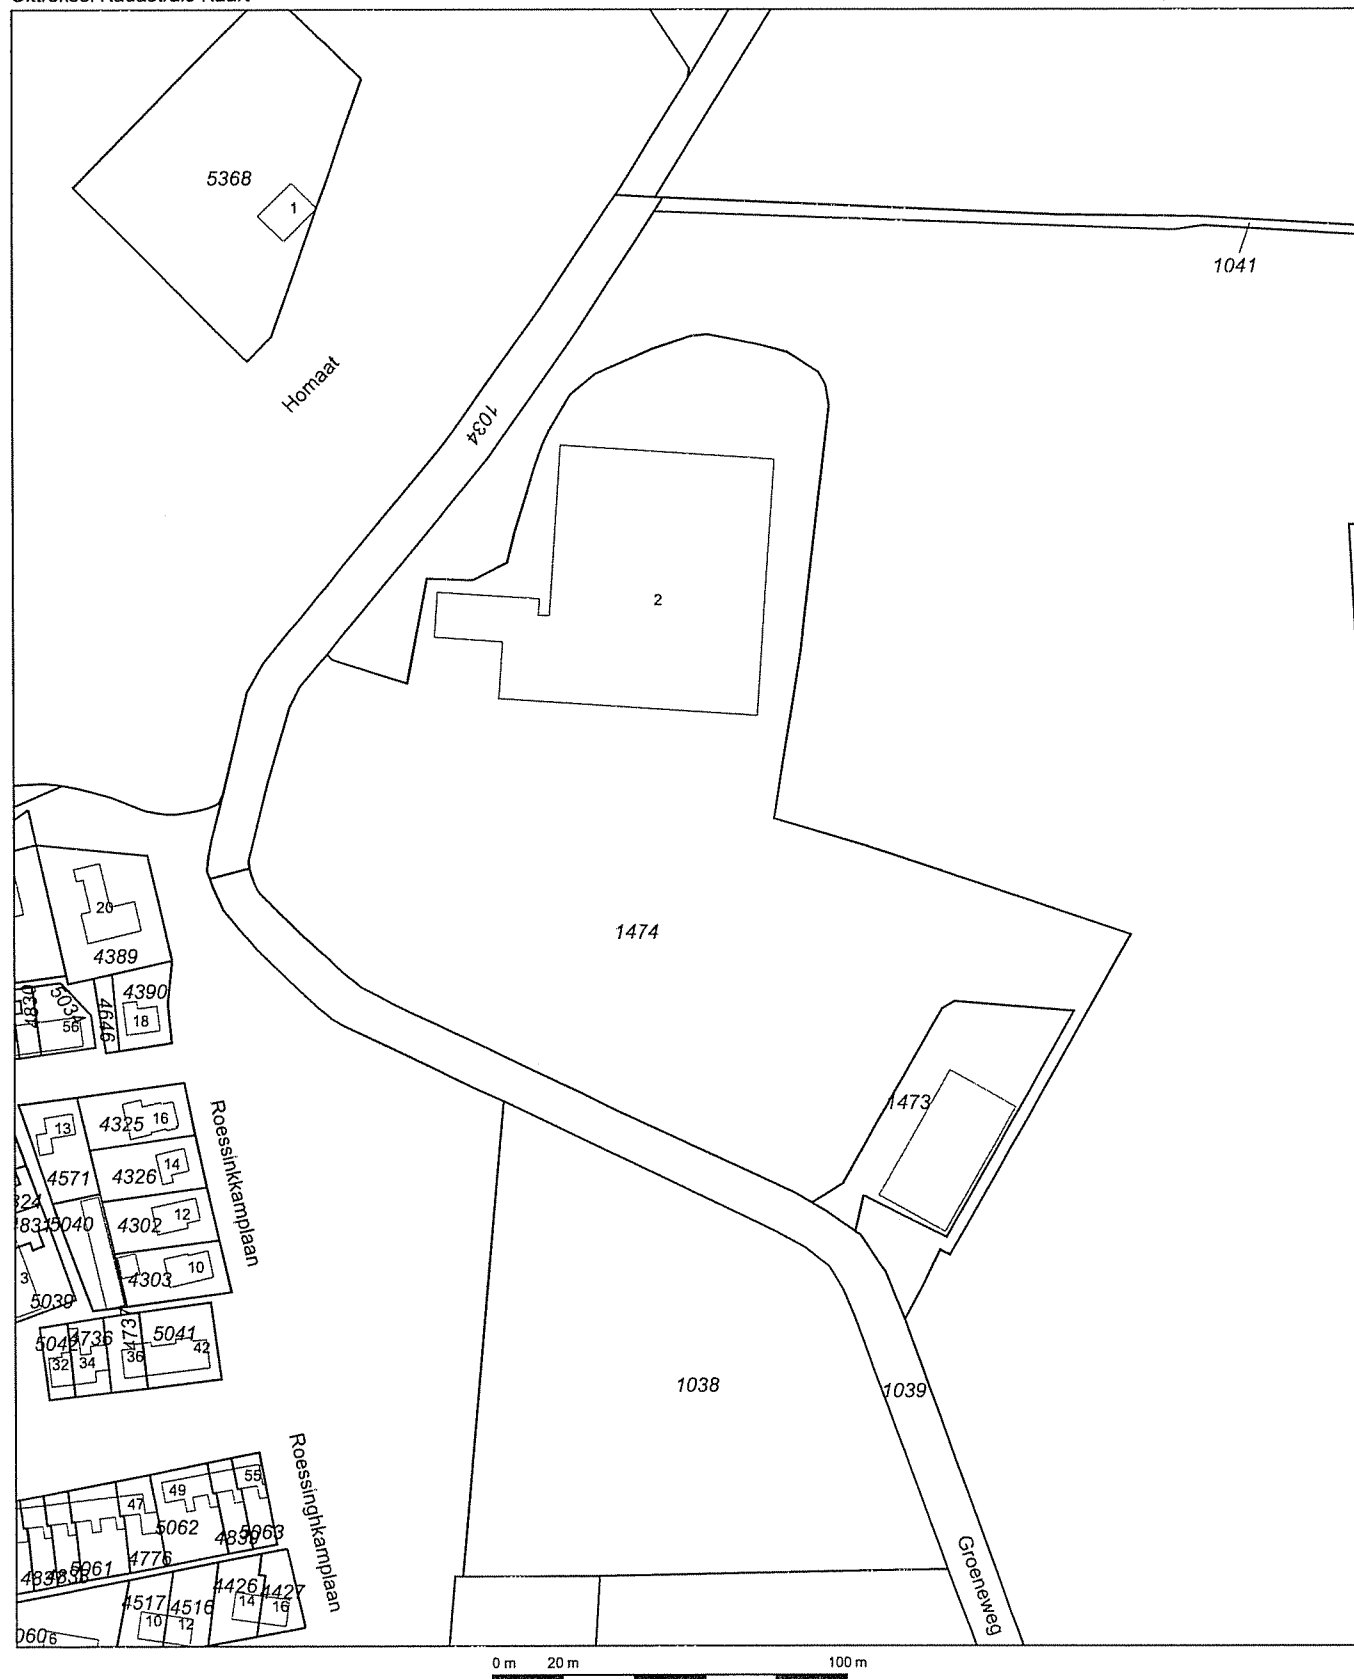

Schaal 1:2000


Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

WESTERBORK
T
1474



Voor een eensluitend uittreksel, ASSEN, 2 maart 2009
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

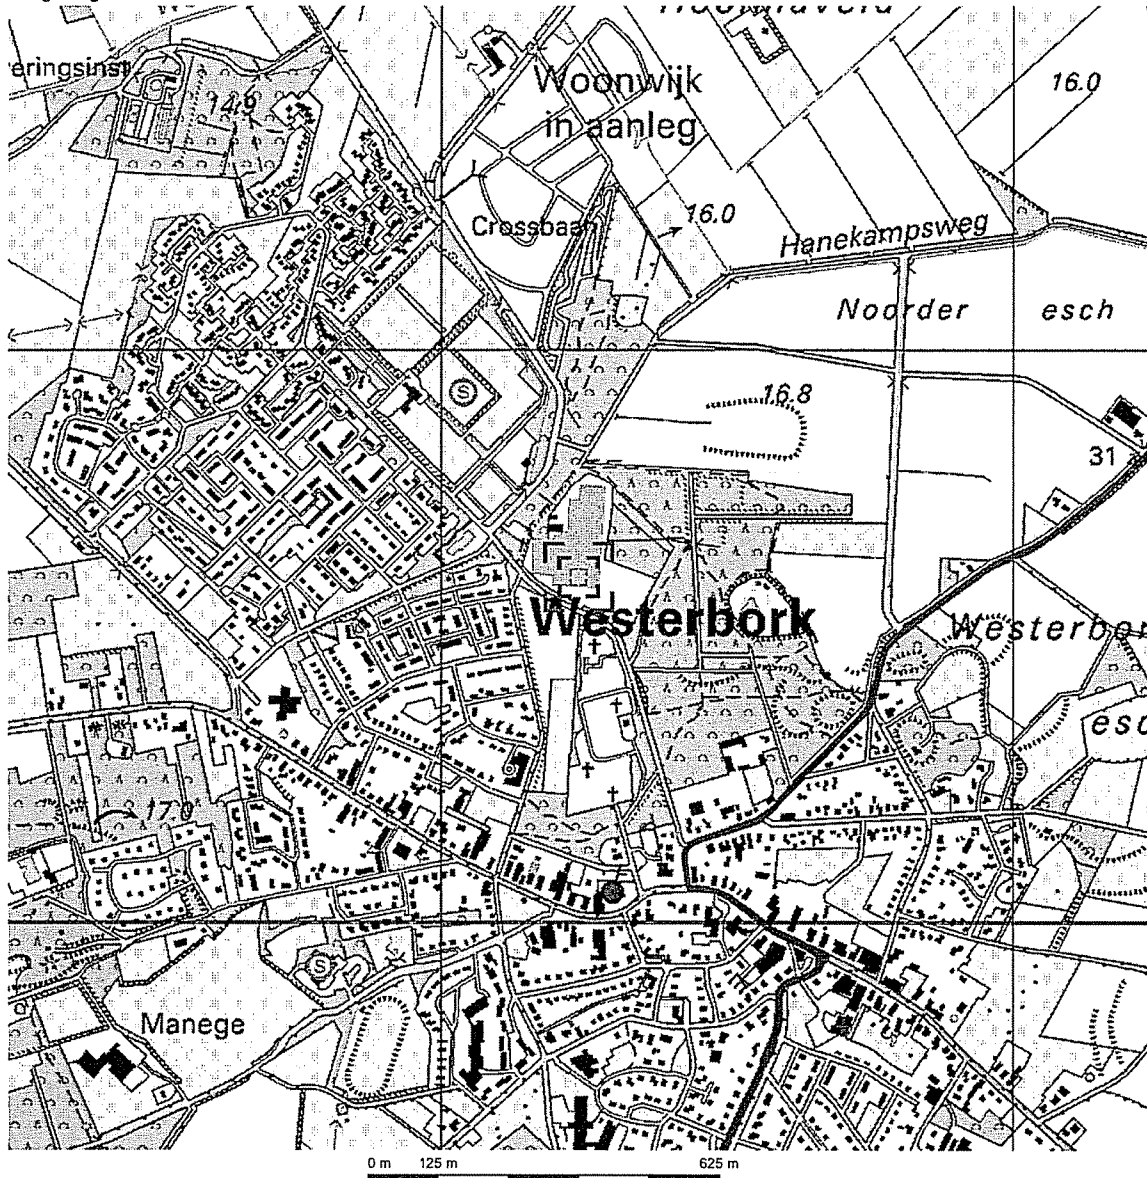

Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object WESTERBORK T 1474

Homaat 2, 9431 MK WESTERBORK

© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



bebouwd gebied a huizenblok, groot gebouw b huizen c hoogbouw d kas wegen autosnelweg hoofdweg met gescheiden rijbanen hoofdweg regionale weg met gescheiden rijbanen regionale weg lokale weg met gescheiden rijbanen lokale weg weg met losse of slechte verharding onverharde weg straat/overige weg wandelgebied fietspad pad, voetpad weg in aanleg weg in ontwerp viaduct tunnel vaste brug beweegbare brug brug op pijlers	spoorwegen spoorweg: enkelspoor spoorweg: dubbelspoor spoorweg: driesporig spoorweg: viersporig a station b toeperron tram a metro bovengronds b metrostation hydrografie waterloop: smaller dan 3 m waterloop: 3-6 m breed waterloop: breder dan 6 m a schutsluis b brug c vonder d koedam a grondduiker b sluis c duiker d sluis bodemgebruik a weide met sloten b bouwland met greppels c boomgaard d fruitkwekerij e boomkwekerij f weide met populieren g loofbos h naaldbos i gemengd bos j griend k heide l zand m dras en riet n heg en houtwal	overige symbolen a kerk, moskee b toren, hoge koepel c kerk, moskee met toren d markant object e watertoren f vuurtoren a gemeentehuis b postkantoor c politiebureau d wegwijzer a kapel b kruis c viampijp d telescoop a windmolen b watermolen c windmolenje d windturbine a oliepompinstallatie b seinmast c zendmast a hunebed b monument c poldergemaal a begraafplaats b boom c paal d opelagtank a kampeertrein b sportcomplex c ziekenhuis a schietbaan b afrastering c hoogspanningsleiding met mast d muur e geluidswering
---	--	--

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Betreft:	WESTERBORK T 1474	9431 MK WESTERBORK	2-3-2009 10:17:52
Uw referentie:	4618743		
Toestandsdatum:	27-2-2009		

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding:

WESTERBORK T 1474

Grootte: 2 ha 92 a 50 ca

Coördinaten: 237241-541601

Omschrijving kadastraal object:

BEDRIJVGHEID (INDUSTRIE) BEDRIJVGHEID (KAS)

Locatie: Homaat 2

9431 MK WESTERBORK

Ontstaan op: 15-5-2002

Ontstaan uit: WESTERBORK T 1040 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke Beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

Gerechtigde**EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT**GEMEENTE MIDDEN-DRENTHERaadhuisplein 1
9411 NB BEILENPostadres: Postbus 24
9410 AA BEILEN

Zetel: BEILEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: 84 WTB00/ 7701 d.d. 31-3-1989

Eerst genoemde object in brondocument:

WESTERBORK L 493Recht ontleend aan: HYP4 ASSEN 7095/ 6 d.d. 22-11-1999

Eerst genoemde object in brondocument:

WESTERBORK T 1040

Gerechtigde**ERFPACHT**ALESCONDieselstraat 3
7903 AR HOOGEVEENPostadres: Postbus 2008
7900 BA HOOGEVEEN

Zetel: HOOGEVEEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: HYP4 ASSEN 7192/ 1 d.d. 13-3-2000

Eerst genoemde object in brondocument:

WESTERBORK T 1040

Kadaster

Betreft:	WESTERBORK T 1474	2-3-2009
	Homaat 2	9431 MK WESTERBORK
Uw referentie:	4618743	10:17:52
Toestandsdatum:	27-2-2009	

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Bijlage

3

Situering monsterpunten

SITUERING MONSTERPUNTEN



Legenda

- boring tot 0,5 m-mv
- boring tot 2,0 m-mv
- ⌋ combinatie boring/peilbuis
- ⌋ combinatie boring/peilbuis met 2 filters
- ⌋ asbest aangetroffen op maaiveld
- locatiegrens





	Opdrachtgever Gemeente Midden-Drenthe	Postbus 133 7400 AC Deventer Telefoon (0570) 69 99 11	Project Westerbork, nader bodemonderzoek kassencomplex					
			Onderdeel	Datum 10-04-09			Gelek. AAT	
			Situering monsterpunten					
			Projectnummer 4627394	Tekeningnummer 100	Status DEFINITIEF	Schaal 1 : 1000	Formaat A3	


Bijlage


4

Boorprofielen en boorbeschrijvingen




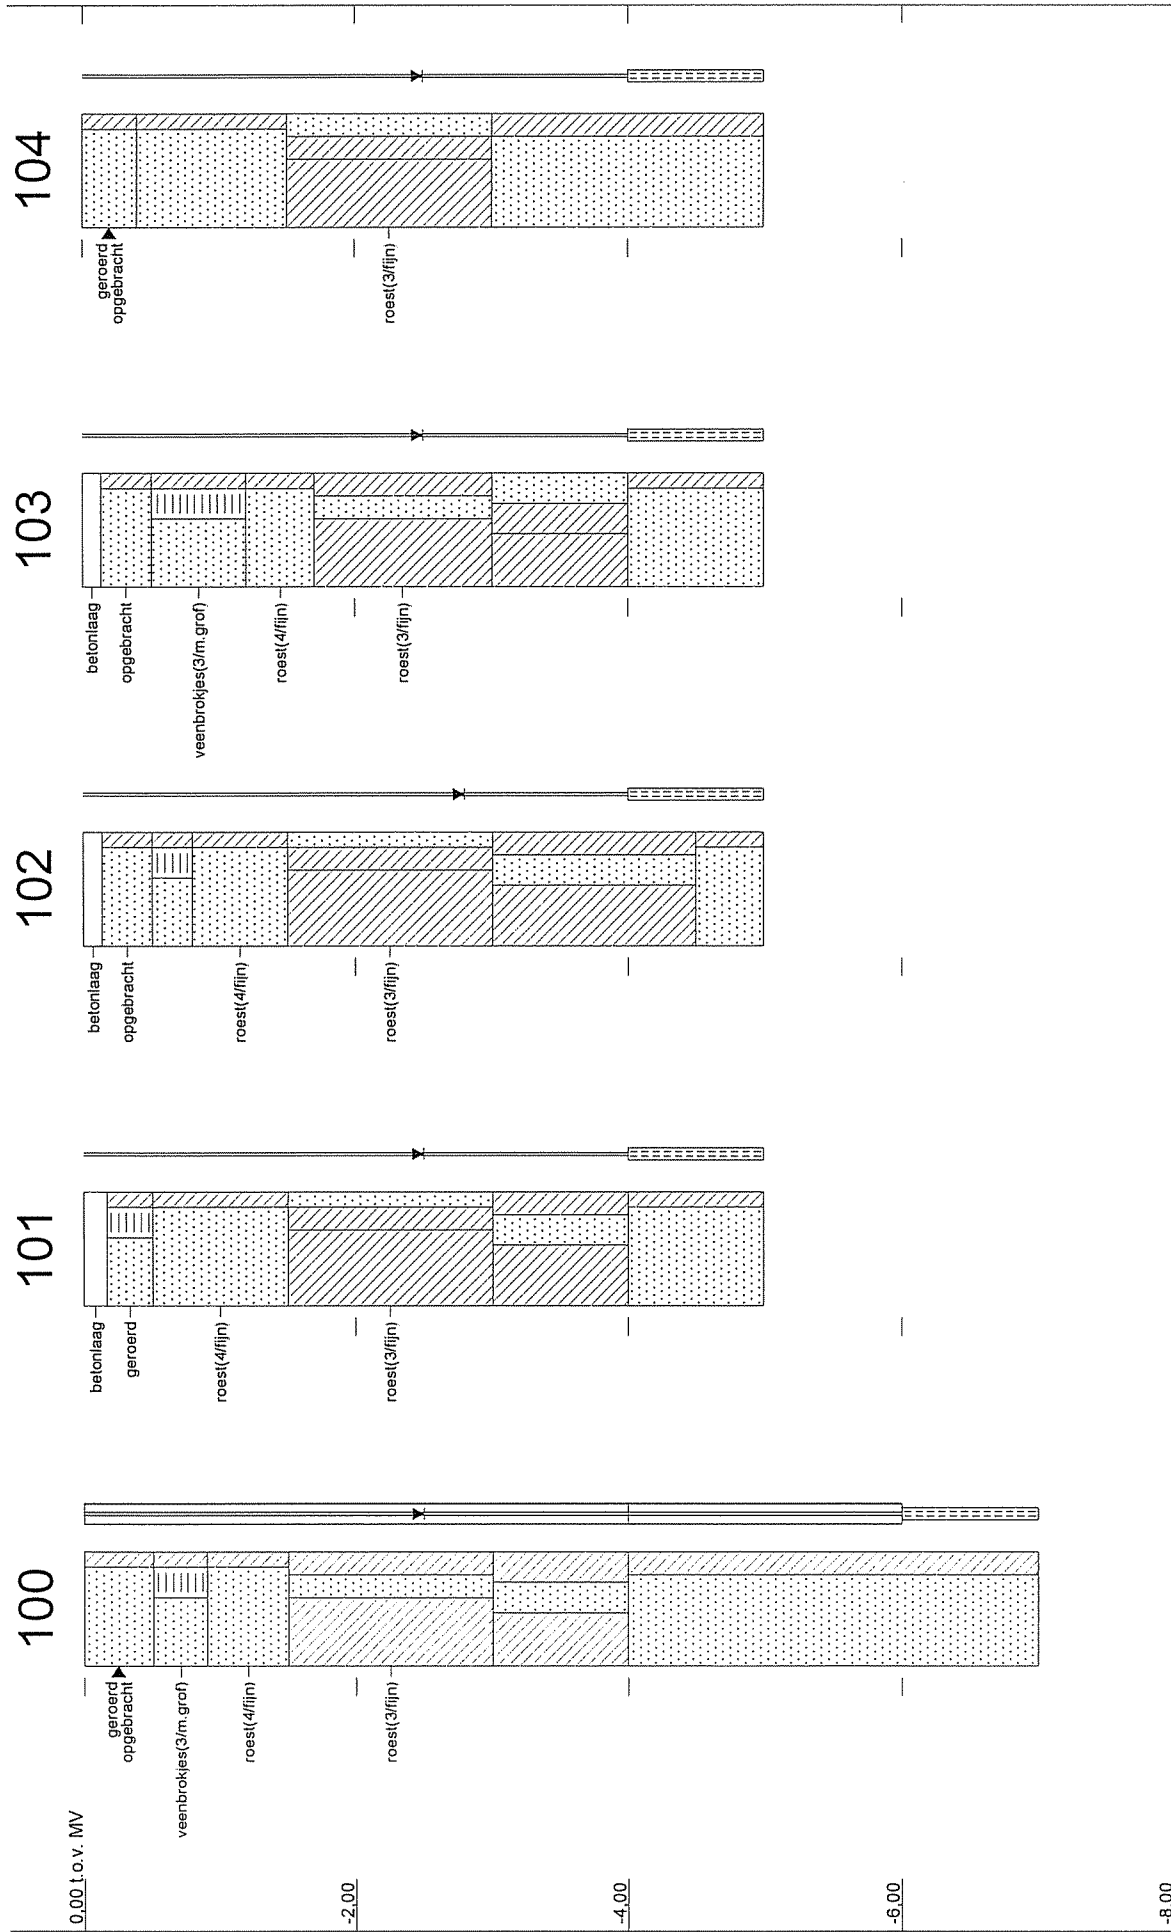


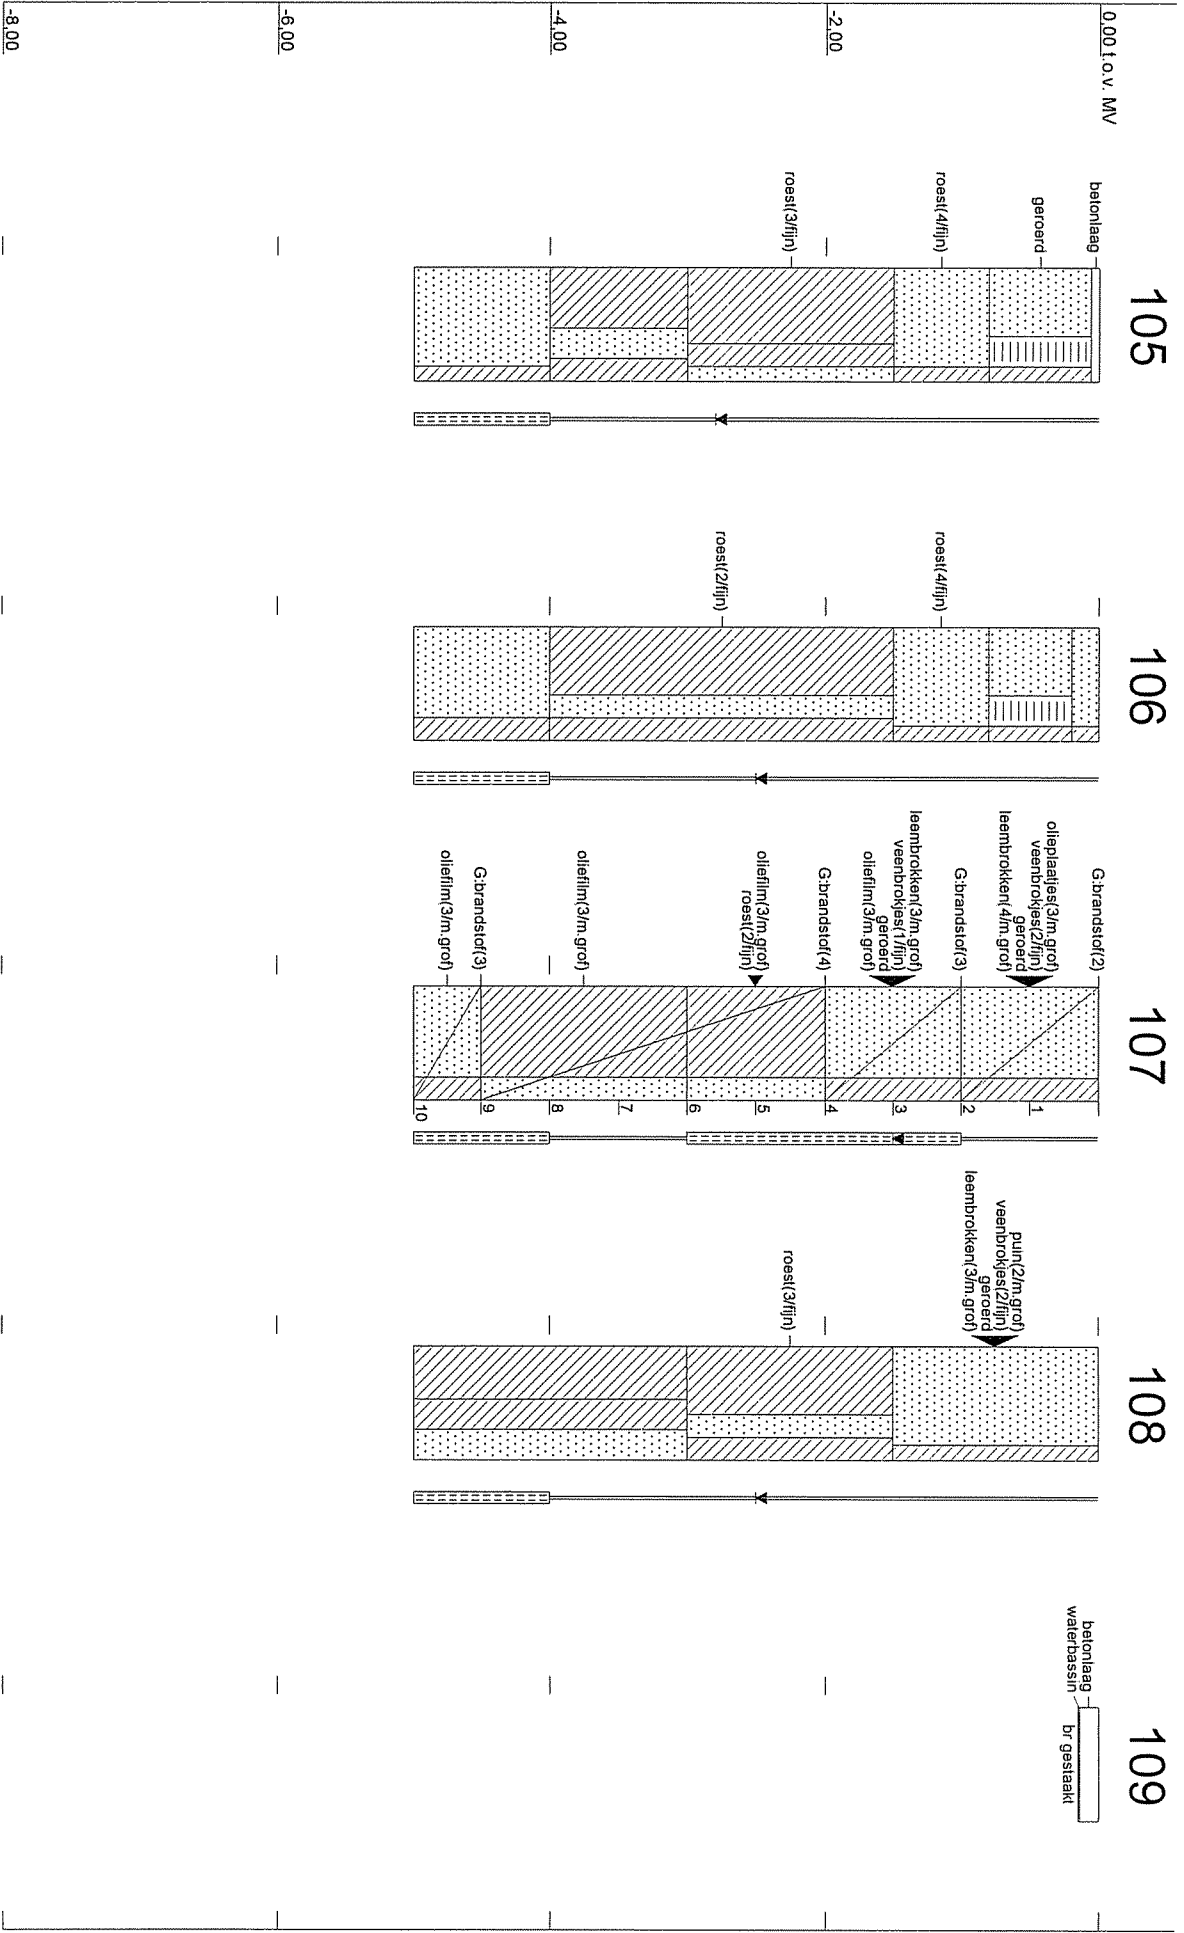

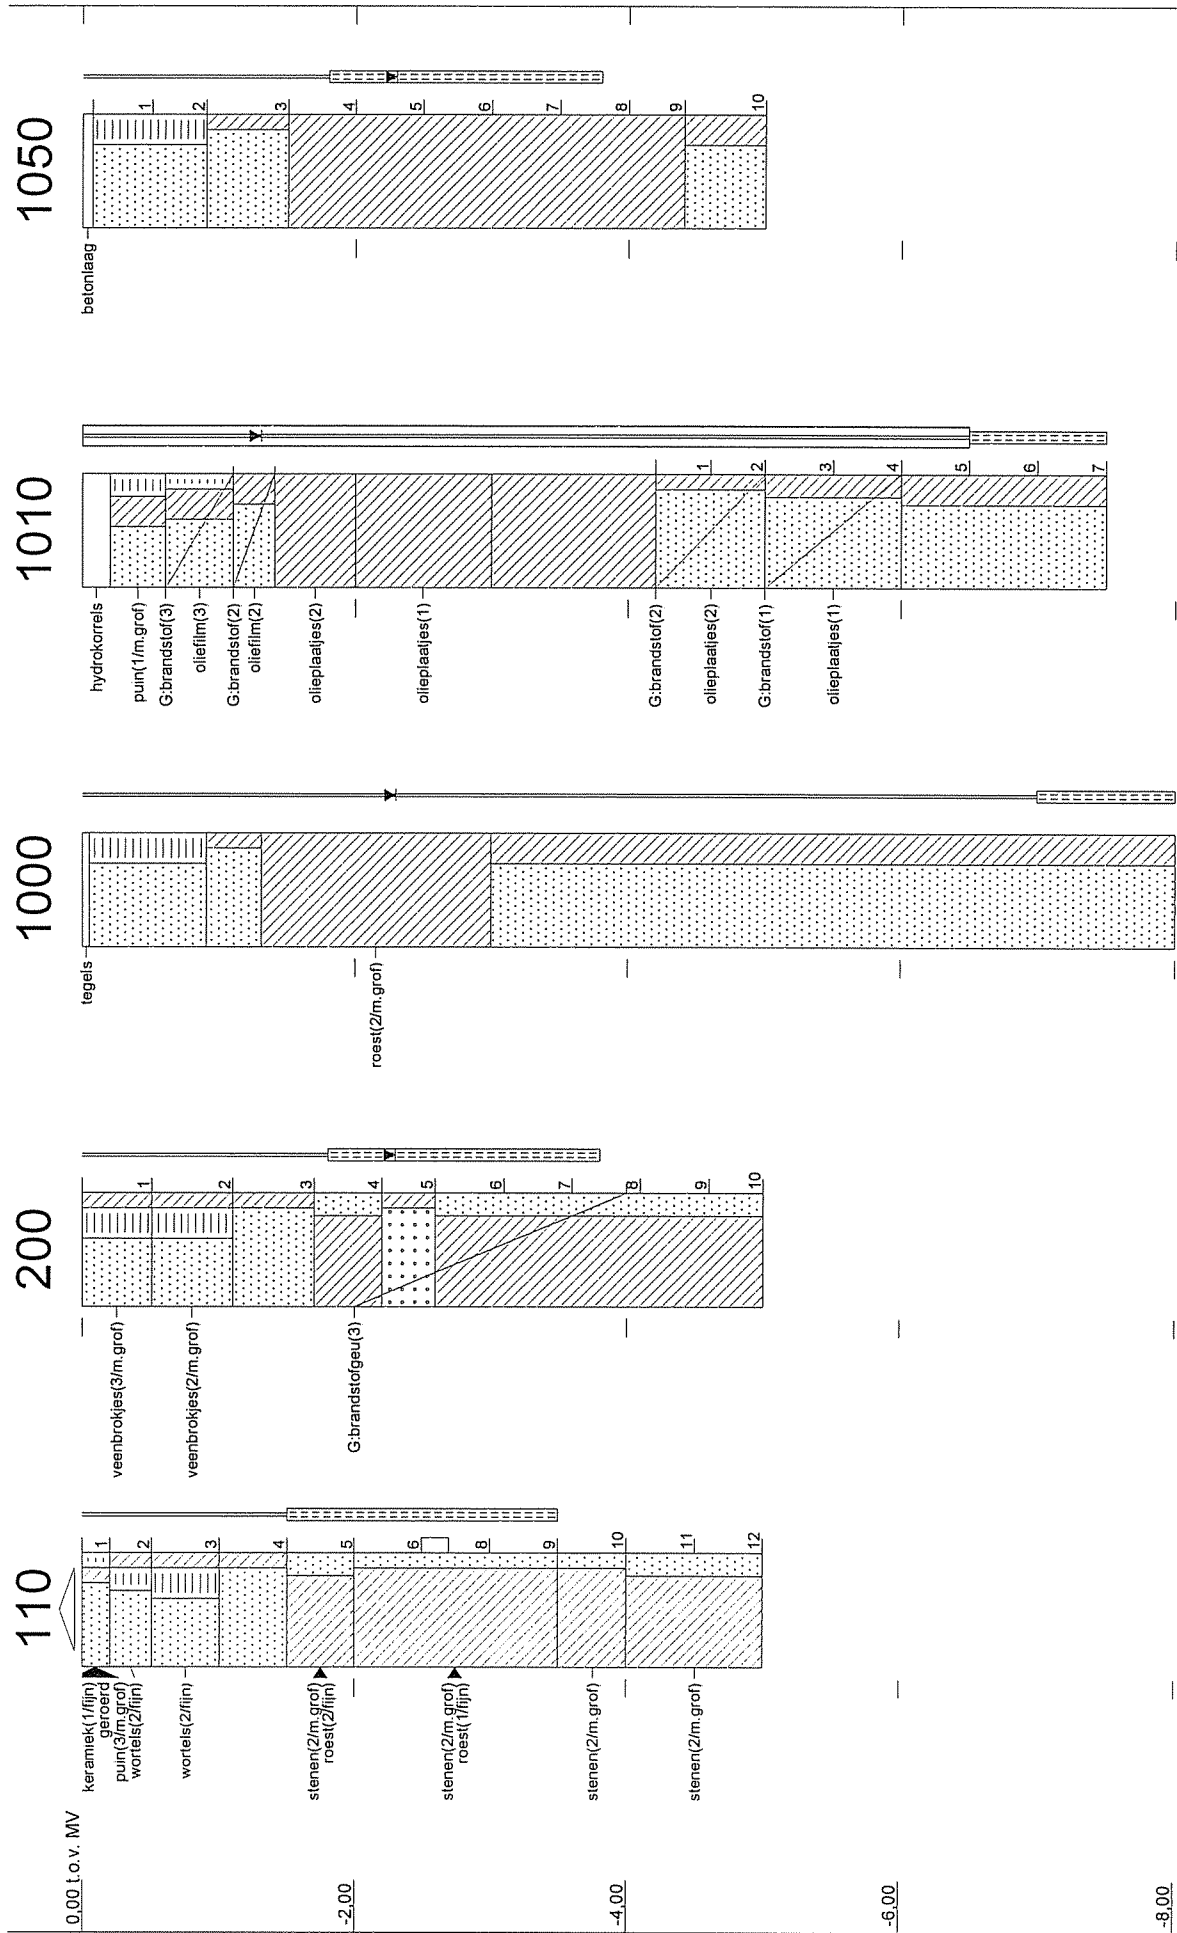

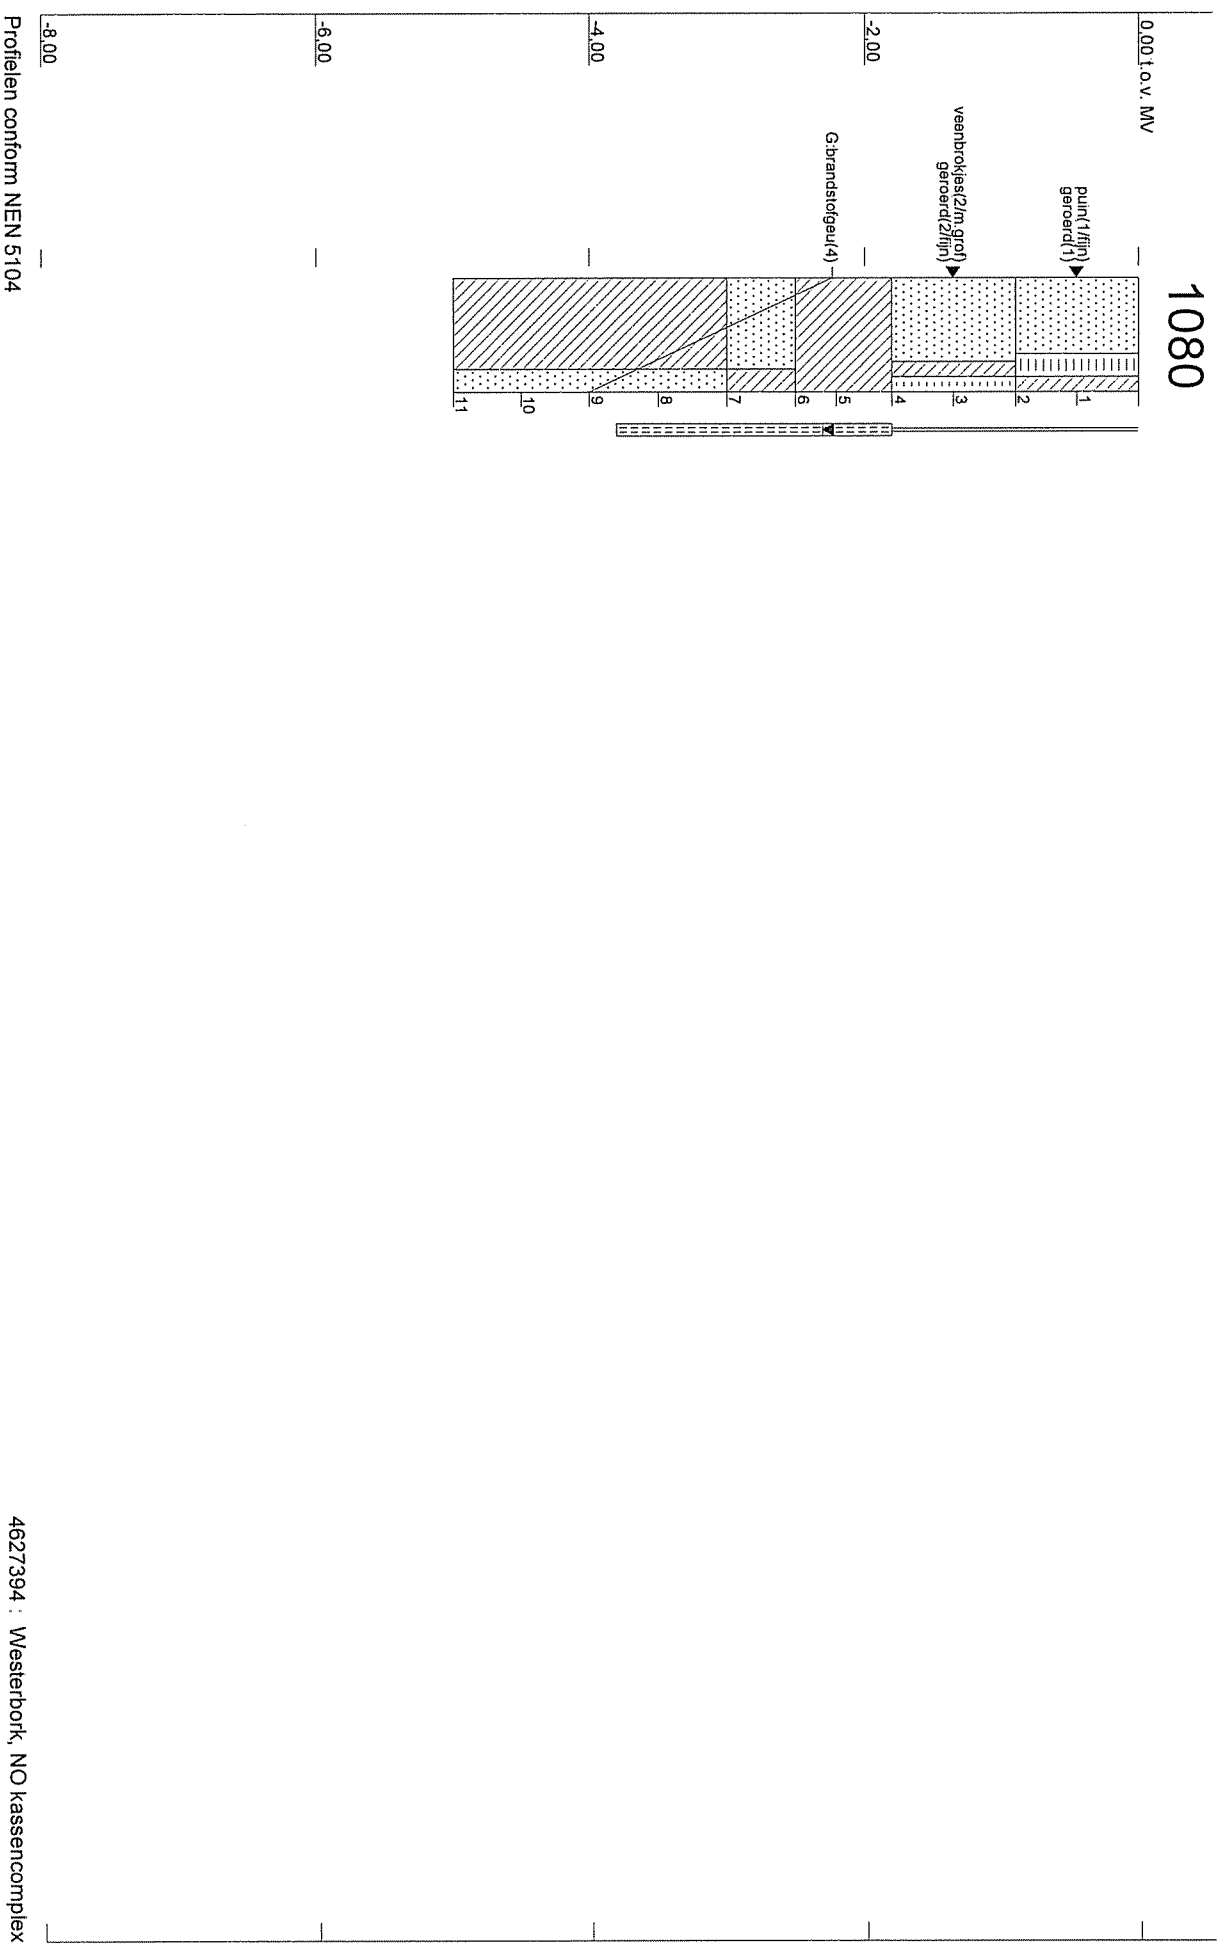

Legenda boorprofielen

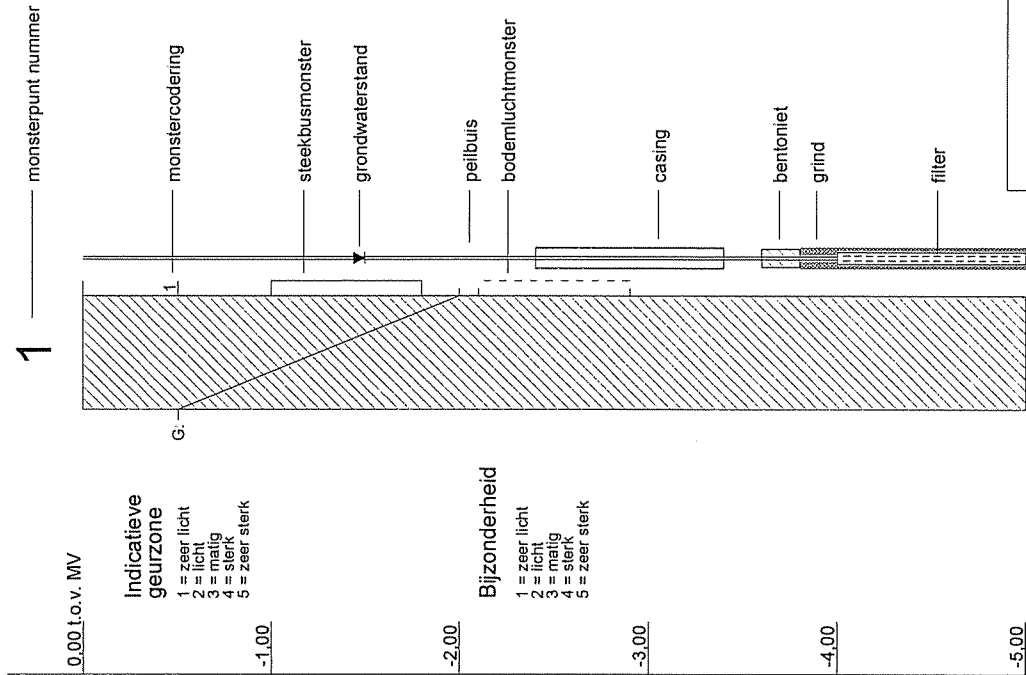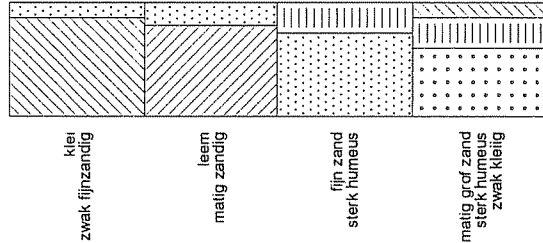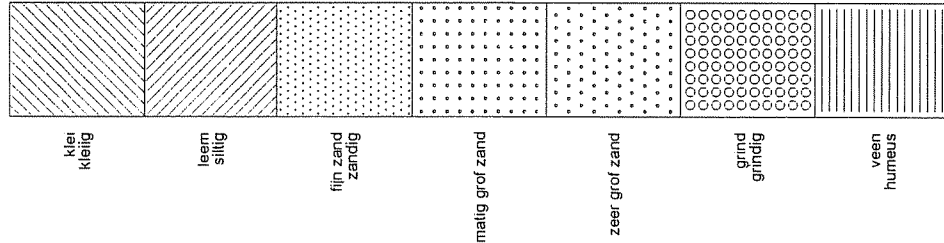

Project : 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Adviseur : SVW Sjoukje Weg (0592) 39 13 73

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

Booropdracht: 96949
Boorpunt: 100 (PB/-)

Casing: 0-400 / 400-600
Grondwaterstand: 250 Einddiepte: 700

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-			opgebracht 0-50	
-	f zand 0-50		geroerd 0-50	geel donker 0-50
	siltig zwak 0-50			bruin donker 0-50
-	f zand 50-90		veenbrokjes 3/m.grof 50-90	bruin donker 50-90
	humeus sterk 50-90		0	
	siltig zwak 50-90			
-	f zand 90-150		roest 4/fijn 90-150	roestbruin 90-150
	siltig zwak 90-150			
-	leem 150-300		roest 3/fijn 150-300	grijs licht 150-300
	zandig matig 150-300			bruin licht 150-300
	siltig matig 150-300			
-	leem 300-400			grijs licht 300-400
	siltig sterk 300-400			
	zandig sterk 300-400			
-	f zand 400-700			grijs licht 400-700
	siltig matig 400-700			

Booropdracht: 96949
Boorpunt: 101 (PB/-)

Betonboor: 0-13
Grondwaterstand: 250 Einddiepte: 500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-	betonlaag 0-17			
-	f zand 17-50		geroerd 17-50	bruin donker 17-50
	humeus sterk 17-50			
	siltig zwak 17-50			
-	f zand 50-150		roest 4/fijn 50-150	roestbruin 50-150
	siltig zwak 50-150			
-	leem 150-300		roest 3/fijn 150-300	grijs licht 150-300
	zandig zwak 150-300			bruin licht 150-300
	siltig matig 150-300			
-	leem 300-400			grijs licht 300-400
	zandig sterk 300-400			bruin licht 300-400
	siltig matig 300-400			
-	f zand 400-500			grijs licht 400-500
	siltig zwak 400-500			

Booropdracht: 96949
Boorpunt: 102 (PB/-)

Betonboor: 0-14
Grondwaterstand: 280 Einddiepte: 500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-	betonlaag 0-14			
-			opgebracht 14-50	
-	f zand 14-50			grijs licht 14-50
	siltig zwak 14-50			bruin licht 14-50
-	f zand 50-80			bruin donker 50-80

Project : 4627394 Westerbork, NO kassencomplex

Adviseur : SVW Sjoukje Weg (0592) 39 13 73

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

=====

-	humeus sterk 50-80		
-	siltig zwak 50-80		
-	f zand 80-150	roest 4/fijn 80-150	roestbruin 80-150
-	siltig zwak 80-150		
-	leem 150-300	roest 3/fijn 150-300	grijs licht 150-300
-	zandig zwak 150-300		bruin licht 150-300
-	siltig matig 150-300		
-	leem 300-450		grijs licht 300-450
-	zandig sterk 300-450		bruin licht 300-450
-	siltig matig 300-450		
-	f zand 450-500		grijs licht 450-500
-	siltig zwak 450-500		

Booropdracht: 96949

Betonboor:0-13

Boorpunt: 103 (PB/-)

Grondwaterstand:250

Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-	betonlaag 0-13			
-			opgebracht 13-50	
-	f zand 13-50			bruin donker 13-50
-	siltig zwak 13-50			
-	f zand 50-120		veenbrokjes 3/m.grof 50-1	bruin donker 50-120
-	humeus sterk 50-120		20	
-	siltig zwak 50-120			
-	f zand 120-170		roest 4/fijn 120-170	roestbruin 120-170
-	siltig zwak 120-170			
-	leem 170-300		roest 3/fijn 170-300	grijs licht 170-300
-	zandig matig 170-300			bruin licht 170-300
-	siltig matig 170-300			
-	leem 300-400			grijs licht 300-400
-	siltig sterk 300-400			
-	zandig sterk 300-400			
-	f zand 400-500			grijs licht 400-500
-	siltig zwak 400-500			

Booropdracht: 96949

Boorpunt: 104 (PB/-)

Grondwaterstand:250

Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-			opgebracht 0-40	
-	f zand 0-40			bruin donker 0-40
-			geroerd 0-40	
-	siltig zwak 0-40			
-	f zand 40-150			bruin donker 40-150
-	siltig zwak 40-150			
-	leem 150-300		roest 3/fijn 150-300	grijs licht 150-300
-	zandig matig 150-300			bruin licht 150-300
-	siltig matig 150-300			
-	f zand 300-500			grijs licht 300-500
-	siltig matig 300-500			

Project : 4627394 Westerbork, NO kassencomplex

Adviseur : SVW Sjoukje Weg (0592) 39 13 73

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

Booropdracht: 96949
Boorpunt: 105 (PB/-)

Betonboor:0-6
Grondwaterstand:280 Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-	betonlaag 0-6			
-			geroerd 6-80	
-	f zand 6-80 humeus sterk 6-80 siltig zwak 6-80			bruin donker 6-80
-	f zand 80-150 siltig zwak 80-150		roest 4/fijn 80-150	roestbruin 80-150
-	leem 150-300 zandig zwak 150-300 siltig matig 150-300		roest 3/fijn 150-300	grijs licht 150-300 bruin licht 150-300
-	leem 300-400 zandig sterk 300-400 siltig matig 300-400			grijs licht 300-400 bruin licht 300-400
-	f zand 400-500 siltig zwak 400-500			grijs licht 400-500

Booropdracht: 96949
Boorpunt: 106 (PB/-)

Grondwaterstand:250 Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-	f zand 0-20 siltig zwak 0-20			grijs licht 0-20 bruin licht 0-20
-	f zand 20-80 humeus sterk 20-80 siltig zwak 20-80			bruin donker 20-80
-	f zand 80-150 siltig zwak 80-150		roest 4/fijn 80-150	roestbruin 80-150
-	leem 150-400 zandig matig 150-400 siltig matig 150-400		roest 2/fijn 150-400	grijs licht 150-400 bruin licht 150-400
-	f zand 400-500 siltig matig 400-500			grijs licht 400-500 bruin licht 400-500

Booropdracht: 96949
Boorpunt: 107 (PB/16-12-2008)

Grondwaterstand:150 Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand 0-100 siltig matig 0-100	brandstof 2 0-100	veenbrokjes 2/fijn 0-100 geroerd 0-100 leembrokken 4/m.grof 0-10 olieplaatjes 3/m.grof 0-1	bruin donker 0-100
2: 50-100	f zand 0-100	brandstof 2 0-100	veenbrokjes 2/fijn 0-100 geroerd 0-100 leembrokken 4/m.grof 0-10	bruin donker 0-100

Project : 4627394 Westerbork, NO kassencomplex

Adviseur : SVW Sjoukje Weg (0592) 39 13 73

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

=====

3: 100-150	siltig matig 0-100 f zand 100-200	brandstof 3 100-200	olieplaatjes 3/m.grof 0-1 veenbrokjes 1/fijn 100-20 bruin donker 100-200 geroerd 100-200 leembrokken 3/m.grof 100- oliefilm 3/m.grof 100-200
4: 150-200	siltig matig 100-200 f zand 100-200	brandstof 3 100-200	veenbrokjes 1/fijn 100-20 bruin donker 100-200 geroerd 100-200 leembrokken 3/m.grof 100- oliefilm 3/m.grof 100-200
5: 200-250	siltig matig 100-200 leem 200-300 zandig matig 200-300	brandstof 4 200-450	roest 2/fijn 200-300 grijs licht 200-300 oliefilm 3/m.grof 200-300
6: 250-300	leem 200-300 zandig matig 200-300	brandstof 4 200-450	roest 2/fijn 200-300 grijs licht 200-300 oliefilm 3/m.grof 200-300
7: 300-350	leem 300-450 zandig matig 300-450	brandstof 4 200-450	oliefilm 3/m.grof 300-450 grijs licht 300-450
8: 350-400	leem 300-450 zandig matig 300-450	brandstof 4 200-450	oliefilm 3/m.grof 300-450 grijs licht 300-450
9: 400-450	leem 300-450 zandig matig 300-450	brandstof 4 200-450	oliefilm 3/m.grof 300-450 grijs licht 300-450
10: 450-500	f zand siltig matig	brandstof 3	oliefilm 3/m.grof grijs licht

Booropdracht: 96949

Boorpunt: 108 (PB/-)

Grondwaterstand:250 Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-			veenbrokjes 2/fijn 0-150	
-	f zand 0-150		geroerd 0-150 leembrokken 3/m.grof 0-15 puin 2/m.grof 0-150	bruin donker 0-150
-	siltig zwak 0-150 leem 150-300 zandig matig 150-300 siltig matig 150-300		roest 3/fijn 150-300	grijs licht 150-300 bruin licht 150-300
-	leem 300-500 siltig sterk 300-500 zandig sterk 300-500			grijs licht 300-500

Booropdracht: 96949

Boorpunt: 109 (BP/-)

Betonboor:0-14

Grondwaterstand:- Einddiepte:15

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-	betonlaag 0-14			
-	OVERIG 14-15		br gestaakt 14-15 waterbassin 14-15	

Project : 4627394 Westerbork, NO kassencomplex

Adviseur : SVW Sjoukje Weg (0592) 39 13 73

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

Booropdracht: 97941

Boorpunt: 110 (PB/09-02-2009)

Grondwaterstand:- Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-20	f zand humeus zwak		puin 3/m.grof geroerd hydrokorrels 3/fijn keramiek 1/fijn	bruin donker
2: 20-50	f zand humeus matig siltig zwak		wortels 2/fijn	bruin donker
3: 50-100	f zand humeus sterk siltig zwak		wortels 2/fijn	bruin donker
4: 100-150	f zand siltig zwak			bruin
5: 150-200	leem zandig matig		roest 2/fijn stenen 2/m.grof	grijs
6: 200-250	leem 200-350 zandig zwak 200-350		roest 1/fijn 200-350 stenen 2/m.grof 200-350	
7: 250-270	leem 200-350 zandig zwak 200-350		roest 1/fijn 200-350 stenen 2/m.grof 200-350	
8: 270-300	leem 200-350 zandig zwak 200-350		roest 1/fijn 200-350 stenen 2/m.grof 200-350	
9: 300-350	leem 200-350 zandig zwak 200-350		roest 1/fijn 200-350 stenen 2/m.grof 200-350	
10: 350-400	leem zandig zwak		stenen 2/m.grof	grijs licht
11: 400-450	leem 400-500 zandig matig 400-500		stenen 2/m.grof 400-500	grijs licht 400-500
12: 450-500	leem 400-500 zandig matig 400-500		stenen 2/m.grof 400-500	grijs licht 400-500

Booropdracht: 97830

Boorpunt: 200 (PB/04-02-2009)

Grondwaterstand:230 Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-50	f zand humeus uiterst siltig zwak		veenbrokjes 3/m.grof	bruin donker
2: 50-110	f zand humeus sterk siltig zwak		veenbrokjes 2/m.grof	bruin donker
3: 110-170	f zand siltig zwak			bruin licht
4: 170-220	leem zandig matig	brandstofgeu 3 200-400		grijs licht
5: 220-260	mg zand siltig zwak	brandstofgeu 3 200-400		bruin licht
6: 260-310	leem 260-500 zandig matig 260-500	brandstofgeu 3 200-400		grijs licht 260-500
7: 310-360	leem 260-500 zandig matig 260-500	brandstofgeu 3 200-400		grijs licht 260-500

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Booropdracht: 97830
Boorpunt: 1000 (PB/-) Grondwaterstand: 230 Einddiepte: 800

Booropdracht:	98618		Casing:0-650
Boorpunt:	1010 (PB/27-03-2009)	Grondwaterstand:130	Einddiepte:750

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-	OVERIG 0-20		hydrokorrels 0-20	
-	f zand 20-60		puin 1/m.grof 20-60	bruin donker 20-60
	humeus matig 20-60			
	siltig sterk 20-60			
-	f zand 60-110	brandstof 3 60-110	oliefilm 3 60-110	bruin donker 60-110
	humeus zwak 60-110			
	siltig sterk 60-110			
-	f zand 110-140	brandstof 2 110-140	oliefilm 2 110-140	bruin licht 110-140
	siltig uiterst 110-140			
-	leem 140-200		olieplaatjes 2 140-200	grijs 140-200
-	leem 200-300		olieplaatjes 1 200-300	bruin licht 200-300
-	leem 300-420			grijs 300-420
				bruin licht 300-420
1: 420-460	f zand 420-500	brandstof 2 420-500	olieplaatjes 2 420-500	grijs 420-500
	siltig zwak 420-500			bruin licht 420-500
2: 460-500	f zand 420-500	brandstof 2 420-500	olieplaatjes 2 420-500	grijs 420-500
	siltig zwak 420-500			bruin licht 420-500
3: 500-550	f zand 500-600	brandstof 1 500-600	olieplaatjes 1 500-600	bruin licht 500-600
	siltig matig 500-600			
4: 550-600	f zand 500-600	brandstof 1 500-600	olieplaatjes 1 500-600	bruin licht 500-600
	siltig matig 500-600			
5: 600-650	f zand 600-750			bruin licht 600-750
	siltig sterk 600-750			
6: 650-700	f zand 600-750			bruin licht 600-750
	siltig sterk 600-750			
7: 700-750	f zand 600-750			bruin licht 600-750
	siltig sterk 600-750			

Project : 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Adviseur : SVW Sjoukje Weg (0592) 39 13 73

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

=====

Booropdracht: 97830
Boorpunt: 1050 (PB/04-02-2009)

Betonboor:0-7
Grondwaterstand:230 Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
-	betonlaag 0-7			
1: 7-50	f zand 7-90 humeus sterk 7-90			bruin donker 7-90
2: 50-90	f zand 7-90 humeus sterk 7-90			bruin donker 7-90
3: 90-150	f zand siltig zwak			geel donker bruin licht
4: 150-200	leem 150-440			grijs licht 150-440
5: 200-250	leem 150-440			grijs licht 150-440
6: 250-300	leem 150-440			grijs licht 150-440
7: 300-350	leem 150-440			grijs licht 150-440
8: 350-400	leem 150-440			grijs licht 150-440
9: 400-440	leem 150-440			grijs licht 150-440
10: 440-500	f zand siltig sterk			grijs licht bruin licht

Booropdracht: 97830
Boorpunt: 1080 (PB/04-02-2009)

Grondwaterstand:230 Einddiepte:500

Monsters	Textuur	Geur	Bijzonderheid	Kleur
1: 0-45	f zand 0-90 humeus matig 0-90 siltig zwak 0-90		puin 1/fijn 0-90 geroerd 1 0-90	
2: 45-90	f zand 0-90 humeus matig 0-90 siltig zwak 0-90		puin 1/fijn 0-90 geroerd 1 0-90	
3: 90-135	f zand 90-180 humeus zwak 90-180 siltig zwak 90-180		veenbrokjes 2/m.grof 90-1 geroerd 2/fijn 90-180	geel 90-180 bruin donker 90-180
4: 135-180	f zand 90-180 humeus zwak 90-180 siltig zwak 90-180		veenbrokjes 2/m.grof 90-1 geroerd 2/fijn 90-180	geel 90-180 bruin donker 90-180
5: 180-220	leem 180-250			grijs 180-250
6: 220-250	leem 180-250	brandstofgeu 4 223-400		grijs 180-250
7: 250-300	f zand siltig matig	brandstofgeu 4 223-400		grijs licht
8: 300-350	leem 300-500 zandig matig 300-500	brandstofgeu 4 223-400		grijs licht 300-500
9: 350-400	leem 300-500 zandig matig 300-500	brandstofgeu 4 223-400		grijs licht 300-500
10: 400-450	leem 300-500 zandig matig 300-500			grijs licht 300-500
11: 450-500	leem 300-500 zandig matig 300-500			grijs licht 300-500

xxxr003 (v 5.1.1)
VELDRAPPORT blad 8

10.04.2009 10:44:50/SVW

Project : 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Adviseur : SVW Sjoukje Weg (0592) 39 13 73

Dieptematen in [cm] t.o.v. bovenkant boorpunt

*** EINDE RAPPORT ***

Bijlage

5

Locatiespecifieke toetsingstabellen

TTT, Versie: V 4.1, 2008
 Datum: 02 Mar 2009
 Humus: 5,6 %
 Lutum: 1,0 %
 Pakket: Eigen selectie
 Selectie:
 Grond

	AW	T	I
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
benzeen	0,11	0,36	0,62
tolueen	0,11	9,0	18
ethylbenzeen	0,11	31	62
xylenen (som)	0,25	4,9	9,5
styreen (vinylbenzeen)	0,14	24	48
aromatische oplosmiddelen	1,4	57	<u>112</u>
dodecylbenzeen	0,20	280	<u>560</u>
fenol	0,14	4,0	7,8
cresolen (som)	0,17	3,7	7,3
dihydroxybenzenen (som)	-	2,2	<u>4,5</u>
OVERIGE VERBINDINGEN			
minerale olie	106	1453	2800

AW T I: Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond [mg/kg ds]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2006 (Staatscourant 10 juli 2008, 131)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247

TTT, Versie: V 4.1, 2008
 Datum: 02 Mar 2009
 Humus: 0,6 %
 Lutum: 1,0 %
 Pakket: Eigen selectie
 Selectie:
 Grond

	AW	T	I
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
benzeen	0,040	0,13	0,22
tolueen	0,040	3,2	6,4
ethylbenzeen	0,040	11	22
xylenen (som)	0,090	1,7	3,4
styreen (vinylbenzeen)	0,050	8,6	17
aromatische oplosmiddelen	0,50	20	<u>40</u>
dodecylbenzeen	0,070	100	<u>200</u>
fenol	0,050	1,4	2,8
cresolen (som)	0,060	1,3	2,6
dihydroxybenzenen (som)	-	0,80	<u>1,6</u>
OVERIGE VERBINDINGEN			
minerale olie	38	519	1000

AW T I: Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond [mg/kg ds]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2006 (Staatscourant 10 juli 2008, 131)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247

TTT, Versie: V 4.1, 2008
Datum: 02 Mar 2009
Humus: 1,6 %
Lutum: 1,0 %
Pakket: Eigen selectie
Selectie:
Grond

	AW	T	I
OVERIGE VERBINDINGEN			
minerale olie	38	519	1000

AW T I: Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond [mg/kg ds]
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2006 (Staatscourant 10 juli 2008, 131)
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007, 247

TTT, Versie: V 4.1, 2008
Datum: 02 Mar 2009
Pakket: Eigen selectie
Selectie:
STI ondiep grondwater
Grond

	So	To	Io
METALEN			
antimoon	-	10	20
arseen	10	35	60
barium	50	338	625
beryllium	-	7,5	<u>15</u>
cadmium	0,40	3,2	6,0
chromium	1,0	16	30
kobalt	20	60	100
koper	15	45	75
kwik	0,050	0,18	0,30
lood	15	45	75
molybdeen	5,0	153	300
nikkel	15	45	75
seleen	-	80	<u>160</u>
tellurium	-	35	<u>70</u>
thallium	-	3,5	<u>7,0</u>
tin	-	25	<u>50</u>
vanadium	-	35	<u>70</u>
zilver	-	20	<u>40</u>
zink	65	433	800
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
benzeen	0,20	15	30
tolueen	7,0	504	1000
ethylbenzeen	4,0	77	150
xylenen (som)	0,20	35	70
styreen (vinylbenzeen)	6,0	153	300
aromatische oplosmiddelen	-	75	<u>150</u>
dodecylbenzeen	-	0,010	<u>0,020</u>
fenol	0,20	1000	2000
cresolen (som)	0,20	100	200
dihydroxybenzenen (som)	-	-	1,0
catechol (o-dihydroxybenzeen)	0,20	625	1250
resorcinol (m-dihydroxybenzeen)	0,20	300	600
hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)	0,20	400	800
PAKs			
naftaleen	0,010	35	70
ANDERE GECHLOREERDE KWS			
PCBs (som 7)	0,010	0,010	0,010
BESTRIJDINGSMIDDELEN			
BDD DDE DDT (som)	0,0000040	0,0050	0,010
drins(som)	-	0,050	0,10
aldrin	0,0000090	-	-
dieldrin	0,00010	-	-
endrin	0,000040	-	-
HCH (som)	0,050	0,52	1,0
a-HCH	0,033	-	-
b-HCH	0,0080	-	-
g-HCH (lindaan)	0,0090	-	-
chloordaan	0,000020	0,10	0,20
heptachloor	0,0000050	0,15	0,30
heptachloor-epoxide (som)	0,0000050	1,5	3,0
a-endosulfan	0,00020	2,5	5,0
carbaryl	0,0020	25	50
carbofuran	0,0090	50	100
maneb	0,000050	0,050	<u>0,10</u>
MCPA	0,020	25	50
atrazine	0,029	75	150
4-chloormethylfenolen (som)	-	175	<u>350</u>
organotin-verbindingen (som)	0,000050	0,35	<u>0,70</u>
azinfosmethyl	0,00010	1,0	<u>2,0</u>
OVERIGE VERBINDINGEN			
minerale olie	50	325	600

So To Io: Streef-, Tussen- en Interventiewaarden grondwater [ug/l]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2006 (Staatscourant 10 juli 2008, 131)

Bijlage

6

Analyselijsten

**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail. info@al-west.nl, www.al-west.nl

TAUW BV ASSEN
Sjoukje van der Weg
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 23.12.2008
Relatienr 35004564
Opdrachtnr. 113514
Blad 1 van 3

ANALYSERAPPORT**Opdracht 113514 Bodem / Eluaat**

Opdrachtgever 35004564 TAUW BV ASSEN
Referentie 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Opdrachtacceptatie 17.12.08
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760
Klantenservice



**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 3

Opdracht 113514 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
672782	16.12.2008	107 (1-1.5)
672783	16.12.2008	107 (3-3.5)

Eenheid	672782 107 (1-1.5)	672783 107 (3-3.5)
---------	-----------------------	-----------------------

Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling conform AS3000		++	++
IJzer (Fe2O3)	% Ds	<5,0	<5,0

Klassiek Chemische Analyses

Organische stof	% Ds	5,6 ^{x)}	0,6 ^{x)}
Droge stof (Ds)	%	73,9	86,8

Aromaten

Som Xylenen	mg/kg Ds	n.a.	n.a.
Benzeen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
Tolueen	mg/kg Ds	<0,10	<0,10
Ethylbenzeen	mg/kg Ds	<0,050	<0,050
<i>m,p</i> -Xyleen	mg/kg Ds	<0,10	<0,10
<i>o</i> -Xyleen	mg/kg Ds	<0,10	<0,10

Minerale olie

Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	4600	63
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	460	4,8
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	1600	17
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	1500	17
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	730	10
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	200	4,1
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	39	3,8
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	18	3,6
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	11	3,2

Verklaring: "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld matrixeffecten of te weinig monstermateriaal

++ Deze handeling is uitgevoerd

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760
Klantenservice



**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 113514 Bodem / Eluaat

Blad 3 van 3

Toegepaste methoden**Grond**

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN 5719:Voorbehandeling conform AS3000

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN 6966:IJzer (Fe2O3)

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN-EN 12880:Droge stof (Ds)

conform AS 3000 / WaBo: eigen methode: Som Xylenen Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Koolwaterstof fractie C10-C40

Koolwaterstof fractie C10-C12 Koolwaterstof fractie C12-C16 Koolwaterstof fractie C16-C20

Koolwaterstof fractie C20-C24 Koolwaterstof fractie C24-C28 Koolwaterstof fractie C28-C32


Koolwaterstof fractie C32-C36 Koolwaterstof fractie C36-C40


conform AS 3000 en NEN 5754; WaBo: NEN-EN-12879:Organische stof







Chromatogram for Order No. 113514, Analysis No. 672782, created at 19.12.2008 20:52:04

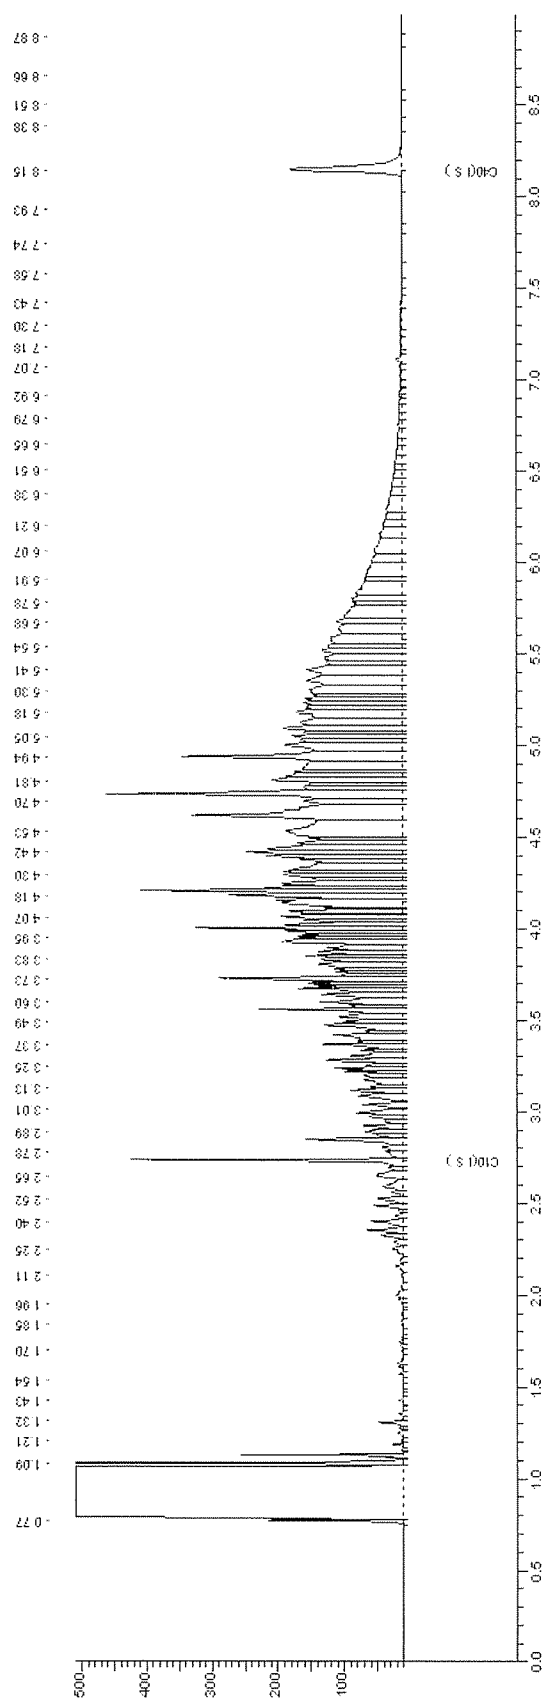



Chromatogram for Order No. 113514, Analysis No. 672783, created at 19.12.2008 23:22:06

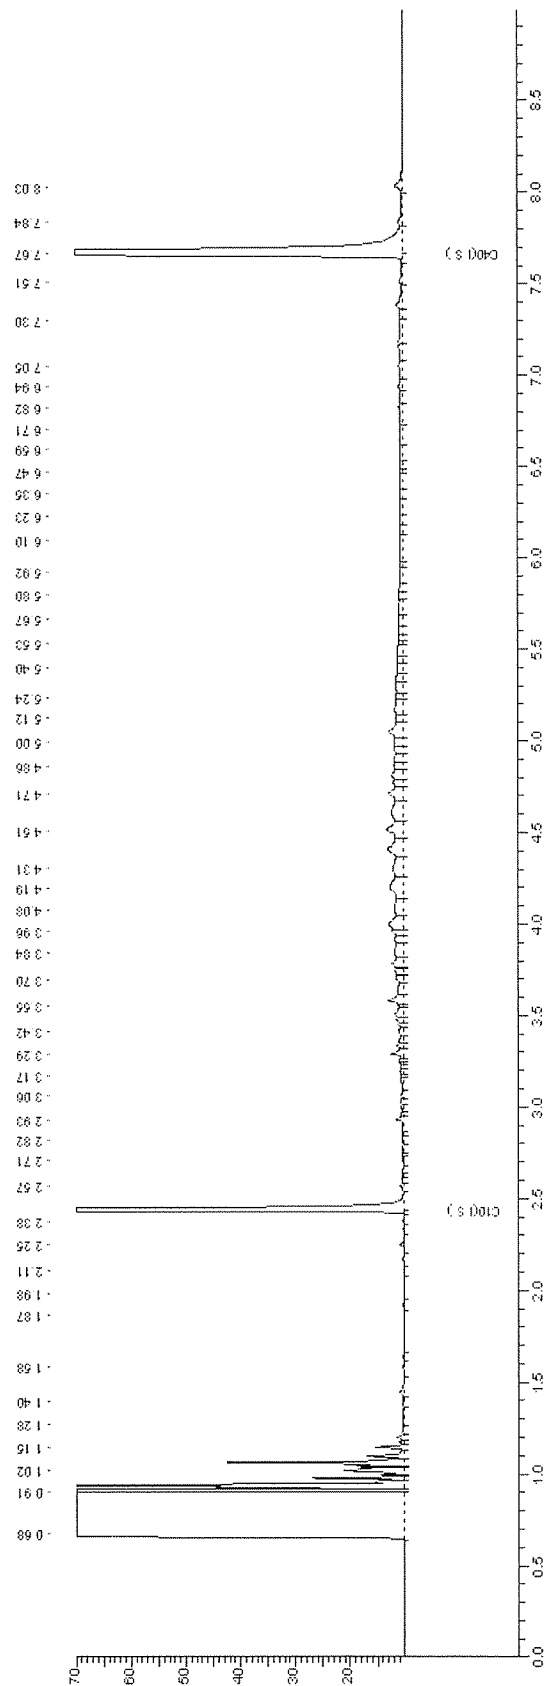



TAUW BV ASSEN
Sjoukje van der Weg
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 10.02.2009
Relatienr 35004564
Opdrachtnr. 118702
Blad 1 van 2

ANALYSERAPPORT

Opdracht 118702 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004564 TAUW BV ASSEN
Referentie 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Opdrachtacceptatie 05.02.09
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.


Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760
Klantenservice

**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail. info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 118702 Bodem / Eluaat

Blad 2 van 2

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
694429	04.02.2009	200 (1.1-1.7)
694430	04.02.2009	1050 (0.9-1.5)
694431	04.02.2009	1080 (0.9-1.35)

Eenheid	694429	694430	694431
	200 (1.1-1.7)	1050 (0.9-1.5)	1080 (0.9-1.35)

Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling conform AS3000	++	++	++
--------------------------------	----	----	----

IJzer (Fe ₂ O ₃)	% Ds	<5,0	<5,0	<5,0
---	------	------	------	------

Klassiek Chemische Analyses

Organische stof	% Ds	0,6 ^{x)}	0,6 ^{x)}	5,6 ^{x)}
-----------------	------	-------------------	-------------------	-------------------

Droge stof (Ds)	%	86,6	88,0	79,0
-----------------	---	------	------	------

Minerale olie

Koolwaterstof fractie C10-C40	mg/kg Ds	<20	<20	<20
Koolwaterstof fractie C10-C12	mg/kg Ds	<4,0	<4,0	<4,0
Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	<4,0	<4,0	<4,0
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	<2,0	<2,0	<2,0
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	<2,0	<2,0	<2,0
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	<2,0	<2,0	<2,0
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	<2,0	<2,0	<2,0
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	<2,0	<2,0	<2,0
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	<2,0	<2,0	<2,0

Verklaring "<" of "n a" betekent kleiner dan de rapportagegrens

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld matrixeffecten of te weinig monstermateriaal

++ Deze handeling is uitgevoerd

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760

Klantenservice**Toegepaste methoden****Grond**

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN 5719: Voorbehandeling conform AS3000

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN 6966: IJzer (Fe₂O₃)


conform AS 3000 / WaBo: conform NEN-EN 12880: Droge stof (Ds)

conform AS 3000 / WaBo: eigen methode: Koolwaterstof fractie C10-C40 Koolwaterstof fractie C10-C12 Koolwaterstof fractie C12-C16
Koolwaterstof fractie C16-C20 Koolwaterstof fractie C20-C24 Koolwaterstof fractie C24-C28
Koolwaterstof fractie C28-C32 Koolwaterstof fractie C32-C36 Koolwaterstof fractie C36-C40

conform AS 3000 en NEN 5754; WaBo: NEN-EN-12879: Organische stof





Chromatogram for Order No. 118702, Analysis No. 694429, created at 09.02.2009 11:37:12

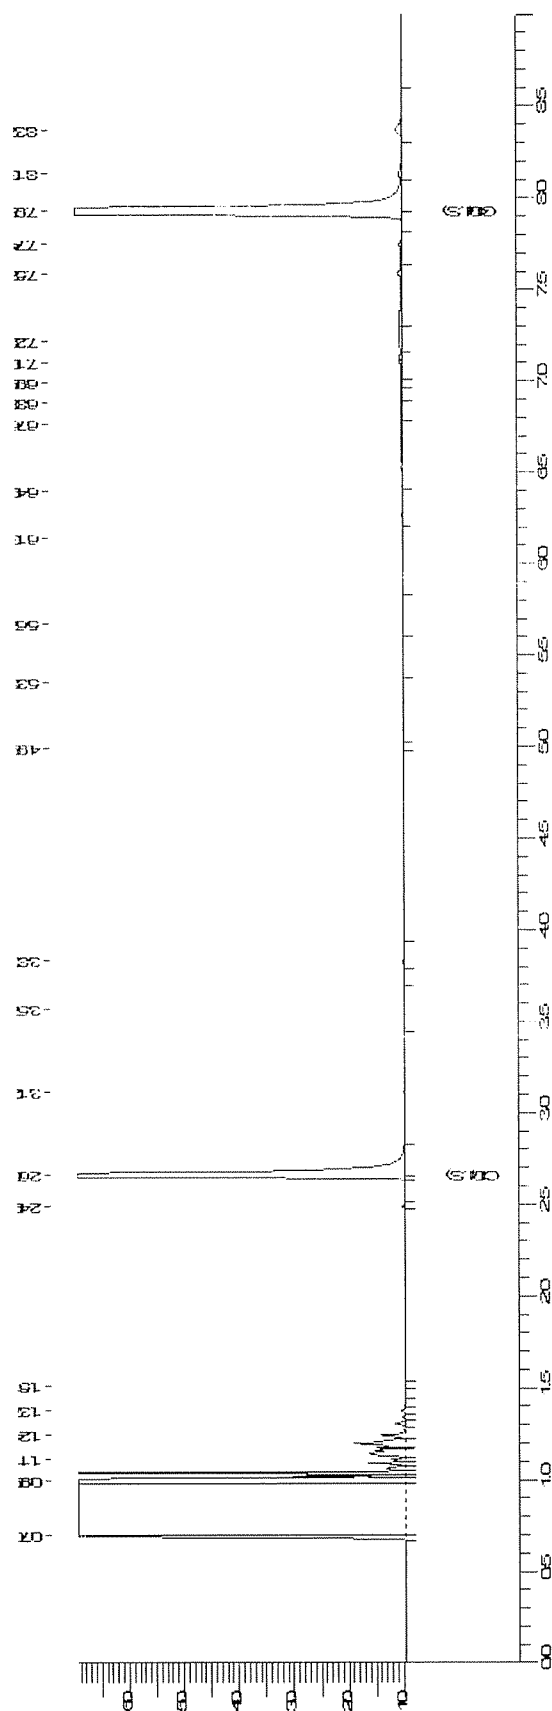




Chromatogram for Order No. 118702, Analysis No. 694430, created at 09.02.2009 11:32:23

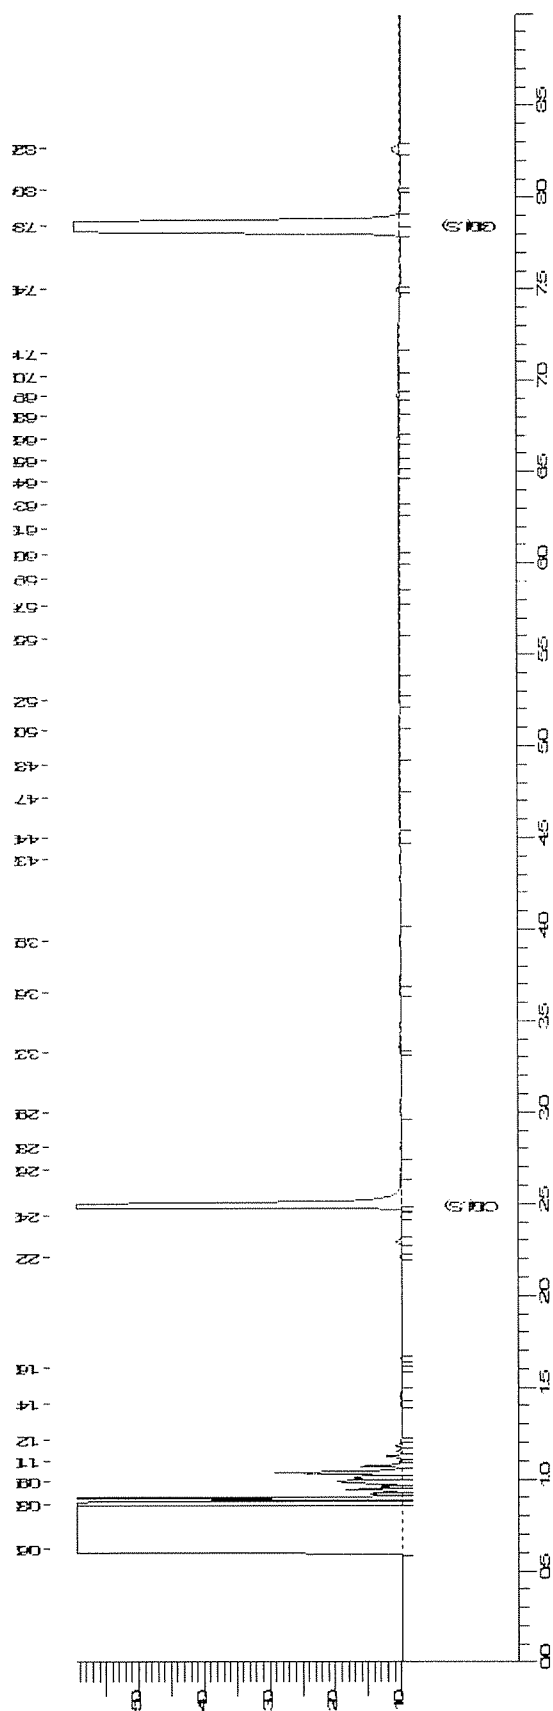



Chromatogram for Order No. 118702, Analysis No. 694431, created at 06.02.2009 16:57:05

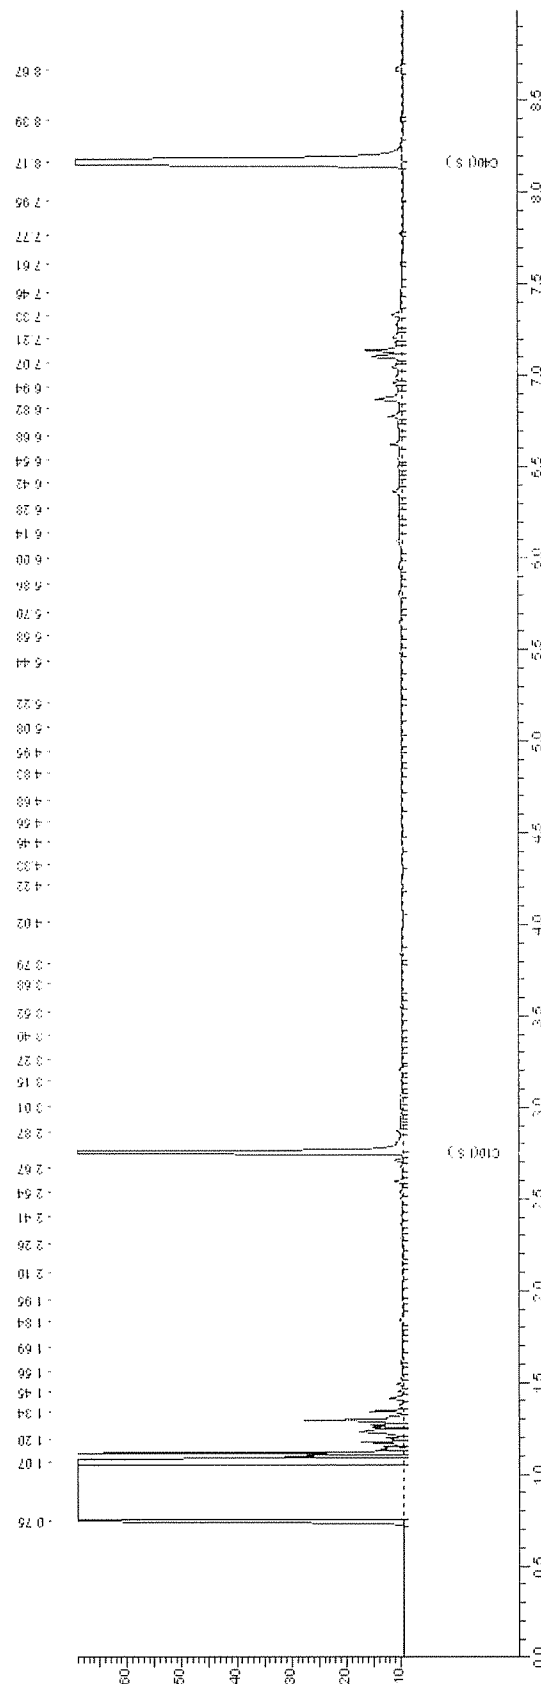

**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail. info@al-west.nl, www.al-west.nl

TAUW BV ASSEN
Sjoukje van der Weg
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 12.02.2009
Relatienr. 35004564
Opdrachtnr. 119141
Blad 1 van 2

ANALYSERAPPORT

Opdracht 119141 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35004564 TAUW BV ASSEN
Referentie 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Opdrachtacceptatie 09.02.09
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760
Klantenservice

**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 2

Opdracht 119141 Bodem / Eluaat

Monsternr.	Monstername	Monsteromschrijving
696403	09 02.2009	110 (1-1 5)

Eenheid

696403

110 (1-1 5)

Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling conform AS3000	++
--------------------------------	----

IJzer (Fe ₂ O ₃)	% Ds	<5,0
---	------	------

Klassiek Chemische Analyses

Organische stof	% Ds	1,6 ^{x)}
Droge stof (Ds)	%	86,7

Minerale olie

Koolwaterstof fractie C10-C40	mg/kg Ds	<20
Koolwaterstof fractie C10-C12	mg/kg Ds	<4,0
Koolwaterstof fractie C12-C16	mg/kg Ds	<4,0
Koolwaterstof fractie C16-C20	mg/kg Ds	<2,0
Koolwaterstof fractie C20-C24	mg/kg Ds	<2,0
Koolwaterstof fractie C24-C28	mg/kg Ds	<2,0
Koolwaterstof fractie C28-C32	mg/kg Ds	<2,0
Koolwaterstof fractie C32-C36	mg/kg Ds	<2,0
Koolwaterstof fractie C36-C40	mg/kg Ds	<2,0

Verklaring: "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld matrixeffecten of te weinig monstermateriaal

++ Deze handling is uitgevoerd

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760**Klantenservice****Toegepaste methoden****Grond**

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN 5719:Voorbehandeling conform AS3000

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN 6966:IJzer (Fe₂O₃)


conform AS 3000 / WaBo: conform NEN-EN 12880:Droge stof (Ds)

conform AS 3000 / WaBo: eigen methode: Koolwaterstof fractie C10-C40 Koolwaterstof fractie C10-C12 Koolwaterstof fractie C12-C16


Koolwaterstof fractie C16-C20 Koolwaterstof fractie C20-C24 Koolwaterstof fractie C24-C28


Koolwaterstof fractie C28-C32 Koolwaterstof fractie C32-C36 Koolwaterstof fractie C36-C40

conform AS 3000 en NEN 5754; WaBo: NEN-EN-12879:Organische stof



Chromatogram for Order No. 119141, Analysis No. 696403, created at 12.02.2009 01:17:07

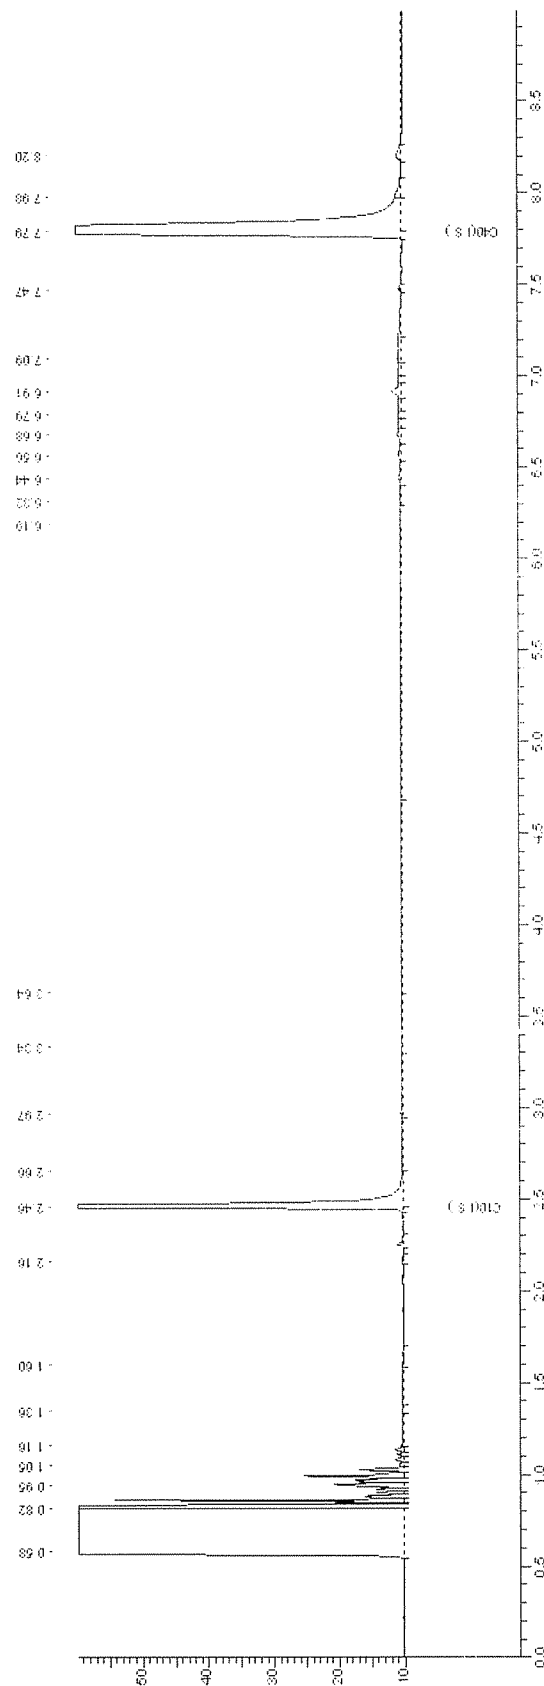

**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

TAUW BV ASSEN
Sjoukje van der Weg
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 12.01.2009
Relatienr 35004564
Opdrachtnr. 114947
Blad 1 van 5

ANALYSERAPPORT**Opdracht 114947 Water**

Opdrachtgever 35004564 TAUW BV ASSEN
Referentie 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Opdrachtacceptatie 06.01.09
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760
Klantenservice



**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 5

Opdracht 114947 Water

Monsternr.	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
678378	Pb 100 F(6-7)	06.01.2009	
678379	Pb 101 F(4-5)	06.01.2009	
678380	Pb 102 F(4-5)	06.01.2009	
678381	Pb 103 F(4-5)	06.01.2009	
678382	Pb 104 F(4-5)	06.01.2009	

Eenheid	678378 Pb 100 F(6-7)	678379 Pb 101 F(4-5)	678380 Pb 102 F(4-5)	678381 Pb 103 F(4-5)	678382 Pb 104 F(4-5)
---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Metalen

Barium (Ba)	µg/l	<15	18	53	54	26
Cadmium (Cd)	µg/l	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80
Cobalt (Co)	µg/l	5,7	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Koper (Cu)	µg/l	40	27	12	12	<5,0
Kwik (Hg)	µg/l	0,18	0,12	<0,05	<0,05	<0,05
Lood (Pb)	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
Molybdeen (Mo)	µg/l	7,5	13	<3,0	<3,0	5,3
Nikkel (Ni)	µg/l	<10	<10	<10	<10	<10
Zink (Zn)	µg/l	300	<20	140	150	<20

Aromaten

Benzeen	µg/l	--	--	--	--	--
Tolueen	µg/l	--	--	--	--	--
Ethylbenzeen	µg/l	--	--	--	--	--
m,p-Xyleen	µg/l	--	--	--	--	--
o-Xyleen	µg/l	--	--	--	--	--
Naftaleen	µg/l	--	--	--	--	--
Som Xylenen	µg/l	--	--	--	--	--

Minerale olie

Koolwaterstof fractie C10-C40	µg/l	--	--	--	--	--
Koolwaterstof fractie C10-C12	µg/l	--	--	--	--	--
Koolwaterstof fractie C12-C16	µg/l	--	--	--	--	--
Koolwaterstof fractie C16-C20	µg/l	--	--	--	--	--
Koolwaterstof fractie C20-C24	µg/l	--	--	--	--	--
Koolwaterstof fractie C24-C28	µg/l	--	--	--	--	--
Koolwaterstof fractie C28-C32	µg/l	--	--	--	--	--
Koolwaterstof fractie C32-C36	µg/l	--	--	--	--	--
Koolwaterstof fractie C36-C40	µg/l	--	--	--	--	--

Polychloorbifenylen

PCB 101	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB 118	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB 138	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB 153	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB 180	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB 28	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PCB 52	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Som PCB (7 Ballschmitter)	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Pesticiden (OCB's)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
---------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------



**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 5

Opdracht 114947 Water

Monsternr.	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
678383	Pb 105 F(4-5)	06.01.2009	
678384	Pb 106 F(4-5)	06.01.2009	
678385	Pb 107 F(1-3)	06.01.2009	
678386	Pb 107 F(4-5)	06.01.2009	
678387	Pb 108 F(4-5)	06.01.2009	

Eenheid		678383 Pb 105 F(4-5)	678384 Pb 106 F(4-5)	678385 Pb 107 F(1-3)	678386 Pb 107 F(4-5)	678387 Pb 108 F(4-5)
Metalen						
Barium (Ba)	µg/l	28	30	--	89	69
Cadmium (Cd)	µg/l	0,80	<0,80	--	<0,80	<0,80
Cobalt (Co)	µg/l	14	7,6	--	<5,0	<5,0
Koper (Cu)	µg/l	7,0	32	--	<5,0	5,5
Kwik (Hg)	µg/l	<0,05	<0,05	--	<0,05	<0,05
Lood (Pb)	µg/l	<10	<10	--	<10	<10
Molybdeen (Mo)	µg/l	<3,0	<3,0	--	5,5	<3,0
Nikkel (Ni)	µg/l	32	<10	--	26	21
Zink (Zn)	µg/l	130	110	--	89	110
Aromaten						
Benzeen	µg/l	--	--	<0,60 ^{m)}	--	--
Tolueen	µg/l	--	--	<0,60 ^{m)}	--	--
Ethylbenzeen	µg/l	--	--	4,9	--	--
m,p-Xyleen	µg/l	--	--	6,1	--	--
o-Xyleen	µg/l	--	--	<0,60 ^{m)}	--	--
Naftaleen	µg/l	--	--	25	--	--
Som Xylenen	µg/l	--	--	6,1 ^{x)}	--	--
Minerale olie						
Koolwaterstof fractie C10-C40	µg/l	--	--	7800	--	--
Koolwaterstof fractie C10-C12	µg/l	--	--	1300	--	--
Koolwaterstof fractie C12-C16	µg/l	--	--	3100	--	--
Koolwaterstof fractie C16-C20	µg/l	--	--	2300	--	--
Koolwaterstof fractie C20-C24	µg/l	--	--	900	--	--
Koolwaterstof fractie C24-C28	µg/l	--	--	250	--	--
Koolwaterstof fractie C28-C32	µg/l	--	--	23	--	--
Koolwaterstof fractie C32-C36	µg/l	--	--	<10	--	--
Koolwaterstof fractie C36-C40	µg/l	--	--	<10	--	--
Polychloorbifenylen						
PCB 101	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
PCB 118	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
PCB 138	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
PCB 153	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
PCB 180	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
PCB 28	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
PCB 52	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
Som PCB (7 Ballschmiter)	µg/l	n.a.	n.a.	--	n.a.	n.a.
Pesticiden (OCB's)						
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010




AL-West B.V.


Handelskade 39, 7417 DE Deventer
 Postbus 693, 7400 AR Deventer
 Tel +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 4 van 5

Opdracht 114947 Water

	Eenheid	678378 Pb 100 F(6-7)	678379 Pb 101 F(4-5)	678380 Pb 102 F(4-5)	678381 Pb 103 F(4-5)	678382 Pb 104 F(4-5)
Pesticiden (OCB's)						
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Aldrin	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Dieldrin	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Drins-som (STI)	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Endrin	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
HCH-som (STI)	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Heptachloor	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Isodrin	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Som DDT/DDE/DDD	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Som cis/trans-Heptachlorepoxide	µg/l	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Telodrin	µg/l	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
alfa-Endosulfan	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
alfa-HCH	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
beta-HCH	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
cis-Chloordaan	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
cis-Heptachlorepoxide	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
delta-HCH	µg/l	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
gamma-HCH	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
trans-Chloordaan	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
trans-Heptachlorepoxide	µg/l	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010



**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 5 van 5

Opdracht 114947 Water

Eenheid		678383 Pb 105 F(4-5)	678384 Pb 106 F(4-5)	678385 Pb 107 F(1-3)	678386 Pb 107 F(4-5)	678387 Pb 108 F(4-5)
Pesticiden (OCB's)						
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
Aldrin	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
Dieldrin	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
Drins-som (STI)	µg/l	n.a.	n.a.	--	n.a.	n.a.
Endrin	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
HCH-som (STI)	µg/l	n.a.	n.a.	--	n.a.	n.a.
Heptachloor	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
Isodrin	µg/l	<0,030	<0,030	--	<0,030	<0,030
Som DDT/DDE/DDD	µg/l	n.a.	n.a.	--	n.a.	n.a.
Som cis/trans-Heptachlorepoxide	µg/l	n.a.	n.a.	--	n.a.	n.a.
Telodrin	µg/l	<0,030	<0,030	--	<0,030	<0,030
alfa-Endosulfan	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
alfa-HCH	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
beta-HCH	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
cis-Chloordaan	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
cis-Heptachloorepoxide	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
delta-HCH	µg/l	<0,020	<0,020	--	<0,020	<0,020
gamma-HCH	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
trans-Chloordaan	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010
trans-Heptachloorepoxide	µg/l	<0,010	<0,010	--	<0,010	<0,010

Verklaring "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens.

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld matrixeffecten of te weinig monstermateriaal.

++ Deze handeling is uitgevoerd

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen

m) De bepalingsgrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760**Klantenservice****Toegepaste methoden**

conform AS 3000: Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Naftaleen Som Xylenen Koolwaterstoffractie C10-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28


Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 alfa-Endosulfan cis-Chloordaan

delta-HCH Heptachloor Isodrin Som cis/trans-Heptachlorepoxide Som DDT/DDE/DDD Drins-som (STI) HCH-som (STI)


Som PCB (7 Ballschmitter) Telodrin trans-Chloordaan

conform AS 3000: Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)





Chromatogram for Order No. 114947, Analysis No. 678385, created at 07.01.2009 16:22:04

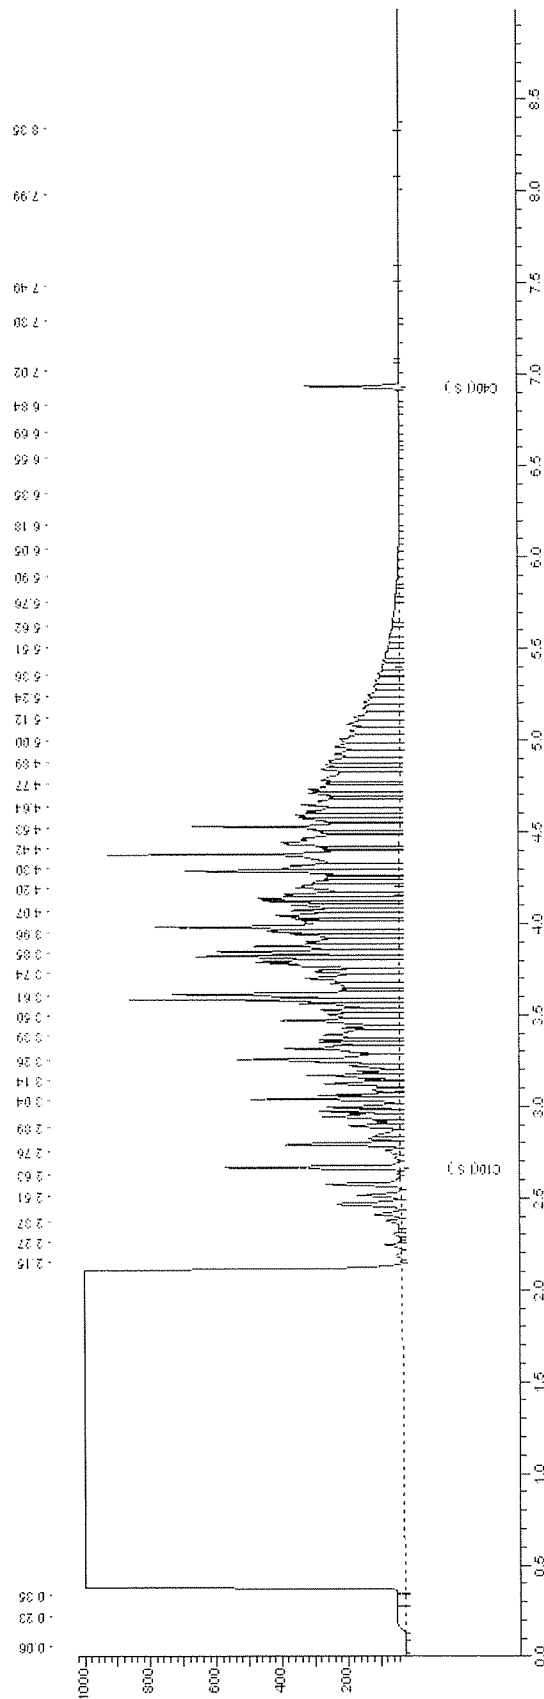



TAUW BV ASSEN
Sjoukje van der Weg
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 18.02.2009
Relatienr 35004564
Opdrachtnr. 120104
Blad 1 van 3

ANALYSERAPPORT

Opdracht 120104 Water

Opdrachtgever 35004564 TAUW BV ASSEN
Referentie 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Opdrachtacceptatie 16.02.09
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.


Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760
Klantenservice

**AL-West B.V.**

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 3

Opdracht 120104 Water

Monsternr	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
700428	Pb 110 F(1.5-3.5)	13.02.2009	
700429	Pb 200 F(1.8-3.8)	13.02.2009	
700430	Pb 1000 F(7-8)	13.02.2009	
700431	Pb 1050 F(1.8-3.8)	13.02.2009	
700432	Pb 1080 F(1.8-3.8)	13.02.2009	

	Eenheid	700428 Pb 110 F(1.5-3.5)	700429 Pb 200 F(1.8-3.8)	700430 Pb 1000 F(7-8)	700431 Pb 1050 F(1.8-3.8)	700432 Pb 1080 F(1.8-3.8)
Metalen						
Barium (Ba)	µg/l	--	--	20	--	--
Cadmium (Cd)	µg/l	--	--	<0,80	--	--
Cobalt (Co)	µg/l	--	--	<5,0	--	--
Koper (Cu)	µg/l	--	--	20	--	--
Kwik (Hg)	µg/l	--	--	<0,05	--	--
Lood (Pb)	µg/l	--	--	<10	--	--
Molybdeen (Mo)	µg/l	--	--	<3,0	--	--
Nikkel (Ni)	µg/l	--	--	<10	--	--
Zink (Zn)	µg/l	--	--	270	--	--
Minerale olie						
Koolwaterstof fractie C10-C40	µg/l	<100	<100	--	<100	<100
Koolwaterstof fractie C10-C12	µg/l	<20	<20	--	<20	<20
Koolwaterstof fractie C12-C16	µg/l	<20	<20	--	<20	<20
Koolwaterstof fractie C16-C20	µg/l	<10	<10	--	<10	<10
Koolwaterstof fractie C20-C24	µg/l	<10	<10	--	<10	<10
Koolwaterstof fractie C24-C28	µg/l	<10	<10	--	<10	<10
Koolwaterstof fractie C28-C32	µg/l	<10	<10	--	<10	<10
Koolwaterstof fractie C32-C36	µg/l	<10	<10	--	<10	<10
Koolwaterstof fractie C36-C40	µg/l	<10	<10	--	<10	<10



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 3

Opdracht 120104 Water

Monsternr	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
700433	Pb 107 F(4-5)	13 02 2009	

Eenheid**700433**
Pb 107 F(4-5)**Metalen**

Barium (Ba)	µg/l	--
Cadmium (Cd)	µg/l	--
Cobalt (Co)	µg/l	--
Koper (Cu)	µg/l	--
Kwik (Hg)	µg/l	--
Lood (Pb)	µg/l	--
Molybdeen (Mo)	µg/l	--
Nikkel (Ni)	µg/l	--
Zink (Zn)	µg/l	--

Minerale olie

Koolwaterstof fractie C10-C40	µg/l	1100
Koolwaterstof fractie C10-C12	µg/l	390
Koolwaterstof fractie C12-C16	µg/l	450
Koolwaterstof fractie C16-C20	µg/l	190
Koolwaterstof fractie C20-C24	µg/l	86
Koolwaterstof fractie C24-C28	µg/l	19
Koolwaterstof fractie C28-C32	µg/l	<10
Koolwaterstof fractie C32-C36	µg/l	<10
Koolwaterstof fractie C36-C40	µg/l	<10

Verklaring: "<" of "n.a." betekent kleiner dan de rapportagegrens

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld matrixeffecten of te weinig monstermateriaal


++ Deze handeling is uitgevoerd

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit


AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760**Klantenservice****Toegepaste methoden**


conform AS 3000: Koolwaterstof fractie C10-C40 Koolwaterstof fractie C10-C12 Koolwaterstof fractie C12-C16 Koolwaterstof fractie C16-C20
Koolwaterstof fractie C20-C24 Koolwaterstof fractie C24-C28 Koolwaterstof fractie C28-C32 Koolwaterstof fractie C32-C36
Koolwaterstof fractie C36-C40

conform AS 3000: Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)





Chromatogram for Order No. 120104, Analysis No. 700428, created at 18.02.2009 06:52:05

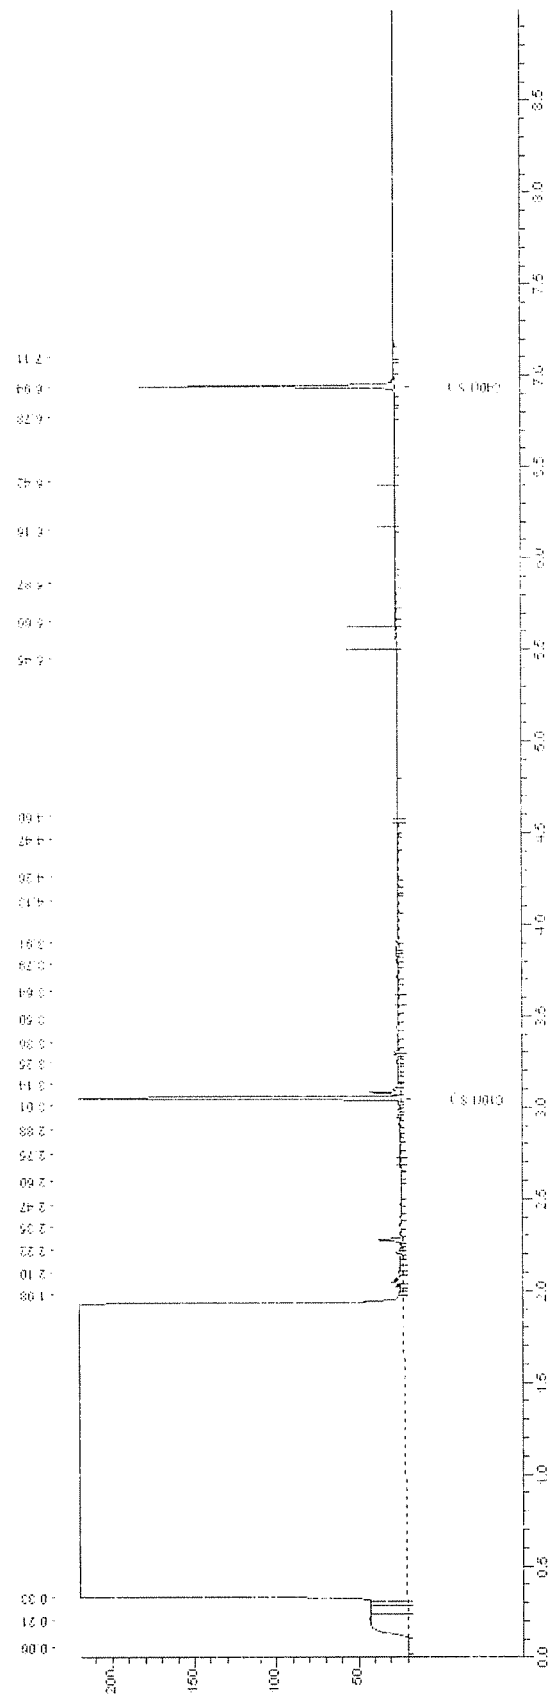





Chromatogram for Order No. 120104, Analysis No. 700429, created at 17.02.2009 17:07:06

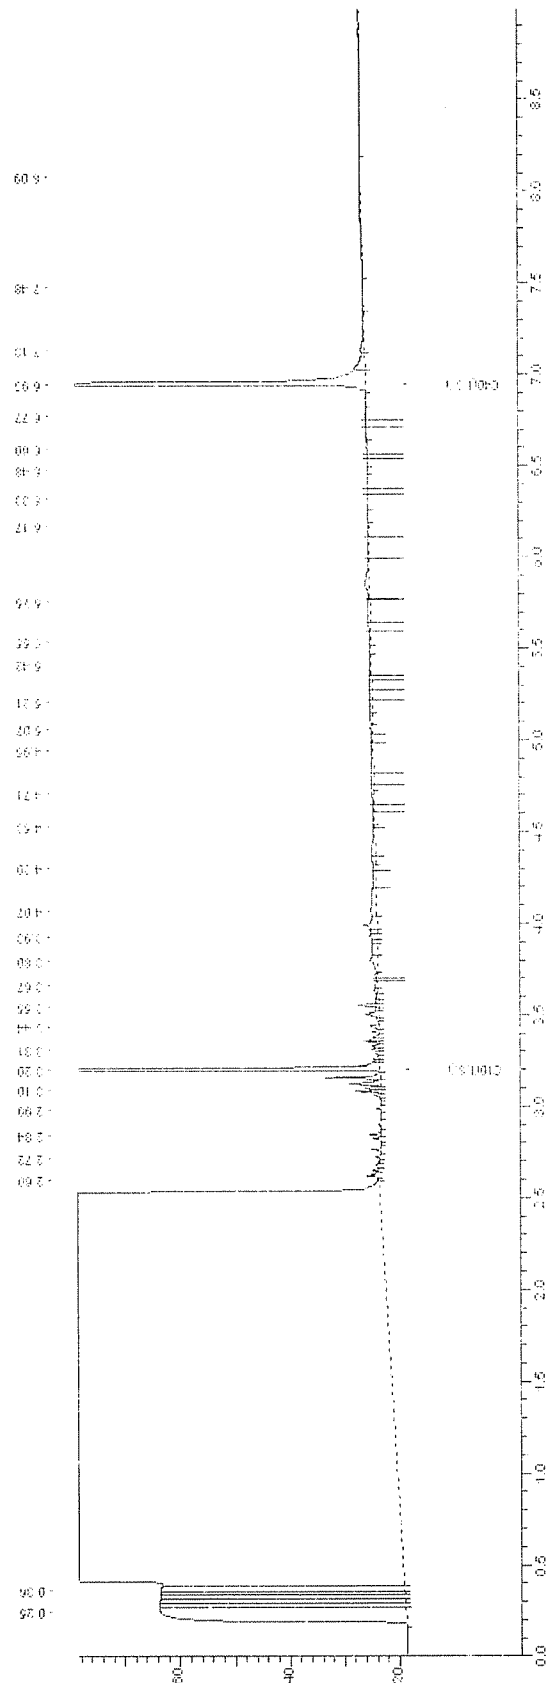




Chromatogram for Order No. 120104, Analysis No. 700431, created at 17.02.2009 21:37:06

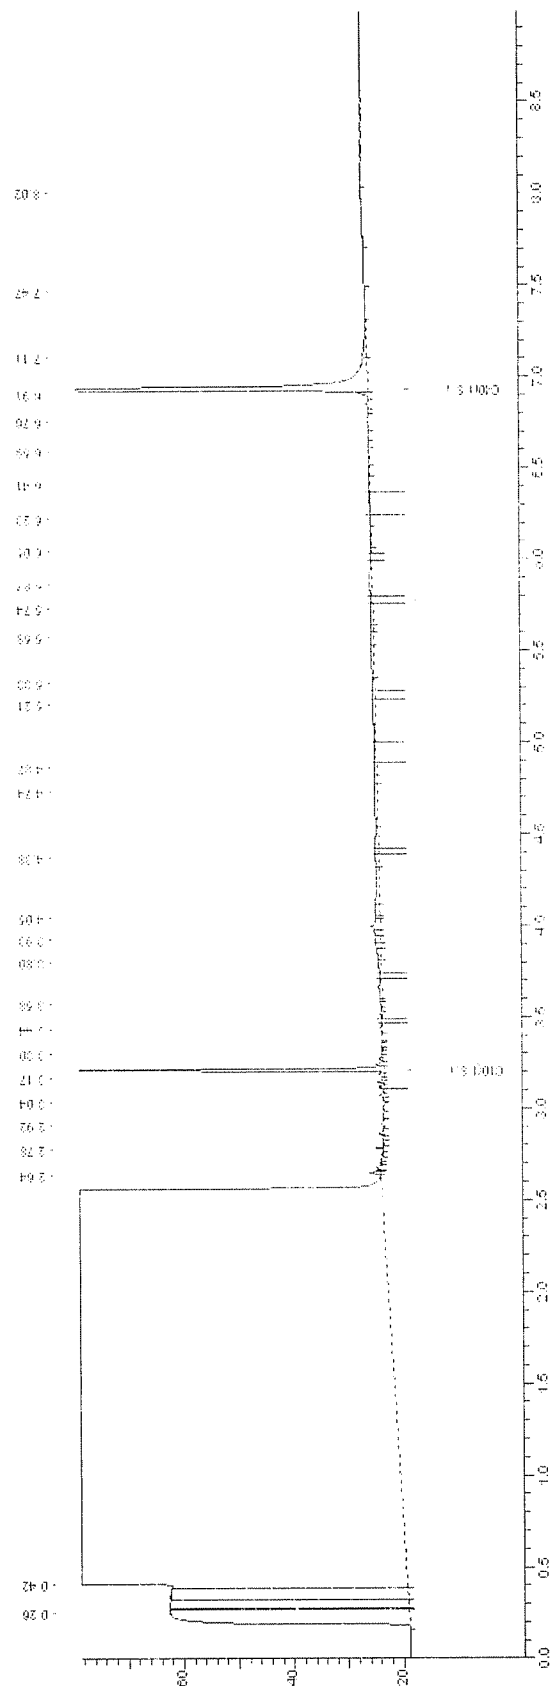



Chromatogram for Order No. 120104, Analysis No. 700433, created at 17.02.2009 22:02:04

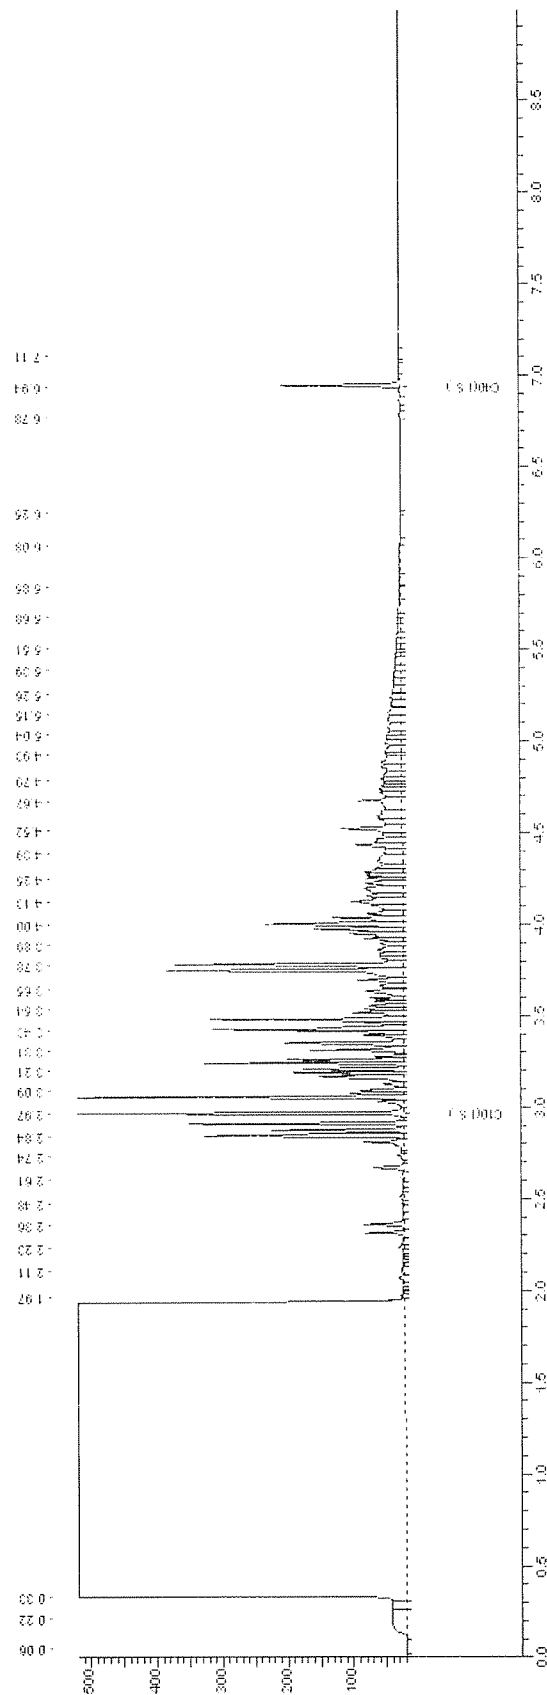



TAUW ASSEN
Sjoukje van der Weg
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Datum 07.04.2009
Relatienr 35004564
Opdrachtnr. 127424
Blad 1 van 2

ANALYSERAPPORT

Opdracht 127424 Water

Opdrachtgever 35004564 TAUW ASSEN
Referentie 4627394 Westerbork, NO kassencomplex
Opdrachtacceptatie 03.04.09
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760
Klantenservice



Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail. info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 2

Opdracht 127424 Water

Monsternr.	Monsteromschrijving	Monstername	Monsternamepunt
731398	Pb 1010 F(6.5-7.5)	03.04.2009	

Eenheid 731398
Pb 1010 F(6.5-7.5)

Minerale olie

Koolwaterstoffractie C10-C40	µg/l	<100
Koolwaterstoffractie C10-C12	µg/l	<20
Koolwaterstoffractie C12-C16	µg/l	<20
Koolwaterstoffractie C16-C20	µg/l	<10
Koolwaterstoffractie C20-C24	µg/l	<10
Koolwaterstoffractie C24-C28	µg/l	<10
Koolwaterstoffractie C28-C32	µg/l	<10
Koolwaterstoffractie C32-C36	µg/l	<10
Koolwaterstoffractie C36-C40	µg/l	<10

Verklaring: "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens.

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld matrixeffecten of te weinig monstermateriaal.

++ Deze handeling is uitgevoerd.


De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 0570/699760**Klantenservice****Toegepaste methoden**

conform AS 3000: Koolwaterstoffractie C10-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40



Chromatogram for Order No. 127424, Analysis No. 731398, created at 07.04.2009 00:42:06

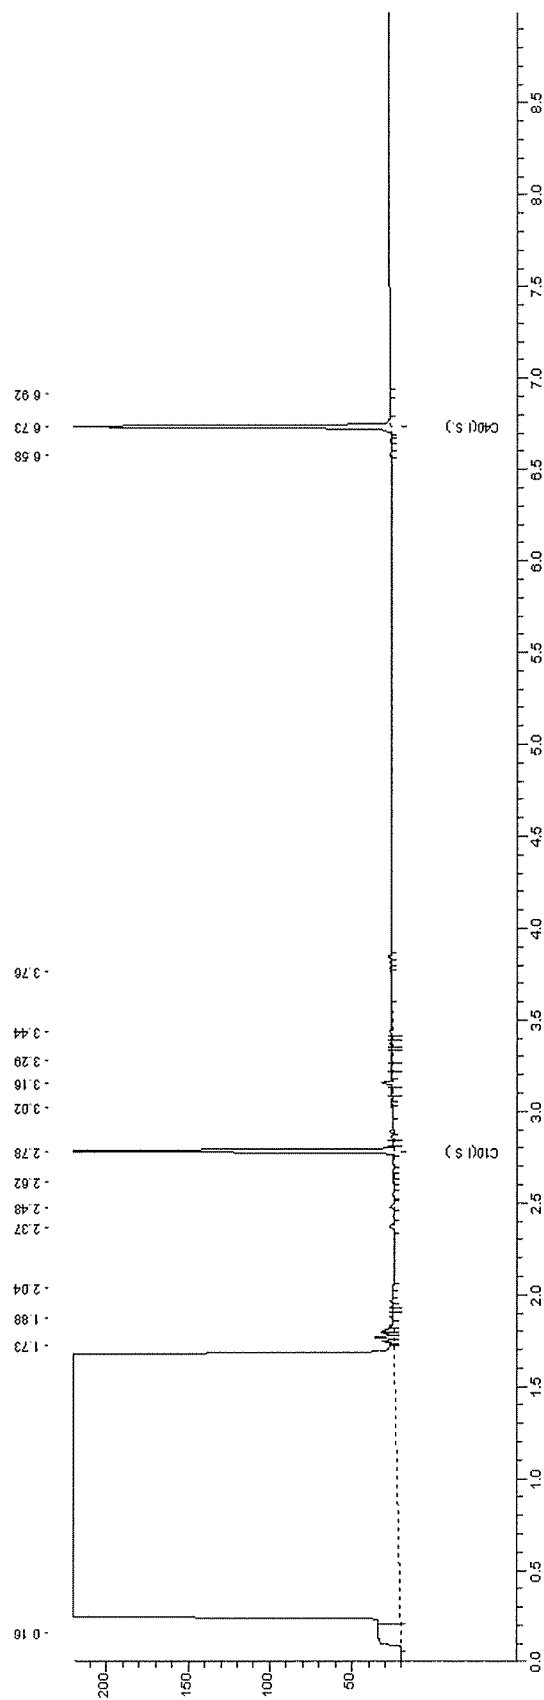

Bijlage

7

Risicobeoordeling

Algemeen

Naam dossier: Westerbork Kassencomplex
Code: 4627394 (projectnummer Tauw)
Beoordelaar: dmk@tauw.nl
Datum rapport: vrijdag 6 maart 2009

Uitgevoerde beoordelingen:

	Stap2: Standaardbeoordeling	Stap 3: Uitgebreide beoordeling
Humaan	✓	✗
Ecologisch	✓	—
Verspreiding	✓	—
✓ = voltooid ✗ = niet uitgevoerd — = niet relevant op basis van uitkomst stap 2		

Opmerkingen bij dossier:

sterke minerale olie verontreiniging in grond en grondwater, groter dan respectievelijk 25 m3 en 100 m3.

sterke nikkel verontreiniging in het grondwater, groter dan 100 m3.

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de gewijzigde Circulaire Bodemsanering 2006 die op 1 oktober 2008 inwerking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico's van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico's wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

- een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) van toepassing;
- huidig en voorgenomen gebruik;
- grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;
- alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het 'Milieuhygiënisch saneringscriterium, protocol asbest' ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.

Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

Stof	Dosis [mg/kg lg/d]	MTR [mg/kg lg/d]	Risico-Index
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie			
Nikkel	2,21e-3	5,00e-2	0,04
Wonen met tuin			
Nikkel	8,18e-3	5,00e-2	0,16

Hinder - huidcontact

Functie	Sprake van huidcontact?
Wonen met tuin	Nee
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie	Nee

Toelichting:

Humane risicobeoordeling - Invoergegevens

Stof	C-totaal [mg/kg]		C-grondwater [ug/kg]	
	Geheel	Bebouwd Onbebouwd	Bebouwd Onbebouwd	
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie				
Nikkel			120,00	120,00
Wonen met tuin				
Nikkel			120,00	120,00

Parameters

Functie	Berekening blootstelling lood:	Diepte verontreiniging [m]		
		OS [%]	t.o.v. kruipruimte	t.o.v. maaiveld
Wonen met tuin	Als kind	10,00	0,75	1,25
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en	Als kind	10,00	0,75	1,25

Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan een 0,5 meter. Dit betekent dat een ecologische risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel	Uitkomst
Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?	Nee
Is er een drijfslaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?	Nee
Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?	Nee
Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m ³ dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour in het grondwater?	Nee

Toelichting:

--

CSOIL2000 - berekening wonen

min olie fractie	RGW gr mg/kg	RGW grw ug/L
aliphatic >EC10-EC12	56	
aliphatic >EC12-EC16	50742	1468
aromatic >EC10-EC12	118	
aromatic >EC12-EC16	700	4356

7 Stof	aliphatic >EC10-EC12	CA.Snr.	no CAS
1 Scenario	1		
OPMERKINGEN			

HUMANE RISICO GRENSWAARDEN		
HUM-TOX EBVC	55 914	
verhouding blootstelling / MTR	1,00	
bodemgehalte (mg/kg d.s.)	5.591E+01	
	C gw-max (µg/dm³)	3.14E+03

BLOOTSTELLING: BIJDRAGE VAN DE DIVERSE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEMIDDELD

In mg/kg i.g. *d	ingestie grond	dermale opn. binnen	dermale opn. buiten	inhalatie grond	inhalatie binnenlucht	inhalatie buitenlucht
kind	3,73E-04	1,14E-06	2,28E-05	8,76E-07	4,69E-01	2,48E-04
volwassene	3,98E-05	3,59E-07	4,35E-06	4,59E-07	2,86E-01	2,77E-05
levenslang gemiddeld	6,89E-05	4,26E-07	5,94E-06	5,32E-07	3,02E-01	4,68E-05
	ingestie gewas	permeatie drinkw.	dampen douchen	derm. opn. douchen	totaal	totaal (geen correctie)
kind	6,12E-04	8,42E-06	1,17E-06	1,62E-04	9,39E-02	4,71E-01
volwassene	2,71E-04	3,61E-06	6,57E-07	6,56E-05	1,01E-01	2,87E-01
levenslang gemiddeld	3,00E-04	4,02E-06	7,01E-07	7,39E-05	1,00E-01	3,02E-01

PROCENTUELE BIJDRAGE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEMIDDELD

In %	ingestie grond	dermale opn. binnen	dermale opn. buiten	inhalatie grond	inhalatie binnenlucht	inhalatie buitenlucht
kind	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	99,70%	0,05%
volwassene	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	99,86%	0,01%
levenslang gemiddeld	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	99,83%	0,02%
	ingestie gewas	permeatie drinkw.	dampen douchen	derm. opn. douchen	verhouding cor/onc	totaal (geen correctie)
kind	0,13%	0,00%	0,00%	0,03%	19,94%	100,00%
volwassene	0,09%	0,00%	0,00%	0,02%	35,09%	100,00%
levenslang gemiddeld	0,10%	0,00%	0,00%	0,02%	33,07%	100,00%

CONCENTRATIES IN DE DIVERSE MILEUCOMPARTIMENTEN

bodem (mg/kg d.s.)	5,59E+01 plant-biad (mg/kg ww)	5,49E-02 binnenl. (mg/dm3)	1,05E-03
ponewater (mg/dm3)	6,93E-03 plant-aard. (mg/kg ww)	1,49E+00 kruipruimte (mg/dm3)	1,05E-02
ponelucht (mg/dm3)	1,43E+00 plant-metaal (mg/kg ds.)	-	-

INVOER GEGEVENS (dataset)

beschrijving	symbol	waarde	eenheid
SCENARIO		1 wonen met tuin	
type stof:		0 organische contaminant	
Stofspecifieke parameters			
molmassa	M	160,00	[g/mol]
wateroplosbaarheid	S	2,61E-02	[mg/dm3]
dampdruk zuivere stof	Vp	7,90E+01	[Pa]
octanol-water verdeelingscoëfficiënt	log Kow	5,79E+00	[-]
OC gecorrigeerde verdeelingscoëf.	log Koc	5,40E+00	[dm3/kg]
permeatie coëfficiënt PE waterleiding	Dpe	4,00E-06	[m2/d]
Partiëlecoëfficiënt metalen	log Kp (metaal)	n.v.t.	[dm3/kg]
zuurdissoctieconstante	pKa	0,00E+00	[-]
fractie niet gedissocieerde stof	fnd	1,00E+00	[-]
BCF metalen (groenten-aardappel)	BCFPWS	n.v.t.	[(mg/kg d.g.) / (mg/kg d.g.)]
BCF organische stoffen (blad)	BCFPWR	2,19E-02	[(mg/kg v.g.) / (mg/dm3)]
BCF organische stoffen (wortel)	BCFPWR	2,15E-02	[(mg/kg v.g.) / (mg/dm3)]

RISICOGRENSZEN HUMAAN

beschrijving	symbol	waarde	eenheid
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau	MTR-WAB	1,00E-01	[mg/(kg i.g. d)]
Toelaatbare Concentratie Lucht	TCL	1,00E+00	[mg/m3]
TDI inhalator kind	MTR_LC	5,07E-01	[mg/(kg i.g. d)]
TDI inhalator volwassene	MTR_LA	2,86E-01	[mg/(kg i.g. d)]

LOCATIE SPECIFICIEKE GEGEVENS

beschrijving	symbol	SCENARIO	wonen met tuin	waarde	eenheid
totaalgehalte bodem (input-parameter)	CS			5,59E+01	[mg/kg d.w.]
bodemtemperatuur	T			283	[K]
volume fractie lucht	Va			0,20	[-]
volume fractie water	Vw			0,30	[-]
volume fractie grond	Vs			0,50	[-]
fractie organisch koolstof	foc			0,0320	[-]
percentage lutum	L			5	[%]
pH bodem	pH			6,00	[-]
volumeke massa droge grond	SD			1,20	[kg/dm3]

BLOOTSTELLINGSPARAMETERS

beschrijving	symbol	waarde	eenheid
gasconstante	R	8,31	[Pa.m3/mol.k]
grenslaagdikte	d	0,01	[m]
diepte verontreiniging	dp	1,00	[m]
ventilatievoud	Vv	1,10	[1/h]
hoogte kruipruimte	Bh	0,50	[m]
fractie binnenkruipruimte lucht	fbi	0,10	[-]
diameter verontreinigd gebied	Lp	100	[m]
verhouding droog/vers knol	fdwr	0,167	[-]
verhouding droog/vers blad	fdws	0,098	[-]
depositie constante	dpconst	1,00E-02	[-]
fractie grond in stof binnen	fbsi	0,80	[-]
fractie grond in stof buiten	fbsu	0,50	[-]
verdunningsfactor pore-grondwater	fdil	1,00	[-]
temperatuur badwater	Tsh	313	[K]
drinkwaterconstante	dwcst	45,60	[-]
fractie blootgestelde huid douchen	fexp	4,00E-01	[-]
relatiefactor deeltjes in longen	fr	7,50E-01	[-]
relatieve absorptiefactor algemeen (excl grond)	Fa	1,00E+00	[-]
relatieve absorptiefactor grond	Fag	1,00E+00	[-]
matrixfactor dermale absorptie	fm	1,50E-01	[-]
douchetijd per keer	tdc	2,50E-01	[h/d]
verblijf in badkamer	ld	5,00E-01	[h]
type waterleiding	waterl	code 1 = PE / code 0 = metaal	
fractie verontreinigd knol	Fvk	1,00E+00	[-]
fractie verontreinigd blad	Fvb	1,00E-01	[-]

beschrijving receptoren	symbol	waarde voor kind	waarde voor volw.	eenheid
lichaamsgewicht	BW	1,50E+01	7,00E+01	[kg]
dagelijkse inname grond	AIDc	1,00E-04	5,00E-05	[kg ds/d]
gewasconsumptie knol	Qk'c	5,95E-02	1,22E-01	[kg vg/d]
gewasconsumptie blad	Qb'c	5,83E-02	1,39E-01	[kg vg/d]
drinkwaterconsumptie	Qdw.c	1,00E+00	2,00E+00	[dm3/d]
genhaleerde deeltjes	ITSPc	3,13E-07	8,33E-07	[kg/d]
inhalatie tijd binnen	Tlic	2,11E+01	2,29E+01	[h]
inhalatie tijd buiten	Tioc	2,86E+00	1,14E+00	[h]
ademvolume	Av	3,17E-01	8,33E-01	[m3/h]
oppervlak lichaam	Alotc	9,50E-01	1,80E+00	[m2]
blootgesteld oppervlak binnen	Aexpa	5,00E-02	9,00E-02	[m2]
blootgesteld oppervlak buiten	Aexpb	2,80E-01	1,70E-01	[m2]
bedekkingsgraad huid binnen	DAEc	5,60E-04	5,60E-04	[kg/m2]
bedekkingsgraad huid buiten	DAEco	5,10E-03	3,75E-02	[kg/m2]
dermale absorptiesnelheid	DARc	1,00E-02	5,00E-03	[1/h]
tijd blootstelling contact grond binnen	Tbci	9,14E+00	1,49E+01	[h/d]
tijd blootstelling contact grond buiten	Tbco	2,86E+00	1,14E+00	[h/d]
verdunningsnelheid	Vlc	1,61E+02	3,25E+02	[m/h]

CSoil2000 - berekening ander groen_industrie

min olie fractie	RGW gr mg/kg	RGW grv ug/L
aliphatic >EC10-EC12	1737	
aliphatic >EC12-EC16	289534	
aromatic >EC10-EC12	415	5144
aromatic >EC12-EC16	69344	5803

Stof	aliphatic >EC10-EC12	7	CASnr.	no CAS
Scenario				
OPMERKINGEN				

HUMANE RISICO GRENSWAARDEN

HUM-TOX EBVC	1736,711	
verhouding blootstelling / MTR	1,00	
bodemgehalte (mg/kg d.s.)	1,737E+03	C gw-max (ug/dm³)
		3,14E+03

BLOOTSTELLING: BILDRAGE VAN DE DIVERSE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEWIDDELD

in mg/kg i.g. d	ingestie grond	dermale opt. binnen	dermale opt. buiten	inhalatie grond	inhalatie binnenlucht	inhalatie buitenlucht
kind	2,32E-03	2,33E-05	2,48E-04	2,72E-05	5,02E-01	3,26E-04
volwassene	2,48E-04	4,50E-06	1,19E-04	1,55E-05	2,83E-01	9,15E-05
levenslang gemiddeld	4,25E-04	6,12E-06	1,30E-04	1,65E-05	3,02E-01	1,12E-04
	ingestie gewas	permeatie drinkw.	dampen douchen	dem. opt. douchen	totaal	totaal (geen correctie)
kind	0,00E+00	3,17E-05	4,39E-06	6,08E-04	1,02E-01	5,05E-01
volwassene	0,00E+00	1,36E-05	2,47E-06	2,47E-04	9,97E-02	2,84E-01
levenslang gemiddeld	0,00E+00	1,51E-05	2,64E-06	2,78E-04	9,99E-02	3,03E-01

PROCENTUELE BILDRAGE ROUTES KIND, VOLW, LEVENSLANG-GEWIDDELD

in %	ingestie grond	dermale opt. binnen	dermale opt. buiten	inhalatie grond	inhalatie binnenlucht	inhalatie buitenlucht
kind	0,46%	0,00%	0,05%	0,01%	99,29%	0,06%
volwassene	0,09%	0,00%	0,04%	0,01%	99,74%	0,03%
levenslang gemiddeld	0,14%	0,00%	0,04%	0,01%	99,67%	0,04%
	ingestie gewas	permeatie drinkw.	dampen douchen	dem. opt. douchen	verhouding cor/corrc	totaal (geen correctie)
kind	0,00%	0,01%	0,00%	0,12%	20,25%	100,00%
volwassene	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	35,14%	100,00%
levenslang gemiddeld	0,00%	0,01%	0,00%	0,09%	33,01%	100,00%

CONCENTRATIES IN DE DIVERSE MILEUCOMPARTIMENTEN

bodem (mg/kg d.s.)	1,74E+03	plant-biad (mg/kg ww)	1,70E+00	binnen (mg/dm3)	3,96E-03
ponewater (mg/dm3)	2,61E-02	plant-aard. (mg/kg ww)	5,61E+00	kuipruimte (mg/dm3)	3,96E-02
oedelucht (mg/dm3)	5,37E+00	plant-metaal (mg/kg ds.)	-		

INVOER GEGEVENS (dataset)

beschrijving	symbol	waarde	eenheid
SCENARIO		7	ander groen_infrastructuur, bebouwing en industrie
type stof:		0	organische contaminant
Stofspecifieke parameters			
molmassa	M	160,00	[g/mol]
wateroplosbaarheid	S	2,61E-02	[mg/dm3]
dampdruk zuivere stof	Vp	7,90E+01	[Pa]
octanol-water verdeelingscoëff.	log Kow	5,79E+00	[$\log$]
OC gecorrigeerde verdeelingscoëff.	log Koc	5,40E+00	[dm3/kg]
permeatie coëfficiënt PE waterleiding	Dpe	4,00E-06	[m2/d]
Partiëlecoëfficiënt metalen	log Kp (metaal)	n.v.t.	[dm3/kg]
zuurdissocialeconstante	pKa	0,00E+00	[$\log$]
fractie niet gedissocieerde stof	fnd	1,00E+00	[$\log$]
BCF metalen (groenten-aardappel)	BCFPWS	n.v.t.	[(mg/kg d.g.) / (mg/kg d.g.)]
BCF organische stoffen (blad)	BCFPWS	2,19E-02	[(mg/kg v.g.) / (mg/dm3)]
BCF organische stoffen (wortel)	BCFPWR	2,15E-02	[(mg/kg v.g.) / (mg/dm3)]

RISICOGRENSZEN HUMAAN

beschrijving	symbol	waarde	eenheid
Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau	MTR-VAB	1,00E-01	[mg/(kg i.g. d)]
Toelaatbare Concentratie Lucht	TOL	1,00E+00	[mg/m3]
TDI inhalator kind	MTR_LC	5,07E-01	[mg/(kg i.g. d)]
TDI inhalator volwassene	MTR_LA	2,86E-01	[mg/(kg i.g. d)]

LOCATIE SPECIFIEKE GEGEVENS

beschrijving	symbol	SCENARIO	infrastructuur, bebouwing en industrie	waarde	eenheid
totaalgehalte bodem (input-parameter)	CS			1,74E+03	[mg/kg d.w.]
bodemtemperatuur	T			283	[K]
volume fractie lucht	Va			0,20	[$\log$]
volume fractie water	Vw			0,30	[$\log$]
volume fractie grond	Vs			0,50	[$\log$]
fractie organisch koolstof	foc			0,0320	[$\log$]
percentage lutum	L			5	[$\log$]
pH bodem	pH			6,00	[$\log$]
volumeke massa droge grond	SD			1,20	[kg/dm3]

BLOOTSTELLINGSPARAMETERS

beschrijving	symbol	waarde	eenheid
gasconstante	R	8,31	[Pa.m3/mol.k]
grenstaagdikte	d	0,01	[m]
diepte verontreiniging	dp	1,00	[m]
ventilatievoud	Vv	1,10	[1/h]
hoogte kruipruimte	Bh	0,50	[m]
fractie binnenkruipruimte lucht	fbi	0,10	[$\log$]
diameter verontreinigd gebied	Lp	100	[m]
verhouding droog/vers knol	fdwr	0,167	[$\log$]
verhouding droog/vers blad	fdws	0,098	[$\log$]
depositie constante	dpcnst	1,00E-02	[$\log$]
fractie grond in stof binnen	fcsi	0,80	[$\log$]
fractie grond in stof buiten	fso	0,50	[$\log$]
verduunningsfactor pore-grondwater	fdil	1,00	[$\log$]
temperatuur badwater	Tsh	313	[K]
drinkwaterconstante	dwcnst	45,60	[$\log$]
fractie biootgestelde huid douchen	fexp	4,00E-01	[$\log$]
relatiefactor deeltjes in longen	fr	7,50E-01	[$\log$]
relatieve absorptiefactor algemeen (excl grond)	Fa	1,00E+00	[$\log$]
relatieve absorptiefactor grond	Fag	1,00E+00	[$\log$]
matrixfactor dermale absorptie	f _m	1,50E-01	[$\log$]
douchetijd per keer	tdc	2,50E-01	[h/d]
verblijf in badkamer	ld	5,00E-01	[h]
type waterleiding	waterl	code 1 = PE / code 0 = metaal	
fractie verontreinigd knol	Fvk	1,00E+00	[$\log$]
fractie verontreinigd blad	Fvb	0,00E+00	[$\log$]


beschrijving	receptoren	symbol	waarde voor kind	waarde voor volw.	eenheid
lichaamsgewicht	BW		1,50E+01	7,00E+01	[kg]
dagelijkse inname grond	AlDc		2,00E-05	1,00E-05	[kg ds/d]
gewasconsumptie knol	QkC		5,95E-02	1,22E-01	[kg vg/d]
gewasconsumptie blad	QbC		5,83E-02	1,39E-01	[kg vg/d]
drinkwaterconsumptie	Qdw.c		1,00E+00	2,00E+00	[dm3/d]
geinhaleerde deeltjes	ITSPc		3,13E-07	8,33E-07	[kg/d]
inhalatie tijd binnen	Tlic		6,00E+00	6,00E+00	[h]
inhalatie tijd buiten	Tioc		1,00E+00	1,00E+00	[h]
ademvolume	AvC		3,17E-01	8,33E-01	[m3/h]
oppervlak lichaam	Alc		9,50E-01	1,80E+00	[m2]
biootgesteld oppervlak binnen	AexpC		5,00E-02	9,00E-02	[m2]
biootgesteld oppervlak buiten	Aexpo		2,80E-01	1,70E-01	[m2]
bedekkingsgraad huid binnen	DAEc		5,60E-04	5,60E-04	[kg/m2]
bedekkingsgraad huid buiten	DAEco		5,10E-03	3,75E-02	[kg/m2]
dermale absorptiesnelheid	DARc		1,00E-02	5,00E-03	[1/h]
tijd blootstelling contact grond binnen	Tbci		6,00E+00	6,00E+00	[h/d]
tijd blootstelling contact grond buiten	Tbco		1,00E+00	1,00E+00	[h/d]
verduunningsnheid	Vlc		1,61E+02	3,25E+02	[m/h]

Bijlage

8

Verontreinigingscontour zware metalen (grondwater)

VERONTREINIGINGSCONTOUR ZWARE METALEN IN GRONDWATER

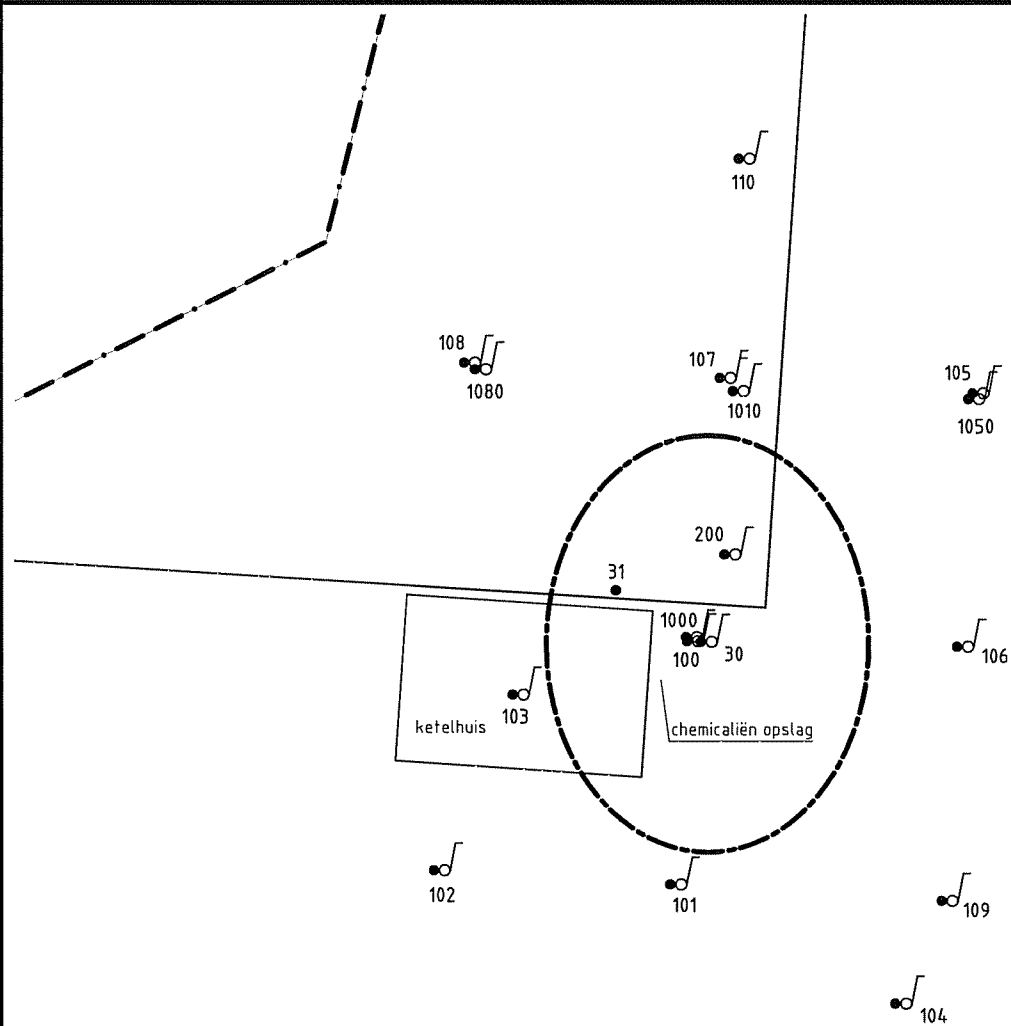

Legenda

- boring tot 0,5 m-mv
- boring tot 2,0 m-mv
- / combi boring/peilbuis
- / combi boring/peilbuis met 2 filters

--- locatiegrens

— I-waarde contour zware metalen in grondwater

0 5 10m



Tauw

Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11

Project

Westerbork, nader bodemonderzoek kassencomplex

Opdrachtgever

Gemeente Midden-Drenthe

Onderdeel

Verontreinigingscontour zware metalen
in grondwater

Datum 10-04-09

Getek. AAT

Gec. SVW

Projectnummer

4627394

Tekeningnummer

101

Status

DEFINITIEF

Schaal

1 : 200

Formaat

A4


Bijlage

9

Verontreinigingscontour minerale olie (grond en grondwater)

Verontreinigingscontour minerale olie grond

VERONTREINIGINGSCONTOUREN MINERALE OLIE IN GROND

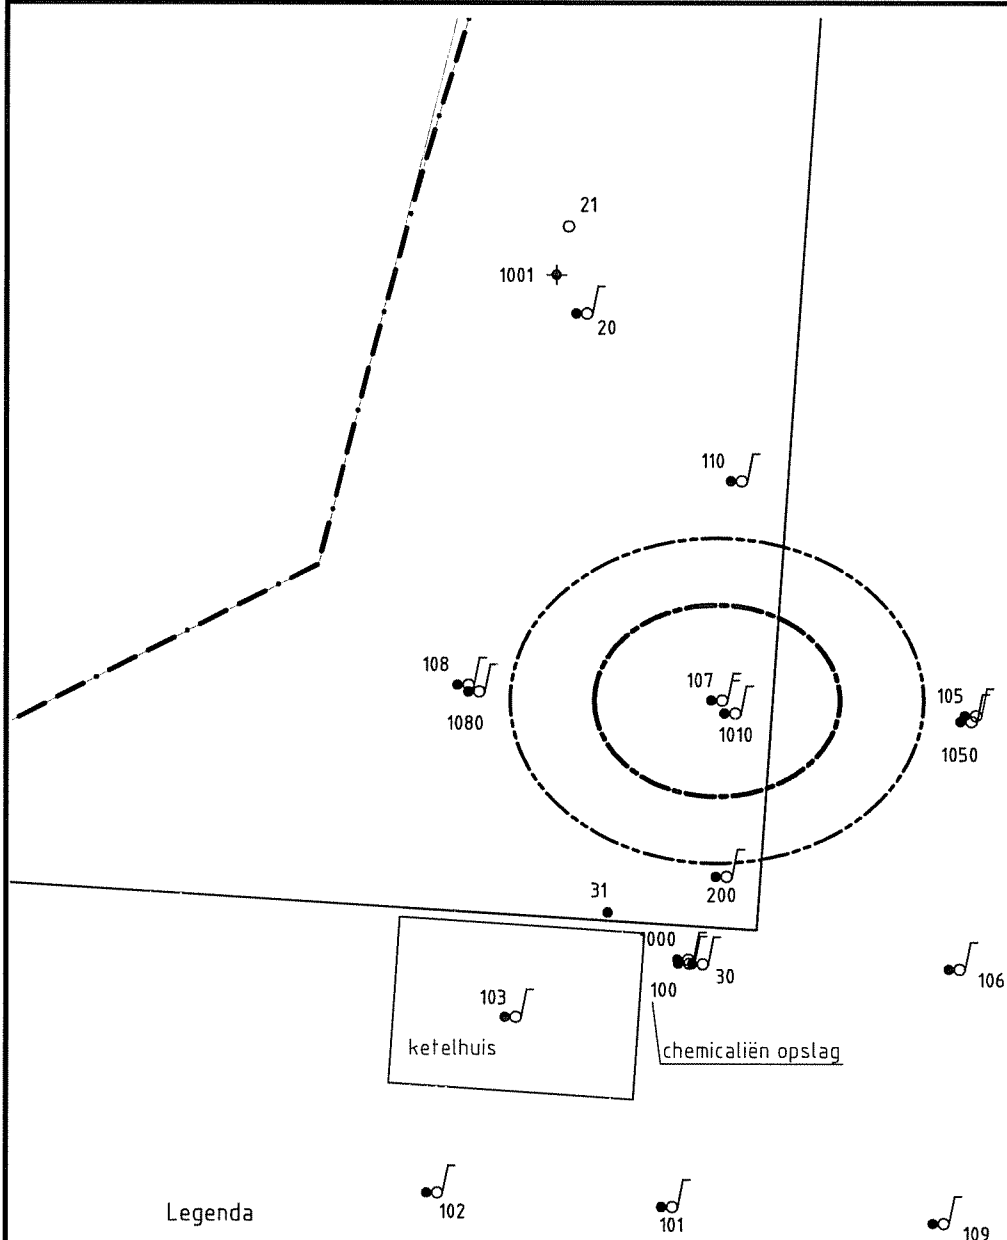

Legenda

- boring tot 0,5 m-mv
- boring tot 2,0 m-mv
- ┆ combinatie boring/peilbuis
- ┆F combinatie boring/peilbuis met 2 filters
- ✦ asbest aangetroffen op maaiveld
- locatiegrens
- S-waarde contour minerale olie in grond
- I-waarde contour minerale olie in grond


0 5 10m



	Tauw Postbus 133 7400 AC Deventer Telefoon (0570) 69 99 11		Project Westerbork, nader bodemonderzoek kassencomplex			
	Opdrachtgever Gemeente Midden-Drenthe		Onderdeel Verontreinigingscontouren minerale olie in grond		Datum 10-04-09	
					Getek. AAT	
					Gec. SVW	
			Projectnummer 4627394	Tekeningnummer 102	Status DEFINITIEF	Schaal Formaat 1 : 200 A4

Verontreinigingscontour minerale olie grondwater

VERONTREINIGINGSCONTOUREN MINERALE OLIE IN GRONDWATER

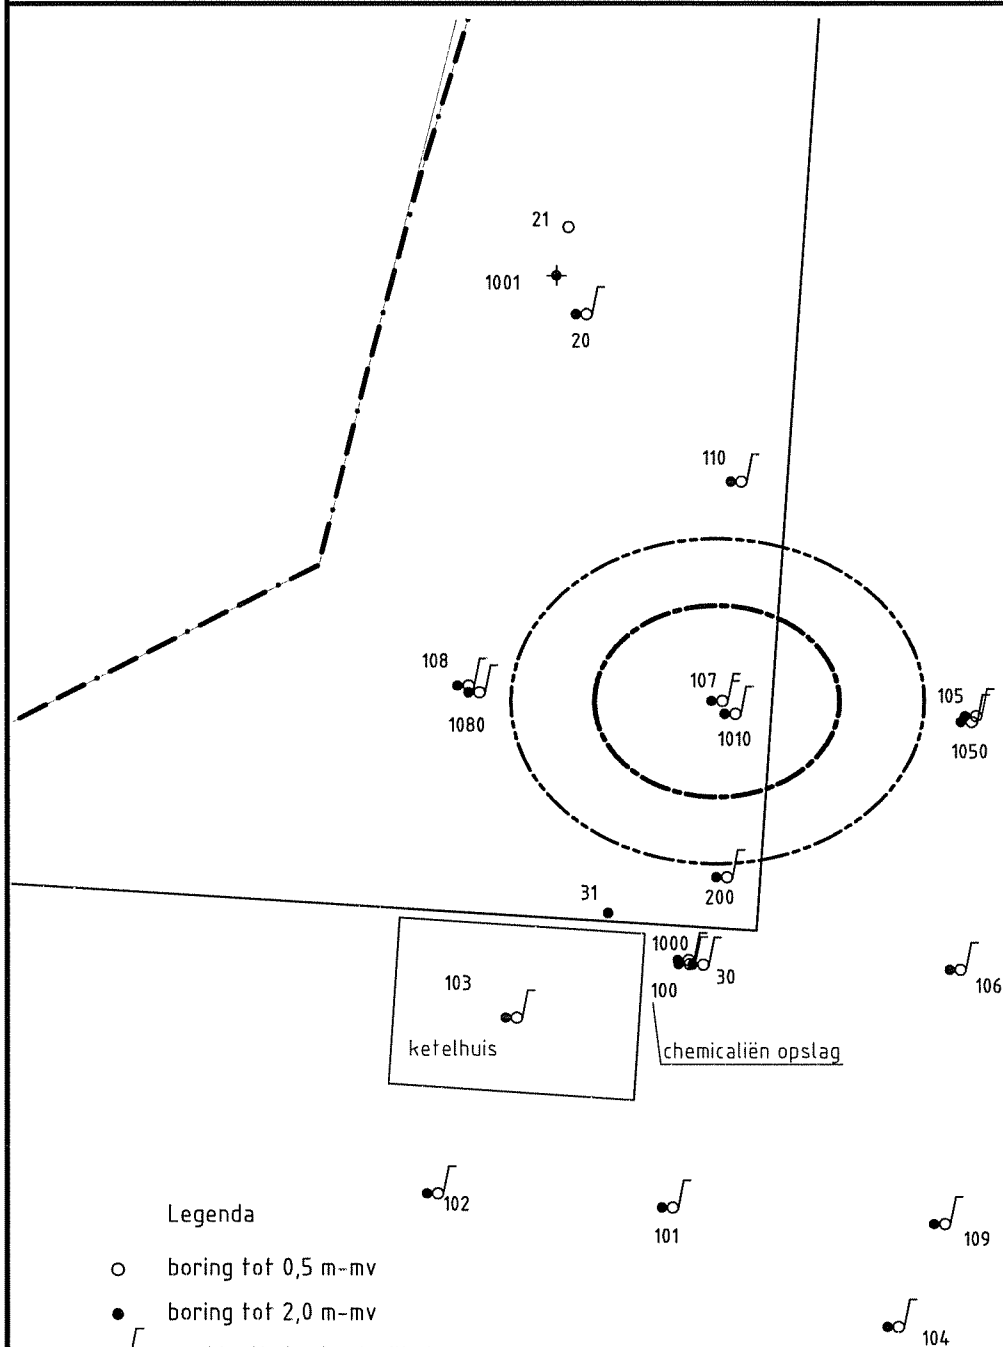

Legenda

- boring tot 0,5 m-mv
- boring tot 2,0 m-mv
- / combinate boring/peilbuis
- / combinate boring/peilbuis met 2 filters
- ✦ asbest aangetroffen op maaiveld

--- locatiegrens

--- S-waarde contour minerale olie in grondwater

--- I-waarde contour minerale olie in grondwater

0 5 10m



Tauw

Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11

Project

Westerbork, nader bodemonderzoek kassencomplex

Opdrachtgever

Gemeente Midden-Drenthe

Onderdeel

Verontreinigingscontouren minerale olie
in grondwater

Datum 10-04-09

Getek. AAT

Gec. SVW

Projectnummer

4627394

Tekeningnummer

103

Status

DEFINITIEF

Schaal

1 : 200

Formaat

A4